

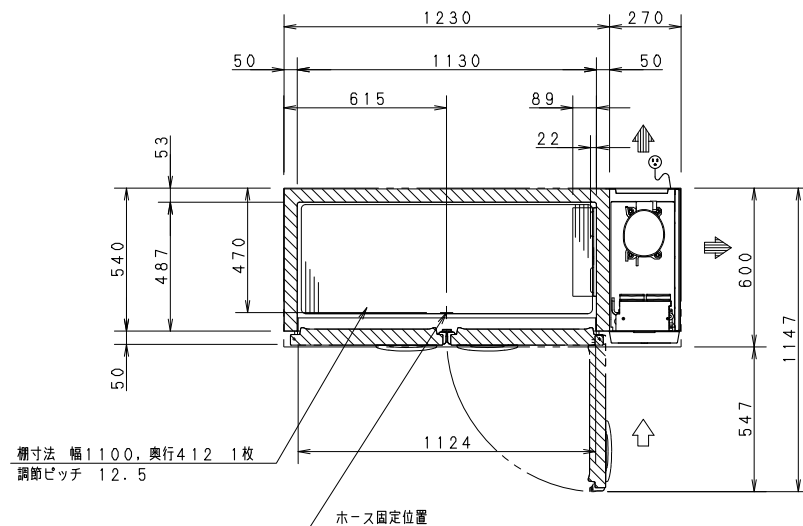


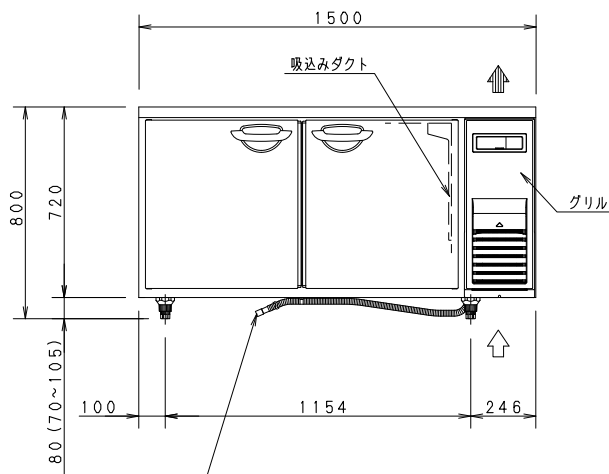

棚寸法 幅1100、奥行412 1枚
調節ピッチ 12.5

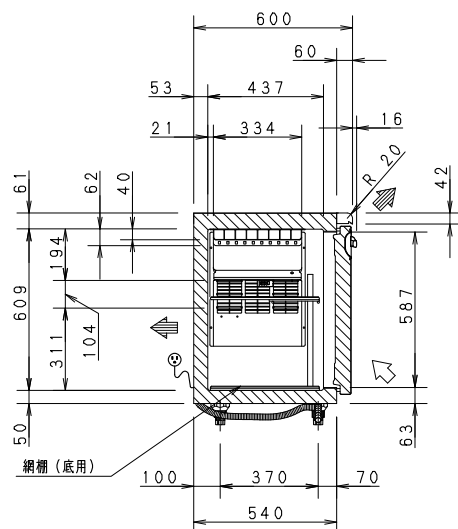

排水ホース(内径φ18.7
ホース固定位置からの長さ900以上)

プラグ形状	コンセント定格
⊙(模型)	15A 125V

製品名		業務用コールドテーブル冷凍庫		
品番		SUF-K1561SB-R		
寸法	外形	幅 1500	奥行 600	高さ 800
	内形	幅 1130	奥行 487	高さ 609
定格内容積		328L		
材質	外装	側面 前面 テーブル：ステンレス鋼板 底面 後面 ：亜鉛メッキ鋼板 グリル ：PP樹脂		
		表：ステンレス鋼板 裏：ABS樹脂		
	内装	内箱：ステンレス鋼板		
	調整棚 断熱材	ポリエチレンコーティングワイヤー 硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度 条件	-20℃以下 周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫内温度設定範囲		-25℃～-15℃	
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 260W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
	送風機	冷却器用	DC24V	2.4W
		凝縮器用	DC24V	4.3W×3個
温度制御 霜取り	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示 マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	169W/169W	
		霜取り時	266W/266W	
年間消費電力量		1230kWh/年		
放熱量		429W/429W		
電源	電源コード	長さ 2.0m以上 プラグ 横型 接地極付2極差込み		
	適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V		
脚、調節範囲		樹脂製 70mm～105mm		
付属品		網棚 1枚、網棚（底用） 1枚、棚受 5個 取扱説明書 1冊		
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		72 kg		

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SUF-K1561SB-R-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-241-22
品番	SUF-K1561SB-R

仕様は改良により一部変更する場合があります。