
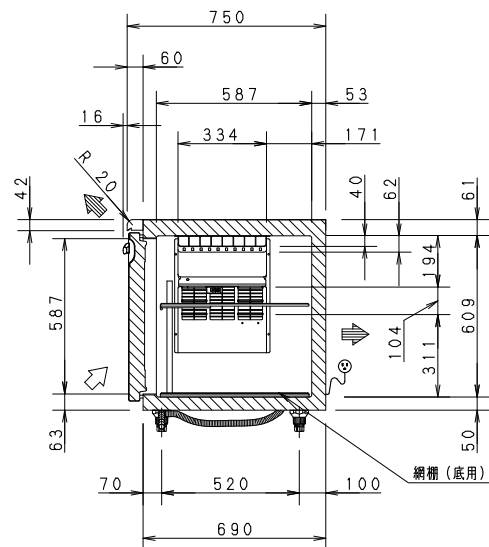
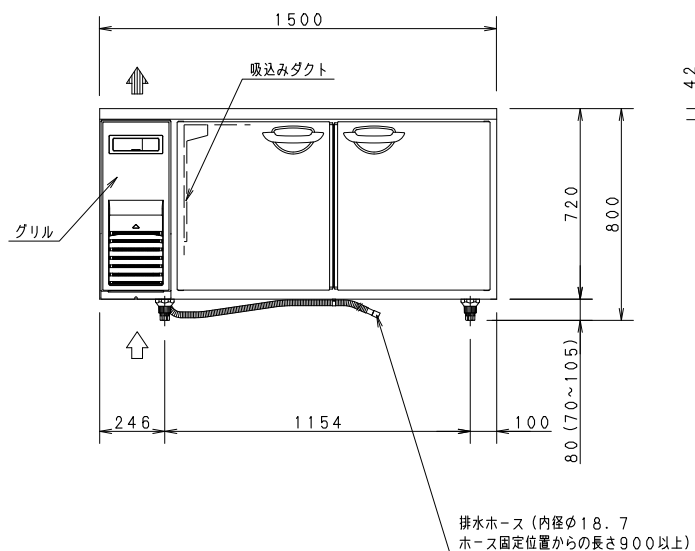


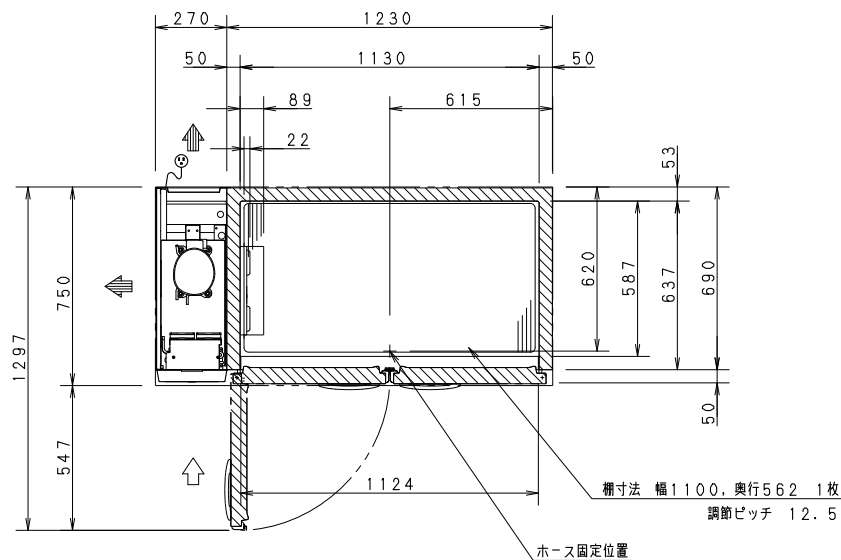

プラグ形状	コンセント定格
⊙(模型)	15A 125V

製品名	業務用コールドテーブル冷凍庫			
品番	SUF-K1571SB			
寸法	外形	幅 1500	奥行 750	高さ 800
	内形	幅 1130	奥行 637	高さ 609
定格内容積	432 L			
材質	外装	側面 前面	テーブル：ステンレス鋼板	
		底面 後面	：亜鉛メッキ鋼板	
		グリル	：PP樹脂	
	扉	表：ステンレス鋼板	裏：ABS樹脂	
	内装	内箱：ステンレス鋼板		
調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー			
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	-20℃以下		
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		-25℃～-15℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 260 W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134 a		
	送風機	冷却器用	DC24 V	2.4 W
		凝縮器用	DC24 V	4.3 W×3個
	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格	電源	単相 100 V 50 Hz／60 Hz		
	消費電力	冷却時	169 W／169 W	
		霜取り時	266 W／266 W	
年間消費電力量		1300 kWh／年		
放熱量		429 W／429 W		
電源コード	長さ	2.0 m以上		
	プラグ 模型	接地極付2極差込み		
適合コンセント	接地極付2極差込み	15 A	125 V	
脚, 調節範囲		樹脂製 70 mm～105 mm		
付属品	網棚 1枚, 網棚 (底用) 1枚, 棚受 5個			
	取扱説明書 1冊			
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		78 kg		

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SUF-K1571SB-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-241-23
品番	SUF-K1571SB

仕様は改良により一部変更する場合があります。