
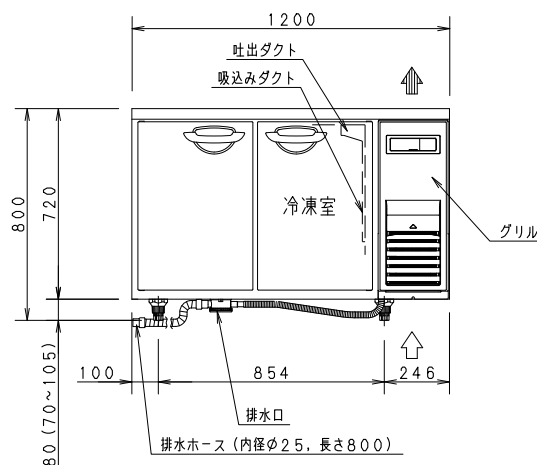
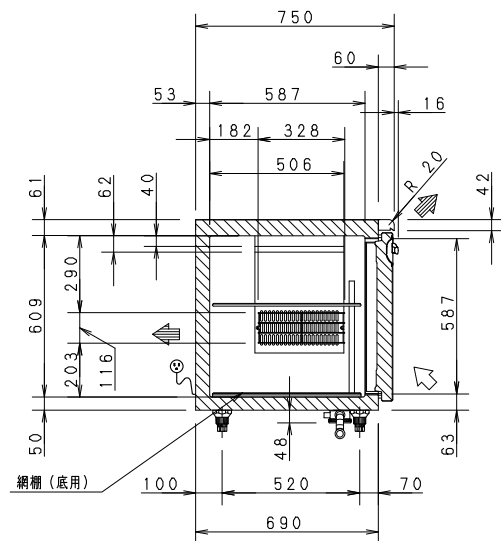
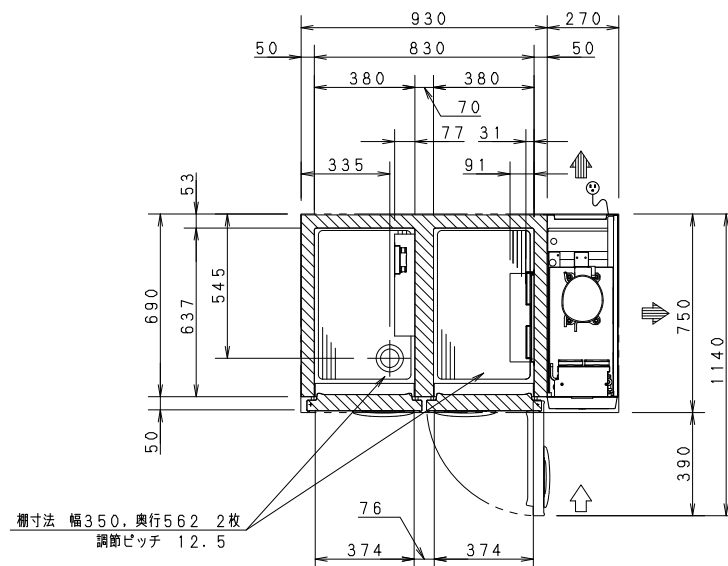


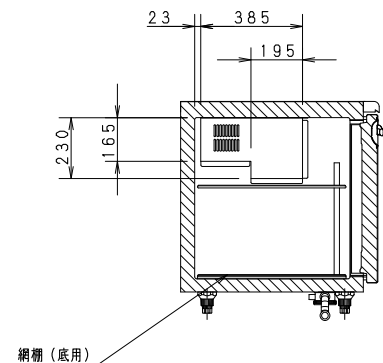

プラグ形状	コンセント定格
⊕ (横型)	15A 125V

製品名		業務用コールドテーブル冷凍冷蔵庫		
品番		SUR-K1271CB-R		
寸法	外形	幅 1200	奥行 750	高さ 800
	内冷凍室	幅 380	奥行 637	高さ 609
	内冷蔵室	幅 380	奥行 637	高さ 609
定格内容積		冷凍室 142 L	合計 282 L	
		冷蔵室 140 L		
材質	外装	側面 前面 テーブル: ステンレス鋼板 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板 グリル : PP樹脂		
	扉	表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂		
	内装	内箱: ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度条件	冷凍室 -20℃以下	冷蔵室 -3℃以下	
庫内温度設定範囲		周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
冷却サイクルユニット	圧縮機	冷凍室 -25℃~-15℃ 冷蔵室 -6℃~9℃ (冷蔵室の設定が-20℃の時)		
	凝縮器	公称出力 260 W		
	冷却器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷媒	フィンチューブ型 冷氣強制循環式		
		R134 a		
送風機		冷却器用	冷凍室: DC24 V 2.4 W 冷蔵室: DC24 V 3.4 W	
		凝縮器用	DC24 V 4.3 W×3個	
	温度制御	マイコンコントロール方式 (冷蔵室: ダンパー方式) デジタル温度表示		
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格	電源	単相 100 V 50 Hz/60 Hz		
	消費電力	冷却時	169 W/169 W	
		霜取り時	291 W/291 W	
年間消費電力量		1300 kWh/年		
放熱量		429 W/429 W		
電源	電源コード	長さ 2.0 m以上 プラグ 横型 接地極付2極差込み		
	適合コンセント	接地極付2極差込み 15 A 125 V		
脚, 調節範囲		樹脂製 70 mm~105 mm		
付属品		網棚 2枚, 網棚 (底用) 2枚, 棚受 8個 排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊		
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		81 kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。
 5. 冷蔵室の温度は、冷凍室の温度によって変化します。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	H. MORIJIRI	A3サイズ	SUR-K1271CB-R-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (H. MORIJIRI)

製品コード	840-241-46
品番	SUR-K1271CB-R

仕様は改良により一部変更する場合があります。