
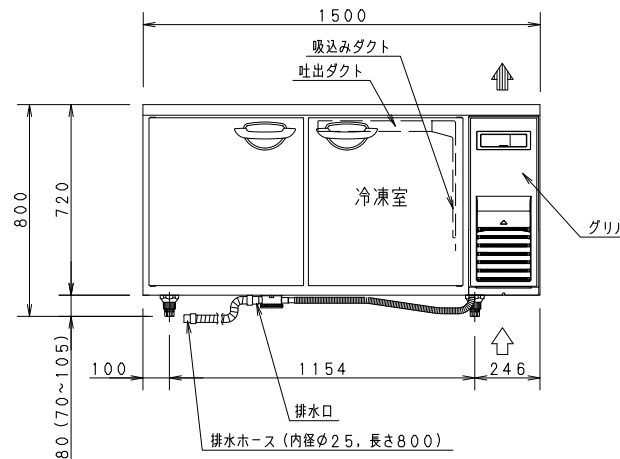
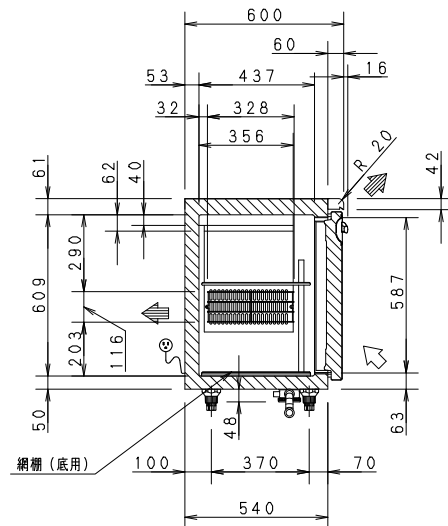
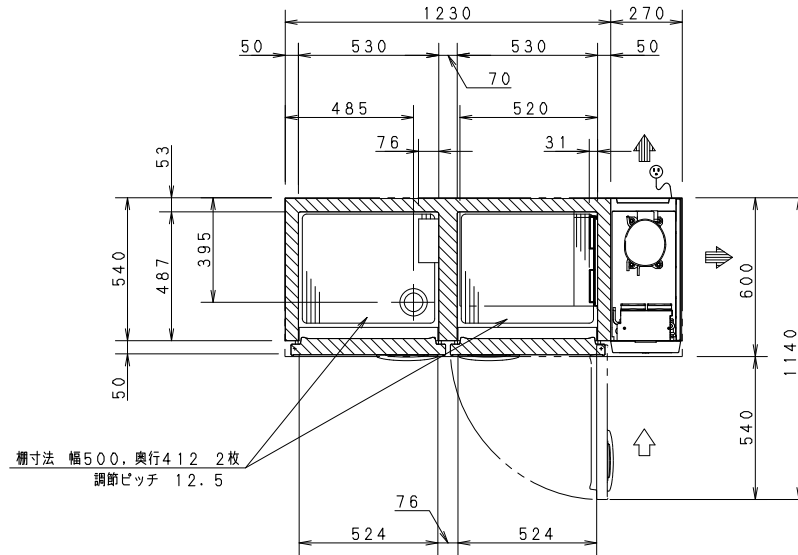




プラグ形状	コンセント定格
⊕ (横型)	15A 125V

製品名		業務用コールドテーブル冷凍冷蔵庫		
品番		SUR-K1561CB-R		
寸法	外形	幅 1500	奥行 600	高さ 800
	内冷凍室	幅 530	奥行 487	高さ 609
	冷蔵室	幅 530	奥行 487	高さ 609
定格内容積		冷凍室 146L	合計 300L	
		冷蔵室 154L		
材質	外装	側面 前面 テーブル：ステンレス鋼板 底面 後面 ：亜鉛メッキ鋼板 グリル ：PP樹脂		
	扉	表：ステンレス鋼板 裏：ABS樹脂		
	内装	内箱：ステンレス鋼板		
調整	棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度条件	冷凍室 -20℃以下 冷蔵室 -3℃以下 周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫内温度設定範囲	冷凍室 -25℃~-15℃ 冷蔵室 -6℃~9℃ (冷凍室の設定が-20℃の時)		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 260W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
	送風機	冷却器用	冷凍室：DC24V 2.4W	
		凝縮器用	DC24V 4.3W×3個	
温度制御	マイコンコントロール方式 (冷蔵室：ダンパー方式) デジタル温度表示			
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	189W/189W	
		霜取り時	288W/288W	
年間消費電力量	1440kWh/年			
放熱量	449W/449W			
電源コード	長さ	2.0m以上		
	プラグ 横型 接地極付2極差込み			
適合コンセント	接地極付2極差込み	15A 125V		
	樹脂製 70mm~105mm			
脚, 調節範囲	網棚 2枚, 網棚 (底用) 2枚, 棚受 8個 排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊			
付属品	網棚 2枚, 網棚 (底用) 2枚, 棚受 8個 排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊			
その他	凝縮器フィルター			
製品質量	80kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。
 5. 冷蔵室の温度は、冷凍室の温度によって変化します。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	H. MORIJIRI	A3サイズ	SUR-K1561CB-R-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (H. MORIJIRI)

製品コード	840-241-48
品番	SUR-K1561CB-R

仕様は改良により一部変更する場合があります。