




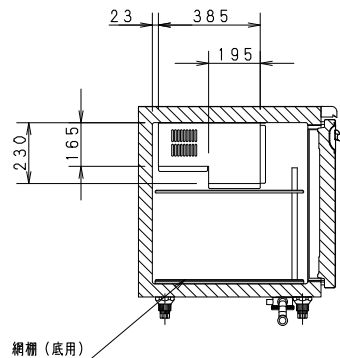


網棚 (底用)

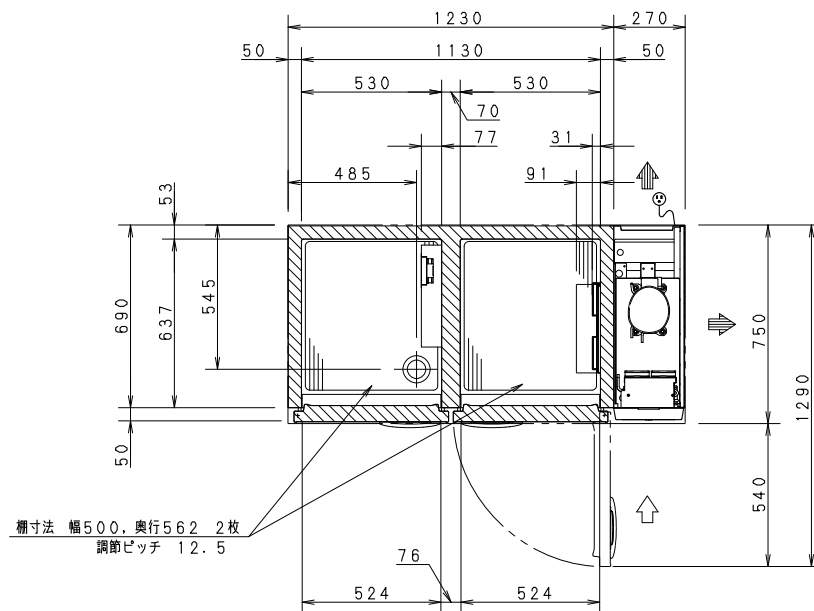

棚寸法 幅500, 奥行562 2枚  
調節ピッチ 12.5

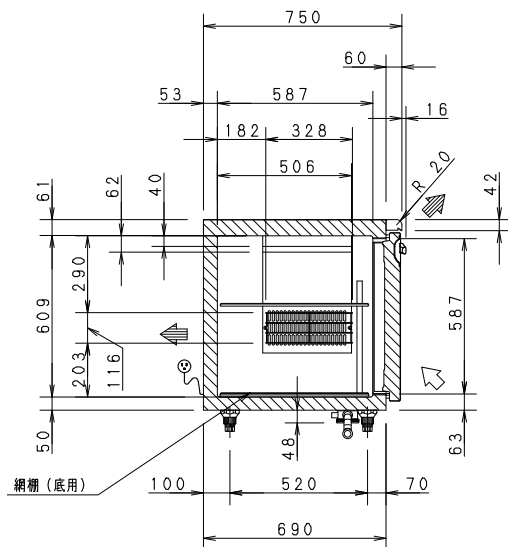

網棚 (底用)

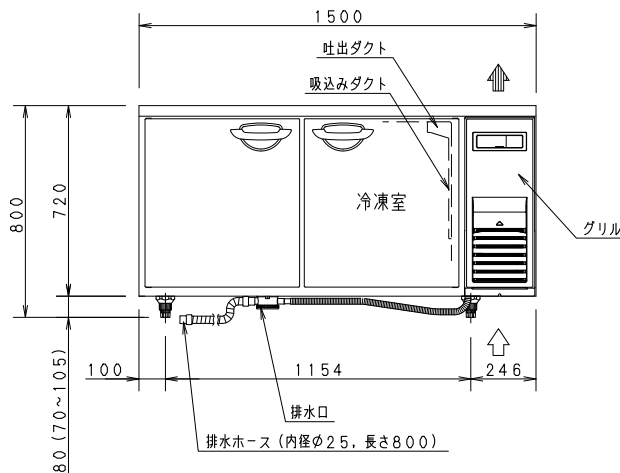

|        |          |
|--------|----------|
| プラグ形状  | コンセント定格  |
| Ⓢ (模型) | 15A 125V |

|            |                                      |                                               |                                  |        |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| 製品名        |                                      | 業務用コールドテーブル冷凍冷蔵庫                              |                                  |        |
| 品番         |                                      | SUR-K1571CB-R                                 |                                  |        |
| 寸法         | 外形                                   | 幅 1500                                        | 奥行 750                           | 高さ 800 |
|            | 内形                                   | 冷凍室幅 530                                      | 奥行 637                           | 高さ 609 |
|            |                                      | 冷蔵室幅 530                                      | 奥行 637                           | 高さ 609 |
| 定格内容積      |                                      | 冷凍室 199L 合計 397L<br>冷蔵室 198L                  |                                  |        |
| 材質         | 外装                                   | 側面 前面 テーブル：ステンレス鋼板<br>底面 後面 ：亜鉛メッキ鋼板<br>：PP樹脂 |                                  |        |
|            |                                      | 表：ステンレス鋼板 裏：ABS樹脂                             |                                  |        |
|            | 内装                                   | 内箱：ステンレス鋼板                                    |                                  |        |
|            | 調整棚                                  | ポリエチレンコーティングワイヤー                              |                                  |        |
|            | 断熱材                                  | 硬質発泡ポリウレタン                                    |                                  |        |
| 性能         | 庫内温度                                 | 冷凍室 -20℃以下      冷蔵室 -3℃以下                     |                                  |        |
|            | 条件                                   | 周囲温度 30℃    無負荷平衡時直射日光受けず                     |                                  |        |
| 庫内温度設定範囲   |                                      | 冷凍室 -25℃～-15℃<br>冷蔵室 -6℃～9℃（冷凍室の設定が-20℃の時）    |                                  |        |
| 冷却サイクルユニット | 圧縮機                                  | 公称出力 260W                                     |                                  |        |
|            | 凝縮器                                  | フィンチューブ型 強制空冷式                                |                                  |        |
|            | 冷却器                                  | フィンチューブ型 冷氣強制循環式                              |                                  |        |
|            | 冷媒                                   | R134a                                         |                                  |        |
|            | 送風機                                  | 冷却器用                                          | 冷凍室：DC24V 2.4W<br>冷蔵室：DC24V 3.4W |        |
| 凝縮器用       |                                      | DC24V 4.3W×3個                                 |                                  |        |
| 温度制御       | マイコンコントロール方式（冷蔵室：ダンパー方式）<br>デジタル温度表示 |                                               |                                  |        |
|            | 霜取り                                  | マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り                          |                                  |        |
| 電気定格       | 電源                                   | 単相 100V 50Hz／60Hz                             |                                  |        |
|            | 消費電力                                 | 冷却時                                           | 197W／197W                        |        |
|            |                                      | 霜取り時                                          | 293W／293W                        |        |
| 年間消費電力量    |                                      | 1540kWh／年                                     |                                  |        |
| 放熱量        |                                      | 457W／457W                                     |                                  |        |
| 電源コード      | 長さ                                   | 2.0m以上                                        |                                  |        |
|            | プラグ 模型                               | 接地極付2極差込み                                     |                                  |        |
| 適合コンセント    | 接地極付2極差込み                            | 15A 125V                                      |                                  |        |
|            | 樹脂製                                  | 70mm～105mm                                    |                                  |        |
| 脚, 調節範囲    |                                      | 網棚 2枚, 網棚（底用） 2枚, 棚受 8個<br>排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊 |                                  |        |
| 付属品        |                                      | 凝縮器フィルター                                      |                                  |        |
| その他        |                                      | 製品質量 89kg                                     |                                  |        |

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。  
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。  
 ご使用の際は、この値をご利用ください。  
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)  
 4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。  
 5. 冷蔵室の温度は、冷凍室の温度によって変化します。

パナソニック株式会社

|           |             |       |                            |
|-----------|-------------|-------|----------------------------|
| APPROVALS | DESIGN      | SCALE | 整理番号                       |
|           | H. MORIJIRI | A3サイズ | SUR-K1571CB-R-00           |
|           | 20.01.15    | 1/20  | 作成日 20.01.15 (H. MORIJIRI) |

|       |               |
|-------|---------------|
| 製品コード | 840-241-50    |
| 品番    | SUR-K1571CB-R |

仕様は改良により一部変更する場合があります。