





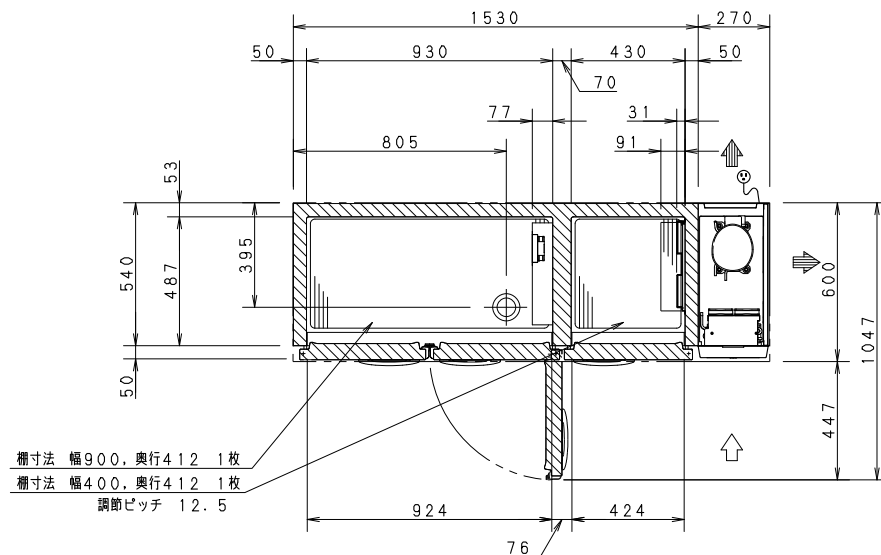

網棚（底用）

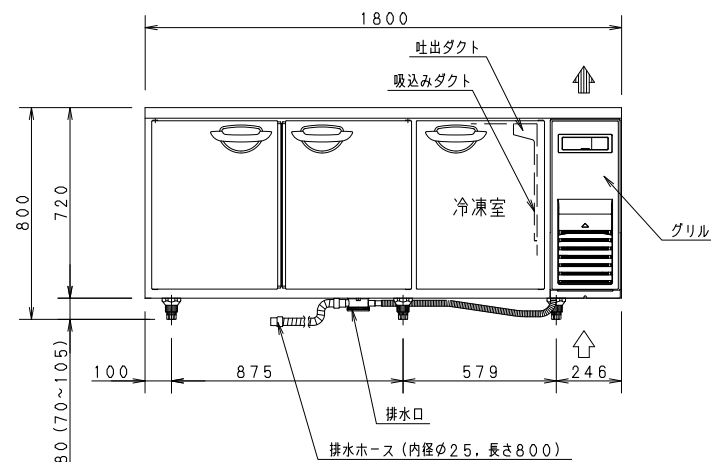

棚寸法 幅900, 奥行412 1枚
棚寸法 幅400, 奥行412 1枚
調節ピッチ 12.5

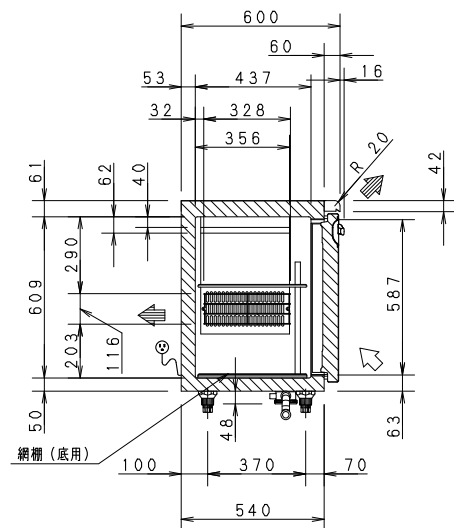

プラグ形状	コンセント定格
⊕ (横型)	15A 125V

製品名		業務用コールドテーブル冷凍冷蔵庫		
品番		SUR-K1861CSB-R		
寸法	外形	幅 1800	奥行 600	高さ 800
	内冷凍室	幅 430	奥行 487	高さ 609
	冷蔵室	幅 930	奥行 487	高さ 609
定格内容積		冷凍室 122L 合計 387L 冷蔵室 265L		
材質	外装	側面 前面 テーブル：ステンレス鋼板 底面 後面：亜鉛メッキ鋼板 グリル：PP樹脂		
	扉	表：ステンレス鋼板 裏：ABS樹脂		
	内装	内箱：ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	冷凍室 -20℃以下 冷蔵室 -3℃以下		
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		冷凍室 -25℃~-15℃ 冷蔵室 -6℃~9℃（冷凍室の設定が-20℃の時）		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 260W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷氣強制循環式		
	冷媒	R134a		
	送風機	冷却器用	冷凍室：DC24V 2.4W 冷蔵室：DC24V 3.4W	
		凝縮器用	DC24V 4.3W×3個	
	温度制御	マイコンコントロール方式（冷蔵室：ダンパー方式） デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	194W/194W	
		霜取り時	290W/290W	
年間消費電力量		1550kWh/年		
放熱量		454W/454W		
電源コード	長さ	2.0m以上		
	プラグ 横型 接地極付	2極差込み		
適合コンセント	接地極付	2極差込み 15A 125V		
脚, 調節範囲		樹脂製 70mm~105mm		
付属品	網棚	小1枚 大1枚, 網棚（底用） 小1枚 大1枚		
	棚受	9個, 排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊		
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		91kg		

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. SCALEは1/20。（この用紙サイズがA3の場合の尺度です）
4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。
5. 冷蔵室の温度は、冷凍室の温度によって変化します。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SUR-K1861CSB-R-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-241-30
品番	SUR-K1861CSB-R

仕様は改良により一部変更する場合があります。