
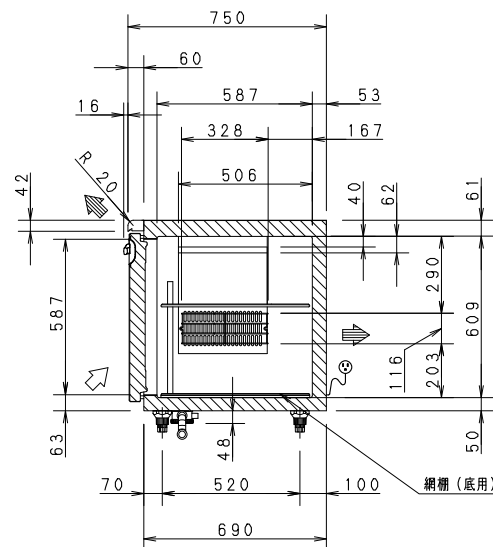
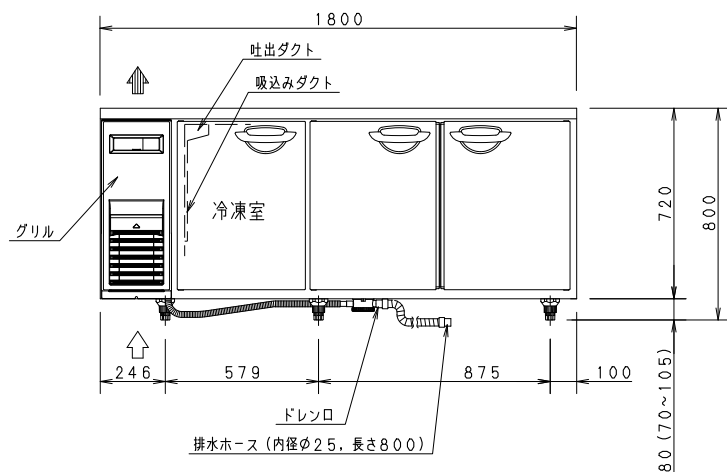
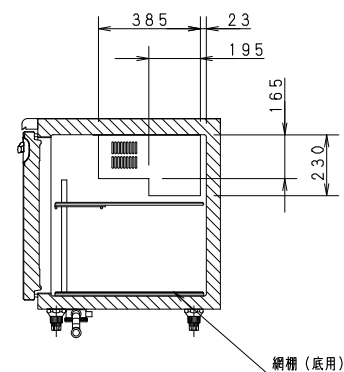


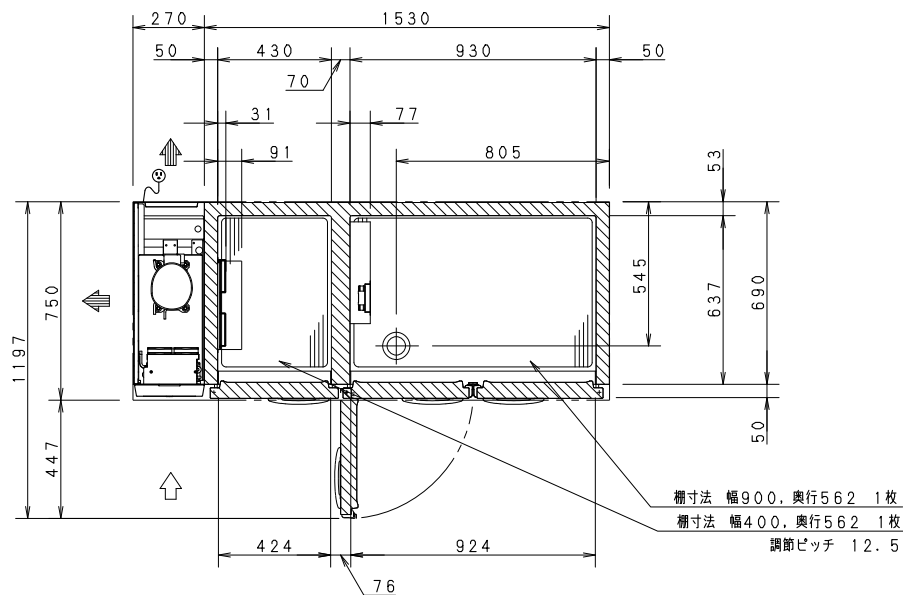

プラグ形状	コンセント定格
⊕ (横型)	15A 125V

製品名		業務用コールドテーブル冷凍冷蔵庫		
品番		SUR-K1871CSB		
寸法	外形	幅 1800	奥行 750	高さ 800
	内冷凍室	幅 430	奥行 637	高さ 609
	内冷蔵室	幅 930	奥行 637	高さ 609
定格内容積		冷凍室 161L	合計 511L	
		冷蔵室 350L		
材質	外装	側面 前面 テーブル : ステンレス鋼板 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板 グリル : PP樹脂		
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
	内装	内箱 : ステンレス鋼板		
調整棚	断熱材	ポリエチレンコーティングワイヤー 硬質発泡ポリウレタン		
	性能	庫内温度	冷凍室 -20℃以下	冷蔵室 -3℃以下
条件	周囲温度	30℃	無負荷平衡時直射日光受けず	
庫内温度設定範囲		冷凍室 -25℃~-15℃	冷蔵室 -6℃~9℃ (冷凍室の設定が-20℃の時)	
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 260W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷氣強制循環式		
	冷媒	R134a		
	送風機	冷却器用	冷凍室 : DC24V 2.4W	冷蔵室 : DC24V 3.4W
		凝縮器用	DC24V 4.3W×3個	
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式 (冷蔵室 : ダンパー方式) デジタル温度表示		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	199W/199W	
		霜取り時	295W/295W	
年間消費電力量	放熱量	1650kWh/年 459W/459W		
電源コード	適合コンセント	長さ 2.0m以上 プラグ 横型 接地極付2極差込み		
	脚, 調節範囲	接地極付2極差込み 15A 125V 樹脂製 70mm~105mm		
付属品	網棚	小1枚 大1枚, 網棚 (底用)	小1枚 大1枚	棚受 9個, 排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊
その他	凝縮器	フィルター		
製品質量	101kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。
5. 冷蔵室の温度は、冷凍室の温度によって変化します。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SUR-K1871CSB-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-241-31
品番	SUR-K1871CSB

仕様は改良により一部変更する場合があります。