
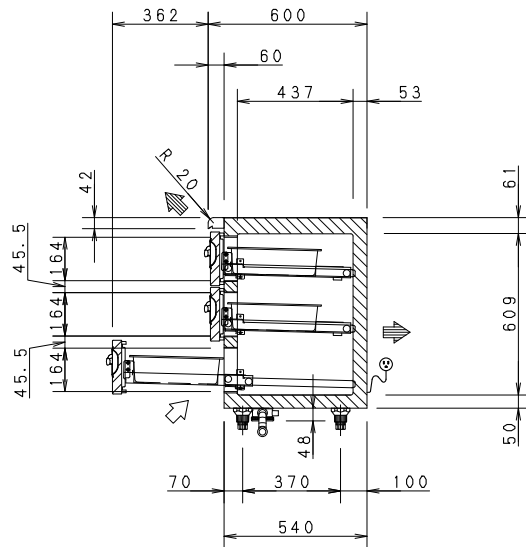
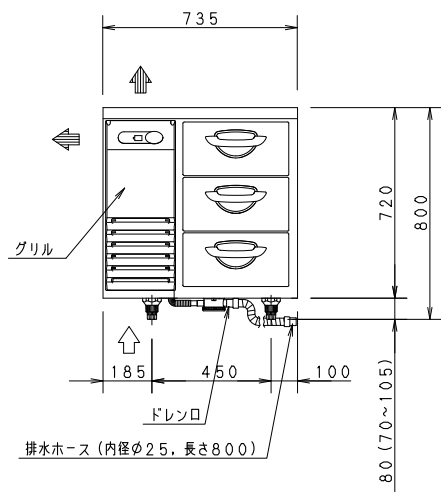


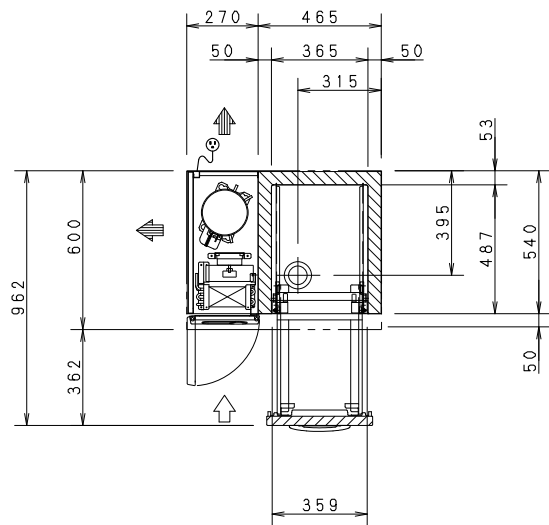

プラグ=

製品名		ドロー冷藏庫		
品番		SUR-DG761-3A		
寸法	外形(WxDxH)	735	600	800
	内形(WxDxH)	365	487	609
有効内容積		60リットル		
材質	外装	側面 前面	テーブル ステンレス鋼板	
		天面 底面 後面	電気亜鉛メッキ鋼板	
	扉	グリル	PP樹脂	
		表：ステンレス鋼板	裏：ABS樹脂	
断熱材	内箱	ステンレス鋼板		
	硬質発泡ポリウレタン			
性能	条件	外気温30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫内温度	-5℃以下		
温度設定範囲		-6～12℃		
冷凍サイクルユニット	圧縮機	全密閉型，公称出力 150W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
	送風機	冷却器用	単相 100V	2W
		凝縮器用	単相 100V	4W
	温度制御	マイコンコントロール方式		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒータデフロスト		
電気定格	電源	単相 100V 50/60Hz		
	消費電力	冷却時	177/187W	
		霜取り時	230/230W	
放熱量	圧縮機始動電流	13.3/12.4A		
電源	電 源 コード	長さ 2.0m プラグ 楔形 接地形2極差込み		
	適合コンセント	接地形2極差込み 15A 125V		
台脚	樹脂製 調節範囲	70～105mm		
付属品	ホテルパン2/3 深さ100mm 3個， 排水（フレキシブル）ホース 1本			
その他	凝縮器フィルター，デジタル温度計			
製品質量	70kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	Y. SASAYA	A3サイズ	SUR-DG761-3A-01	
	10.02.10	1/20	作成日 12.03.09 (Y. KOBAYASHI)	

製品コード	839-932-12
品番	SUR-DG761-3A