
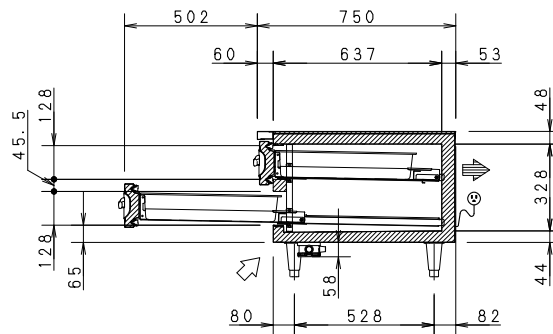
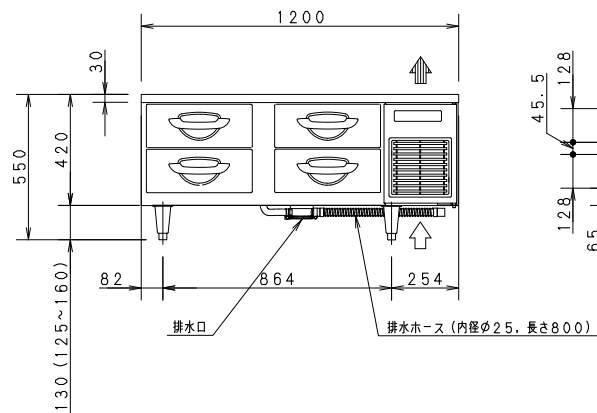


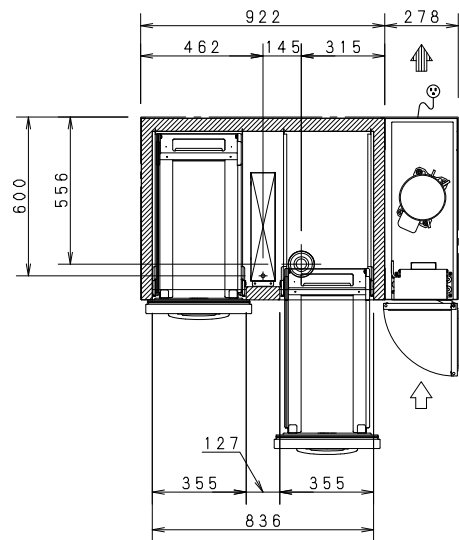

|            |                      |                                               |                 |        |
|------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|
| 製品名        |                      | 業務用ドロー冷藏庫                                     |                 |        |
| 品番         |                      | SUR-DG1271-2B1-R                              |                 |        |
| 寸法         | 外形                   | 幅 1200                                        | 奥行 750          | 高さ 550 |
|            | 内形                   | 幅 836                                         | 奥行 637          | 高さ 328 |
| 定格内容積      |                      | 76 L                                          |                 |        |
| 材質         | 外装                   | 側面 前面 テーブル : ステンレス鋼板                          |                 |        |
|            |                      | 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板                            |                 |        |
|            | 扉                    | グリル : ステンレス鋼板                                 |                 |        |
|            |                      | 表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂                           |                 |        |
| 内装         | 断熱材                  | 内箱: ステンレス鋼板                                   |                 |        |
|            |                      | 硬質発泡ポリウレタン                                    |                 |        |
| 性能         | 庫内温度                 | -5℃以下                                         |                 |        |
|            | 条件                   | 周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず                         |                 |        |
| 庫内温度設定範囲   |                      | -6℃~12℃                                       |                 |        |
| 冷却サイクルユニット | 圧縮機                  | 公称出力 150 W                                    |                 |        |
|            | 凝縮器                  | フィンチューブ型 強制空冷式                                |                 |        |
|            | 冷却器                  | フィンチューブ型 冷気強制循環式                              |                 |        |
|            | 冷媒                   | R134 a                                        |                 |        |
|            | 送風機                  | 冷却器用                                          | DC24V 3.4 W     |        |
|            |                      | 凝縮器用                                          | DC24V 4.3 W×2 個 |        |
|            | 温度制御                 | マイコンコントロール方式、デジタル温度表示                         |                 |        |
| 霜取り        | マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り |                                               |                 |        |
| 電気定格       | 電源                   | 単相 100 V 50 Hz/60 Hz                          |                 |        |
|            | 消費電力                 | 冷却時                                           | 158 W/164 W     |        |
|            |                      | 霜取り時                                          | 275 W/275 W     |        |
| 放熱量        | 圧縮機始動電流              | 11.6 A/10.6 A                                 |                 |        |
|            | 熱量                   | 328 W/369 W                                   |                 |        |
| 電源         | 電源コード                | 長さ 2.0 m                                      |                 |        |
|            | 適合コンセント              | プラグ 横型 接地極付2極差込み<br>接地極付2極差込み 15 A 125 V      |                 |        |
| 脚, 調整範囲    |                      | ステンレス製 125 mm~160 mm                          |                 |        |
| 付属品        | 品                    | 1/1ホテルパン 深さ100 mm 4 個、<br>排水ホース 1 本、取扱説明書 1 冊 |                 |        |
|            |                      | 凝縮器フィルター                                      |                 |        |
| 製品質量       |                      | 81 kg                                         |                 |        |

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。  
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。  
 ご使用の際は、この値をご利用ください。  
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ130mm時の寸法です。  
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

|       |          |
|-------|----------|
| プラグ形状 | コンセント定格  |
| ⊕(横型) | 15A 125V |

パナソニック株式会社

|           |             |       |                            |
|-----------|-------------|-------|----------------------------|
| APPROVALS | DESIGN      | SCALE | 整理番号                       |
|           | H. FUJIWARA | A3サイズ | SUR-DG1271-2B1-R-00        |
|           | 17.02.02    | 1/20  | 作成日 17.02.02 (H. FUJIWARA) |

|       |                  |
|-------|------------------|
| 製品コード | 840-191-77       |
| 品番    | SUR-DG1271-2B1-R |

仕様は改良により一部変更する場合があります。