
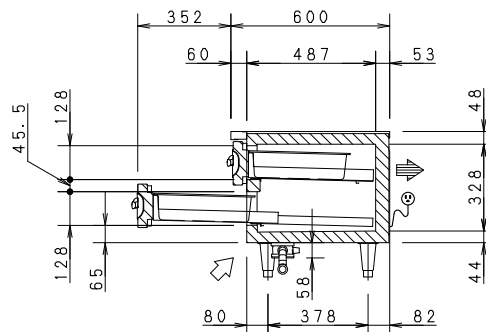
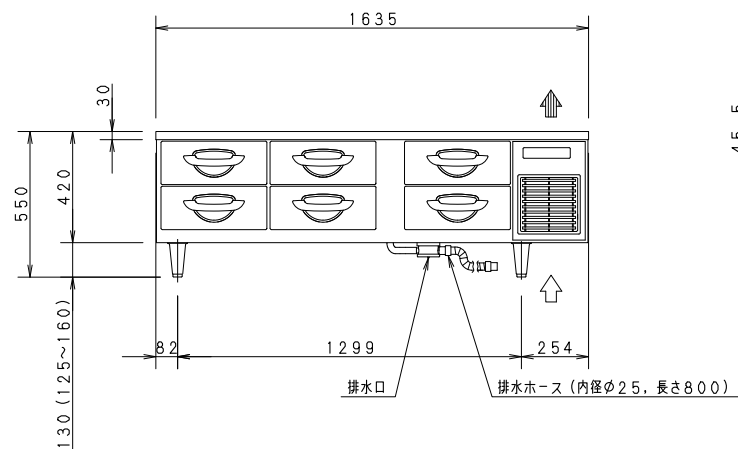


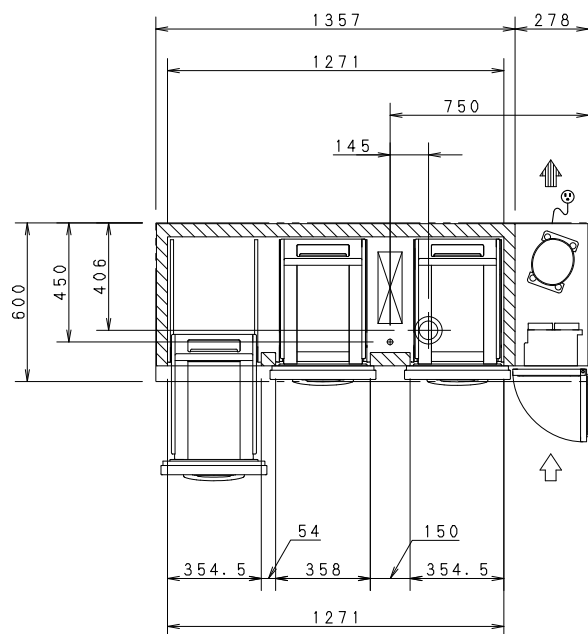

製品名			業務用ドロー冷蔵庫			
品番			SUR-DG1661-2B1-R			
寸法	外形	幅 1635	奥行 600	高さ 550		
	内形	幅 1271	奥行 487	高さ 328		
定格内容積			93 L			
材質	外装	側面 前面 テーブル : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板 グリル : ステンレス鋼板				
		扉		表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
	内装	内箱 : ステンレス鋼板				
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン				
性能	庫内温度	-5℃以下				
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず				
庫内温度設定範囲			-6℃～12℃			
冷却サイクルユニット	圧縮機	全密閉型 公称出力 150W				
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式				
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式				
	冷媒	R134a				
	送風機	冷却器用	DC24V 3.4W			
		凝縮器用	DC24V 4.3W×2個			
温度制御	マイコンコントロール方式、 デジタル温度表示					
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒータデフロスト					
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz				
	消費電力	冷却時 183W/188W 霜取り時 291W/291W				
		圧縮機始動電流 11.6A/10.6A				
	放熱量		353W/393W			
電源	電源コード	長さ 2.0m プラグ 横型 接地極付2極差込み				
	コンセント定格	接地極付2極差込み 15A 125V				
脚, 調節範囲		ステンレス製 125mm～160mm				
付属品		ホテルパン2/3 深さ100mm 6個, 排水 (フレキシブル) ホース 1本 取扱説明書 1冊				
その他		凝縮器フィルター				
製品質量		92 kg				

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ130mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
Ⓔ(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	H. FUJIWARA	A3サイズ	SUR-DG1661-2B1-R-00
	17. 04. 14	1/20	作成日 17. 04. 14 (H. FUJIWARA)

製品コード	840-191-79
品番	SUR-DG1661-2B1-R

仕様は改良により一部変更する場合があります。