
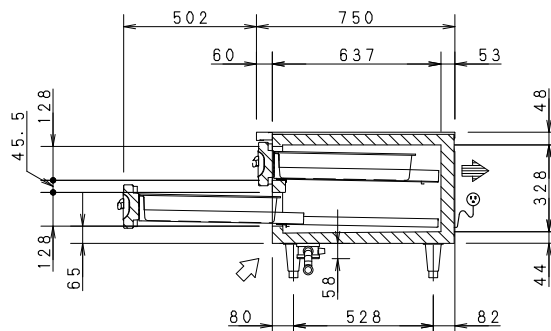
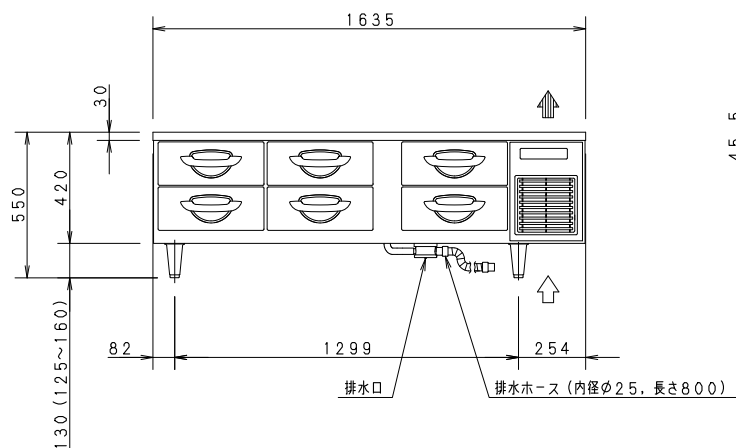


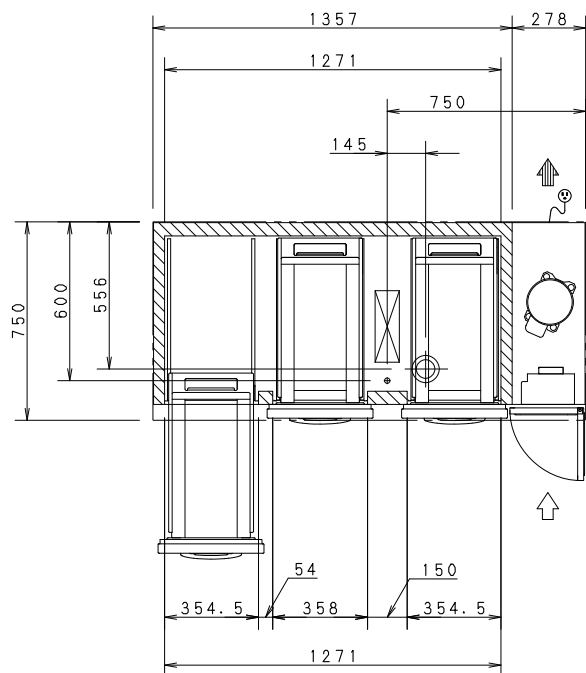

製品名			業務用ドロー冷藏庫		
品番			SUR-DG1671-2B1-R		
寸法	外形	幅 1635	奥行 750	高さ 550	
	内形	幅 1271	奥行 637	高さ 328	
定格内容積			114 L		
材質	外装	側面 前面 テーブル : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板 グリル : ステンレス鋼板			
		表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂			
	内装	内箱: ステンレス鋼板			
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
性能	庫内温度	-5℃以下			
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
庫内温度設定範囲			-6℃~12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	全密閉型 公称出力 150W			
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式			
	冷媒	R134a			
	送風機	冷却器用	DC24V 3.4W		
		凝縮器用	DC24V 4.3W×2個		
	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示			
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒータデフロスト				
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz			
	消費電力	冷却時	183W/188W		
		霜取り時	291W/291W		
	圧縮機始動電流	11.6A/10.6A			
放熱量		353W/393W			
電源	電源コード	長さ 2.0m プラグ 横型 接地極付2極差込み			
	コンセント定格	接地極付2極差込み 15A 125V			
脚, 調節範囲		ステンレス製 125mm~160mm			
付属品		ホテルパン1/1 深さ100mm 6個, 排水(フレキシブル)ホース 1本 取扱説明書 1冊			
その他		凝縮器フィルター			
製品質量		101 kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ130 mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
Ⓜ(横型)	15 A 125 V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	H. FUJIWARA	A3サイズ	SUR-DG1671-2B1-R-00
	17. 04. 13	1/20	作成日 17. 04. 13 (H. FUJIWARA)

製品コード	840-191-91
品番	SUR-DG1671-2B1-R

仕様は改良により一部変更する場合があります。