
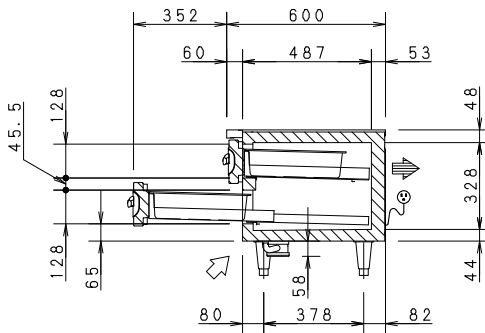
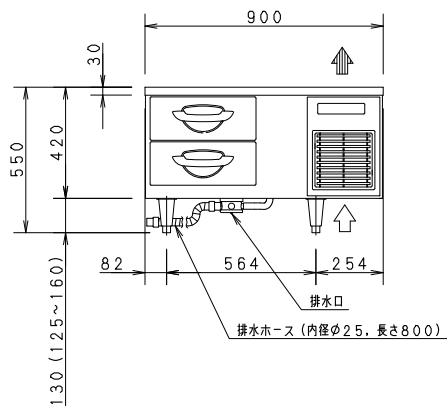


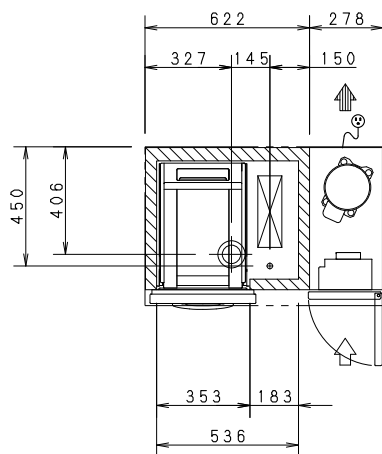

|            |                      |                       |               |        |
|------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------|
| 製品名        |                      | 業務用ドロー冷藏庫             |               |        |
| 品番         |                      | SUR-DG961-2B1-R       |               |        |
| 寸法         | 外形                   | 幅 900                 | 奥行 600        | 高さ 550 |
|            | 内形                   | 幅 536                 | 奥行 487        | 高さ 328 |
| 定格内容積      |                      | 31L                   |               |        |
| 材質         | 外装                   | 側面 前面 テーブル : ステンレス鋼板  |               |        |
|            |                      | 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板    |               |        |
|            | 扉                    | グリル : ステンレス鋼板         |               |        |
|            |                      | 表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂   |               |        |
| 断熱材        | 内箱                   | ステンレス鋼板               |               |        |
|            | 硬質発泡ポリウレタン           |                       |               |        |
| 性能         | 庫内温度                 | -5℃以下                 |               |        |
|            | 条件                   | 周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず |               |        |
| 庫内温度設定範囲   |                      | -6℃~12℃               |               |        |
| 冷却サイクルユニット | 圧縮機                  | 公称出力 150W             |               |        |
|            | 凝縮器                  | フィンチューブ型 強制空冷式        |               |        |
|            | 冷却器                  | フィンチューブ型 冷気強制循環式      |               |        |
|            | 冷媒                   | R134a                 |               |        |
|            | 送風機                  | 冷却器用                  | DC24V 3.4W    |        |
|            |                      | 凝縮器用                  | DC24V 4.3W×2個 |        |
|            | 温度制御                 | マイコンコントロール方式、デジタル温度表示 |               |        |
| 霜取り        | マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り |                       |               |        |
| 電気定格       | 電源                   | 単相 100V 50Hz/60Hz     |               |        |
|            | 消費電力                 | 冷却時                   | 149W/155W     |        |
|            |                      | 霜取り時                  | 266W/266W     |        |
|            | 圧縮機始動電流              | 11.6A/10.6A           |               |        |
| 放熱量        |                      | 319W/360W             |               |        |
| 電源         | 電源コード                | 長さ 2.0m               |               |        |
|            |                      | プラグ 横型 接地極付2極差込み      |               |        |
|            | 適合コンセント              | 接地極付2極差込み 15A 125V    |               |        |
| 脚、調整範囲     |                      | ステンレス製 125mm~160mm    |               |        |
| 付属品        | 2/3ホテルパン 深さ100mm 2個、 |                       |               |        |
|            | 排水ホース 1本、取扱説明書 1冊    |                       |               |        |
| その他        |                      | 凝縮器フィルター              |               |        |
| 製品質量       |                      | 61kg                  |               |        |

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。  
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。  
 ご使用の際は、この値をご利用ください。  
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ130mm時の寸法です。  
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

|       |          |
|-------|----------|
| プラグ形状 | コンセント定格  |
| Ⓐ(横型) | 15A 125V |

パナソニック株式会社

|           |             |       |                              |
|-----------|-------------|-------|------------------------------|
| APPROVALS | DESIGN      | SCALE | 整理番号                         |
|           | H. FUJIWARA | A3サイズ | SUR-DG961-2B1-R-00           |
|           | 17. 04. 06  | 1/20  | 作成日 17. 04. 06 (H. FUJIWARA) |

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 製品コード | 840-191-71      |
| 品番    | SUR-DG961-2B1-R |

仕様は改良により一部変更する場合があります。