
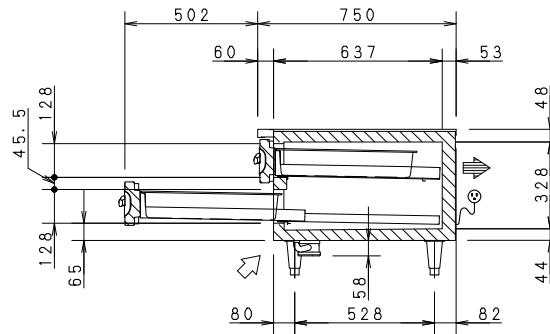


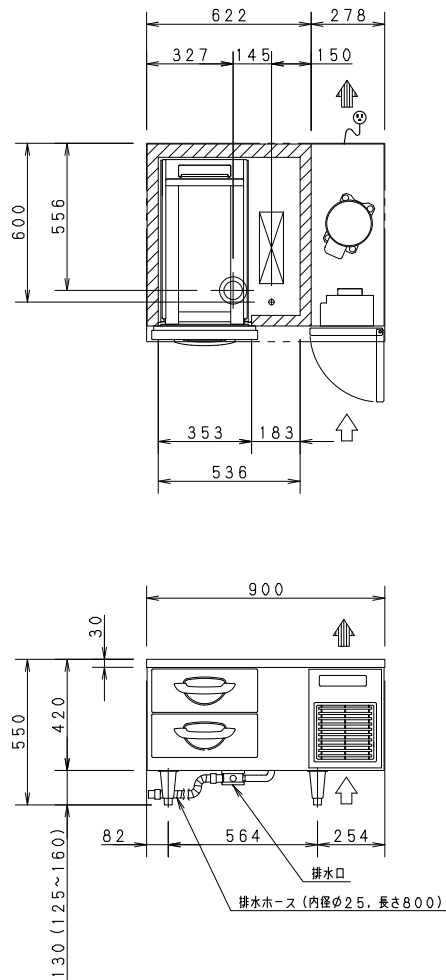

製品名		業務用ドロー冷蔵庫		
品番		SUR-DG971-2B1-R		
寸法	外形	幅 900	奥行 750	高さ 550
	内形	幅 536	奥行 637	高さ 328
定格内容積		38 L		
材質	外装	側面 前面 テーブル : ステンレス鋼板		
		天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
		グリル : ステンレス鋼板		
	扉	表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂		
内装	内箱: ステンレス鋼板			
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	-5℃以下		
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		-6℃~12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 150 W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134 a		
	送風機	冷却器用	DC24 V 3.4 W	
		凝縮器用	DC24 V 4.3 W×2 個	
	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格	電源	単相 100 V 50 Hz/60 Hz		
	消費電力	冷却時	149 W/155 W	
		霜取り時	266 W/266 W	
	圧縮機始動電流	11.6 A/10.6 A		
放熱量		319 W/360 W		
電源	電源コード	長さ 2.0 m		
	プラグ 模型	接地極付 2 極差込み		
適合コンセント	接地極付 2 極差込み 15 A 125 V			
脚、調整範囲		ステンレス製 125 mm~160 mm		
付属品	1/1ホテルパン 深さ100 mm 2 個、			
	排水ホース 1 本、取扱説明書 1 冊			
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		67 kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ130mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
Ⓐ(模型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	H. FUJIWARA	A3サイズ	SUR-DG971-2B1-R-00
	17. 04. 06	1/20	作成日 17. 04. 06 (H. FUJIWARA)

製品コード	840-191-73
品番	SUR-DG971-2B1-R

仕様は改良により一部変更する場合があります。