
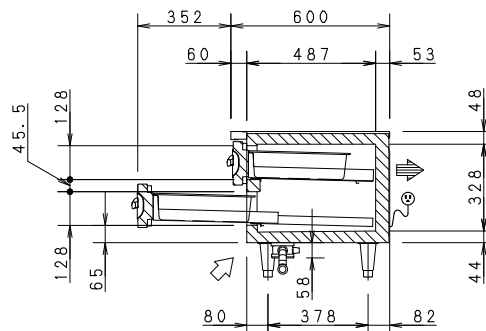
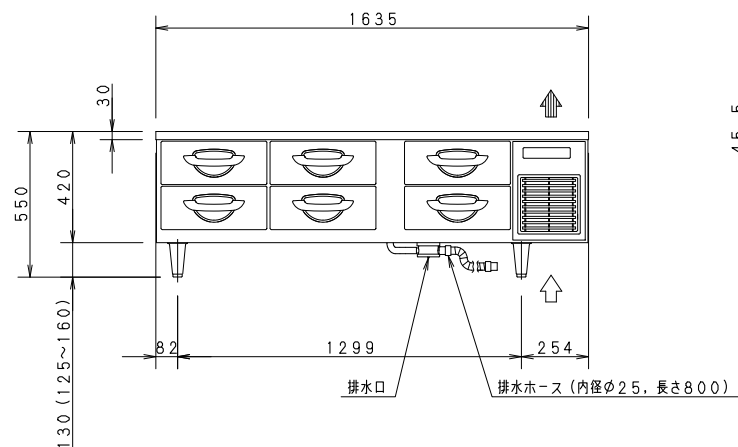


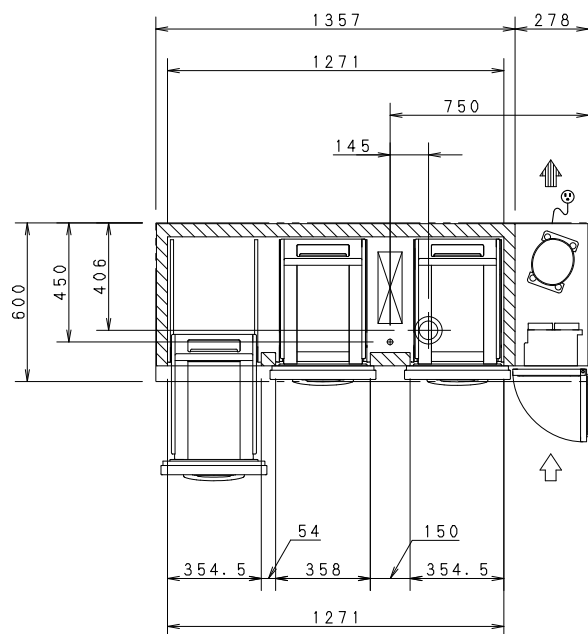

製品名			業務用ドロー冷凍庫		
品番			SUF-DG1661-2B1-R		
寸法	外形	幅 1635	奥行 600	高さ 550	
	内形	幅 1271	奥行 487	高さ 328	
定格内容積			93 L		
材質	外装	側面 前面	テーブル : ステンレス鋼板		
		天面 底面 後面	亜鉛メッキ鋼板		
		グリル	ステンレス鋼板		
	扉	表 : ステンレス鋼板	裏 : ABS樹脂		
内装	断熱材	内箱 : ステンレス鋼板			
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
性能	庫内温度	-20℃以下			
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
庫内温度設定範囲			-25℃~-15℃		
冷凍サイクルユニット	圧縮機	全密閉型 公称出力 400W			
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式			
	冷媒	R404A			
	送風機	冷却器用	DC24V 3.8W		
		凝縮器用	DC24V 4.3W×3個		
温度制御	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示				
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒータデフロスト				
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz			
	消費電力	冷却時	318W/319W		
		霜取り時	293W/293W		
	圧縮機始動電流	35.5A/31.4A			
放熱量		558W/559W			
電源	電源コード	長さ 2.0m			
		プラグ 横型 接地極付2極差込み			
	コンセント定格	接地極付2極差込み 15A 125V			
脚, 調節範囲		ステンレス製 125mm~160mm			
付属品		ホテルパン2/3 深さ100mm 6個, 排水(フレキシブル)ホース 1本 取扱説明書 1冊			
その他		凝縮器フィルター			
製品質量		95 kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ130mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
Ⓔ(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	H. FUJIWARA	A3サイズ	SUF-DG1661-2B1-R-00
	17. 04. 17	1/20	作成日 17. 04. 17 (H. FUJIWARA)

製品コード	840-191-81
品番	SUF-DG1661-2B1-R

仕様は改良により一部変更する場合があります。