
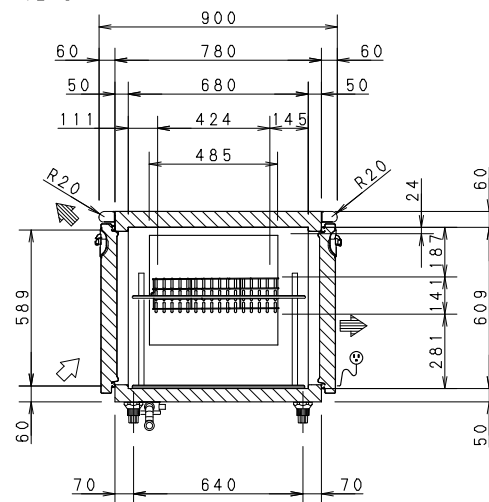
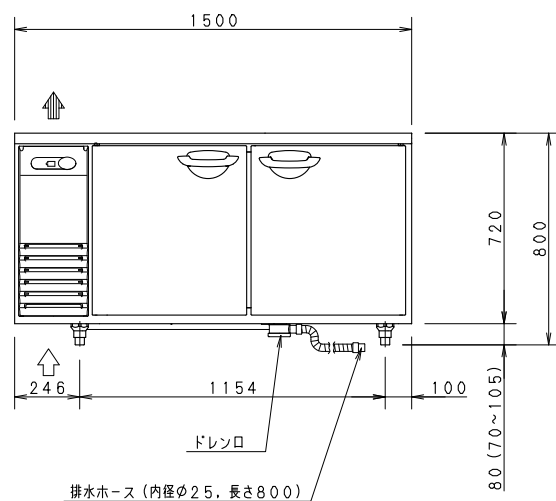


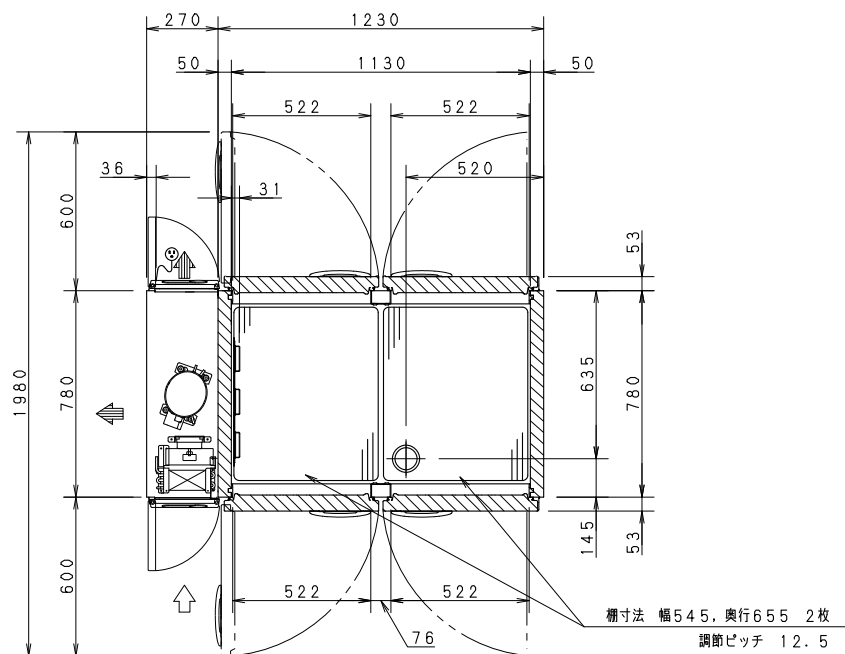

プラグ形状	コンセント定格
☺(横型)	15A 125V

製品名		業務用冷蔵庫		
品番		SUR-GP1591B		
寸法	外形	幅 1500	奥行 900	高さ 800
	内形	幅 1130	奥行 780	高さ 609
定格内容積		531リットル		
材質	外装	側面 前面 後面 : ステンレス鋼板 天面 底面 : 亜鉛メッキ鋼板 グリル : PP樹脂		
	扉	表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂		
	内装	内箱: ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度	-5℃以下		
条件		周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		-6℃~12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	全密閉型、公称出力 300W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R404A		
送風機	冷却器用	DC 12V	4W	
	凝縮器用	単相 100V	4W	
温度制御霜取り	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時 283W/302W 霜取り時 366W/366W		
	圧縮機始動電流	32.8A/30.0A		
放熱量		533W/562W		
電源コード	長さ	2.0m		
	プラグ 横型 接地極付2極差込み			
脚、調節範囲	コンセント定格	接地極付2極差込み 15A 125V		
	樹脂製 70mm~105mm			
付属品		網棚 2枚、網棚(底用) 2枚 棚受 8個 排水ホース 1本 取扱説明書 1冊		
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		113kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	K. OTOKAWA	A3サイズ	SUR-GP1591B-00
	13. 08. 22	1/20	作成日 13. 08. 22 (K. OTOKAWA)

製品コード	840-191-58
品番	SUR-GP1591B

仕様は改良により一部変更する場合があります。