
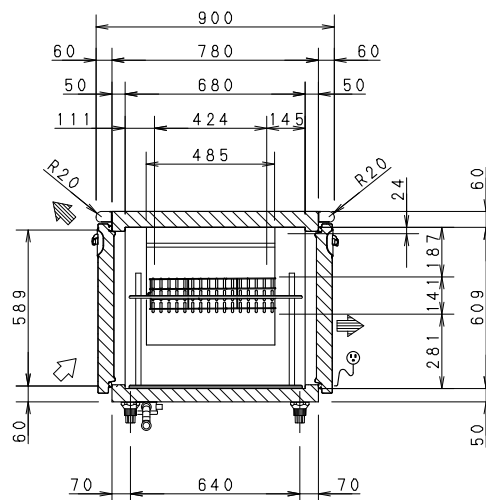
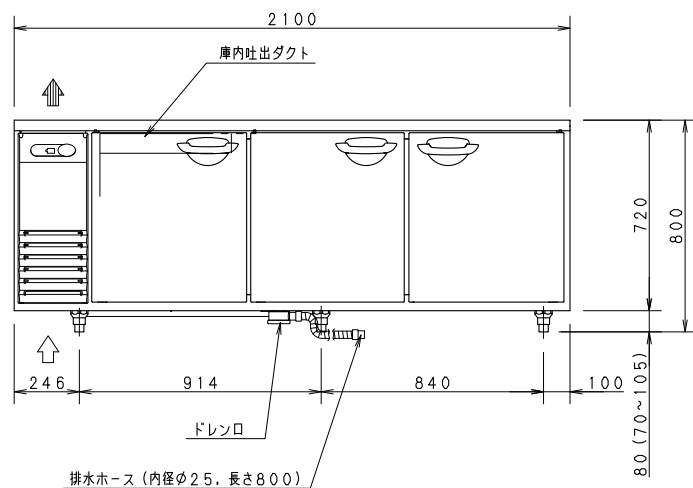


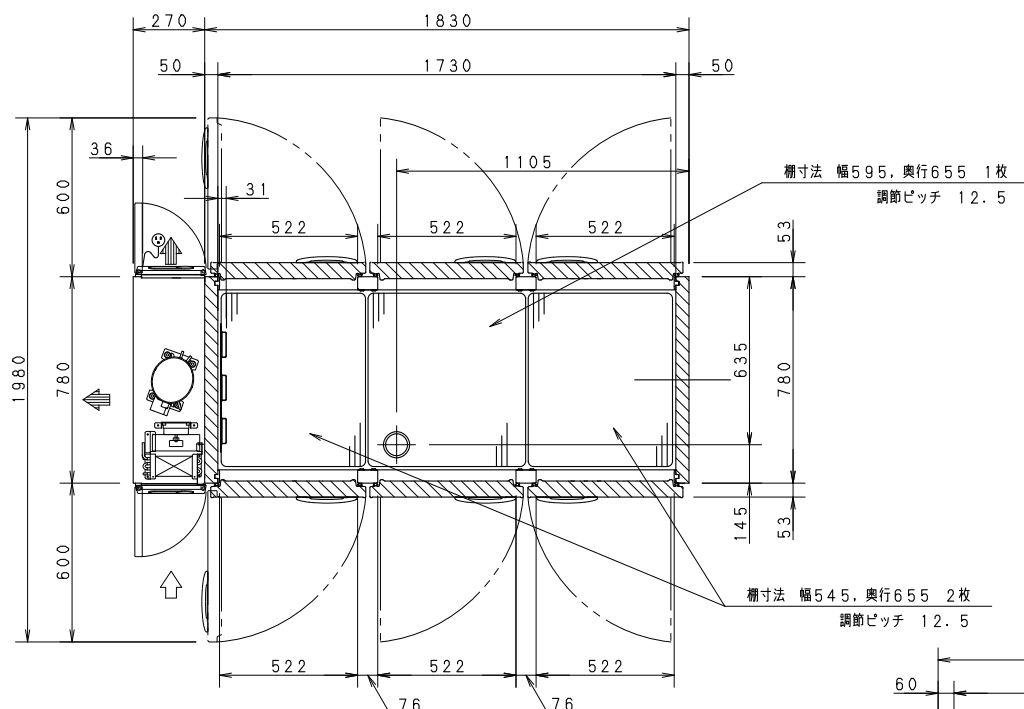

プラグ形状	コンセント定格
☺ (模型)	15A 125V

製品名		業務用冷蔵庫		
品番		SUR-GP2191B		
寸法	外形	幅 2100	奥行 900	高さ 800
	内形	幅 1730	奥行 780	高さ 609
定格内容積		816リットル		
材質	外装	側面 前面 後面	：ステンレス鋼板	
		天面 底面	：亜鉛メッキ鋼板	
		グリル	：PP樹脂	
	扉	表：ステンレス鋼板	裏：ABS樹脂	
質	内装	内箱：ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	-5℃以下		
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		-6℃～12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	全密閉型、公称出力 300W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R404A		
	送風機	冷却器用	DC 12V	4W
		凝縮器用	単相 100V	4W
	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	344W/362W	
		霜取り時	402W/402W	
		圧縮機始動電流	32.8A/30.0A	
放熱量		666W/680W		
電源	電源コード	長さ 2.0m プラグ 模型 接地極付2極差込み		
	コンセント定格	接地極付2極差込み 15A 125V		
脚、調節範囲		樹脂製 70mm～105mm		
付属品	網棚 3枚, 網棚 (底用) 3枚, 棚受 12個			
	排水ホース 1本			
	取扱説明書 1冊			
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		153kg		

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	K. OTOKAWA	A3サイズ	SUR-GP2191B-00
	13. 08. 22	1/20	作成日 13. 08. 22 (K. OTOKAWA)

製品コード	840-191-60
品番	SUR-GP2191B

仕様は改良により一部変更する場合があります。