


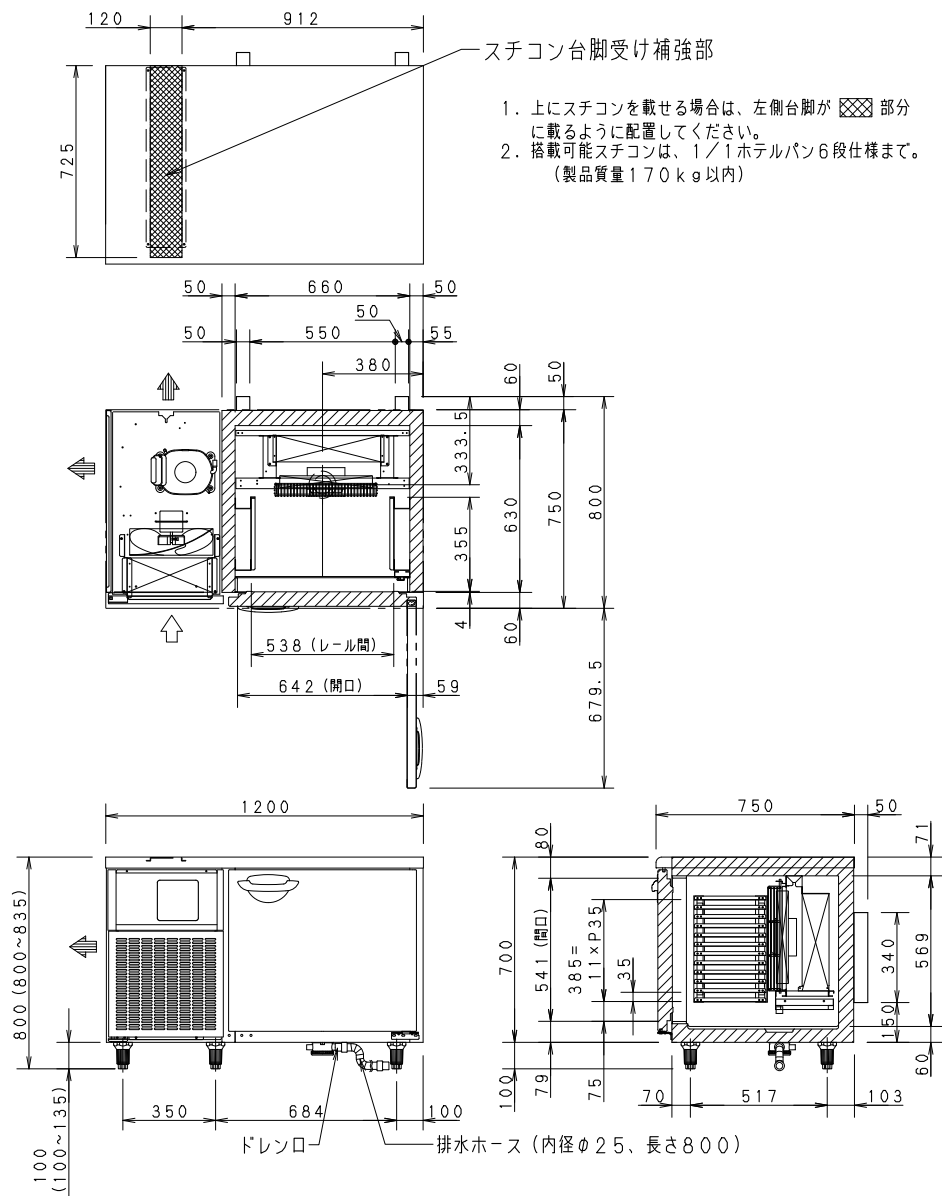

製品名		プラストチラー & ハイパーフリーザ		
品番		FCS-BCU06N1		
寸法	外形 (WxDxH)	1200	800	800
	内形 (WxDxH)	660	630	569
有効内容積		143L		
材質	外装	側面 天面	前面 底面	テーブル 後面 ：ステンレス鋼板 ：溶融亜鉛メッキ鋼板
	内装	内箱 ステンレス鋼板		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
収納数		1/1ホテルパン（深さ65以下） 6枚・・・別売 1/1ホテルパン（深さ25） 12枚・・・別売		
冷却温度設定		+3.0 ～ -3.5℃		
冷却方式設定		芯温急冷、芯温冷却、芯温凍結、庫内運転 タイマー、プログラム		
使用条件	周囲温度	5～3.5℃		
	電源電圧	定格電圧±10%以内		
冷却能力		15kg/90分（70℃→3℃）・・・注1		
冷凍サイクルユニット	圧縮機	全密閉型、公称出力 1100W ・・・注2		
	凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型冷気強制循環式		
	冷媒	R404A		
	送風機	冷却器用	三相 200V 60W x1	
		凝縮器用	単相 200V 30W x1	
霜取り		ホットガス方式		
電気定格	電源	三相 200V 50/60Hz		
	消費電力	630/620W ・・・注3		
	電力霜取り	1470/1900W		
	電流	運転	4.2/3.2A ・・・注3	
		霜取り	5.8/6.7A	
	圧縮機始動電流		33.0/30.0A	
放熱量		1910/2070W		
電源	電源コード	長さ 2.5m、接地型3極差込みプラグ		
	電源容量	20A 250V ・・・注3、注4		
台脚		調節範囲 100～135mm		
付属品		排水（フレキシブル）ホース 1本		
その他		（ホテルパン、シートトレイ別売）		
製品質量		147kg		

- 注) 1. ホテルパンを使用して温水を冷却した場合の冷却能力です。食品の大きさ、厚さ、粘度、容器の違いにより更に冷却時間を要する場合があります。
2. 圧縮機公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
3. 消費電力、運転電流の表示値は、周囲温度30℃で連続運転したときの庫内温度安定時の数値です。周囲温度条件、運転状況により表示値の2倍以上になる場合もありますので安全のため、電源設備工事の際は電源容量の項に示す容量の配線、及び専用コンセントを設けてください。
4. 外形高さ寸法は、脚高さ100mm時の寸法です。
5. SCALEは1/16。(この用紙サイズがA3の場合のR度です)

プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	Y. KASHIWASE	A3サイズ	FCS-BCU06N1-00
	14.02.17	1/20	作成日 14.02.17 (Y. KASHIWASE)

製品コード	433-336-02
品番	FCS-BCU06N1