
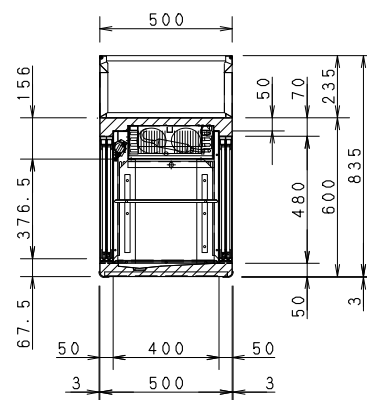
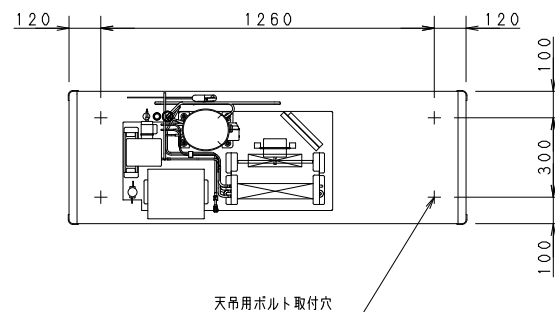
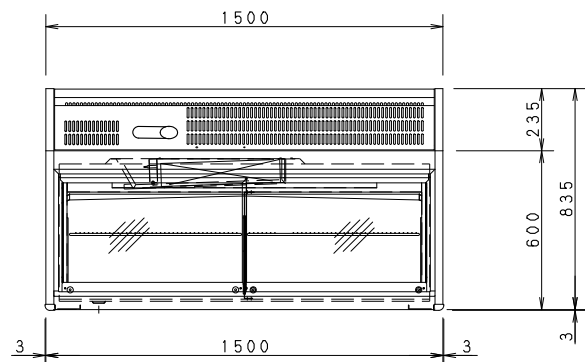


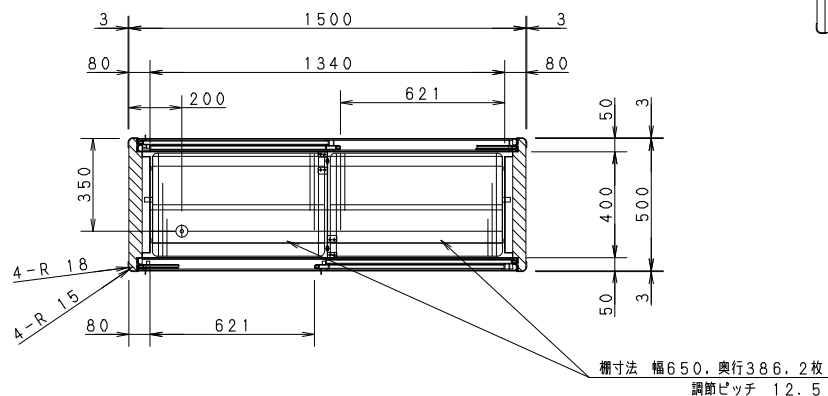

製 品 名			コールドショーケース			
品 番			FVS-PG15			
寸 法	外	形	幅 1500	奥行 500	高さ 835	
	内	形	幅 1340	奥行 400	高さ 381	
有 効 内 容 積			206 L			
材 質	外 装	側面 前面 後面 底面	：ステンレス鋼板			
		天面	：電気亜鉛メッキ鋼板			
	扉	二重ガラス引き違い戸				
	内 装	内箱：ステンレス鋼板				
質	調 整 棚	ポリエチレンコーティングワイヤー				
	断 熱 材	硬質発泡ポリウレタン				
性 能	庫 内 温 度	-3℃以下				
	条 件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず				
庫内温度設定範囲			-6℃～12℃			
冷 却 サ イ ク ル ユ ニ ッ ト	圧 縮 機	全密閉型 公称出力 450 W				
	凝 縮 器	フィンチューブ型 強制空冷式				
	冷 却 器	フィンチューブ型 冷気強制循環式				
	冷 媒	R404A				
	送 風 機	冷却器用	単相100 V	4 W×2 個		
		凝縮器用	単相100 V	3 W		
温 度 制 御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示					
	霜 取 り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り				
電 気 定 格	電 源	単相 100 V 50 Hz／60 Hz				
	消 費 電 力	冷却時	514 W／534 W			
		霜取り時	411 W／411 W			
	圧縮機始動電流	35.5 A／31.4 A				
蛍 光 灯		40 W (FL-40SD)				
放 熱 量		1178 W／1262 W				
電 源	電 源 コード	長さ 2.0 m プラグ 横型 接地極付2極差込み				
	適合コンセント	接地極付2極差込み 15 A 125 V				
付 属 品		網棚 2枚、網棚（底用） 2枚、棚受 8個 排水ホース 1本、排水ソケット 1個、取扱説明書 1冊				
そ の 他		凝縮器フィルター				
製 品 質 量		118 kg				

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
4. SI単位に変更。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	A. ICHIKAWA	A3サイズ	FVS-PG15-02
	09.06.19	1/20	作成日 15.02.06 (Y. KOBAYASHI)

仕様欄 送風機訂正
冷却器用 3W ⇒ 4W×2個
凝縮器用 4W×2個 ⇒ 3W

製品コード 840-180-02

品番 FVS-PG15

仕様は改良により一部変更する場合があります。