
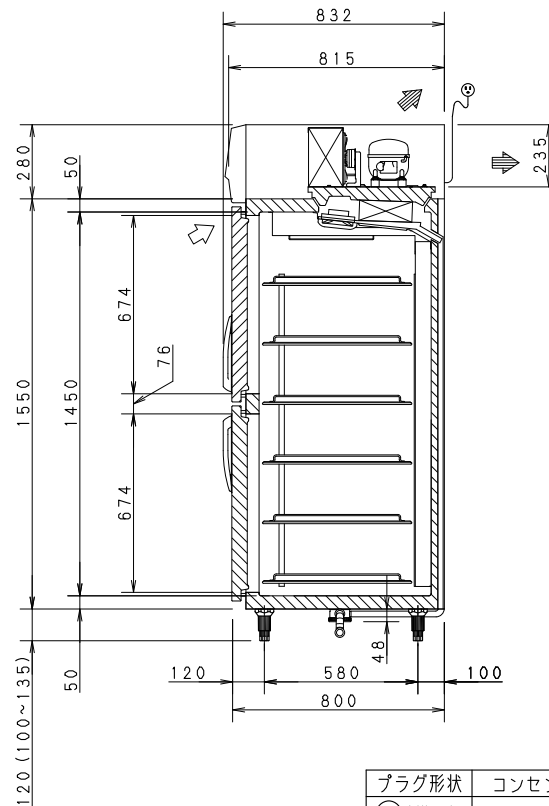
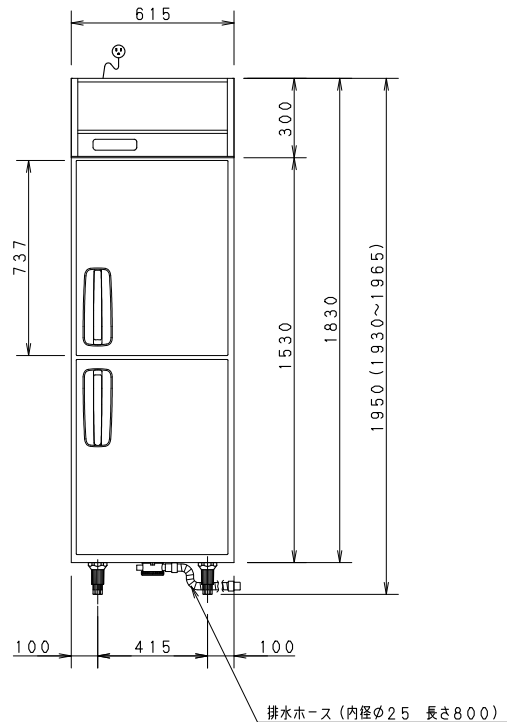


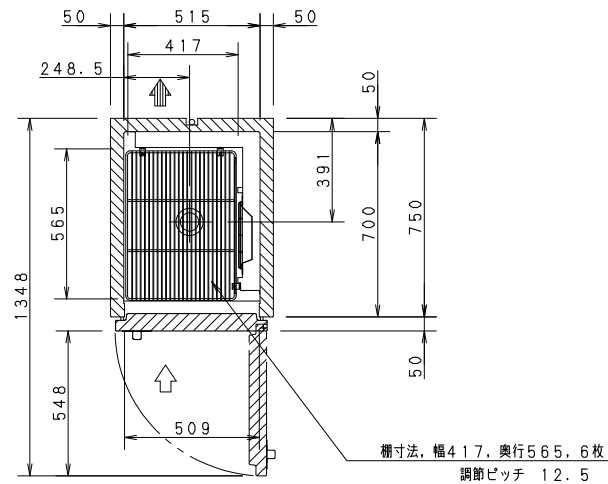

プラグ形状	コンセント定格
⊕ (横型)	15A 125V

製品名		業務用解凍保冷庫		
品番		SRR-K681TW		
寸法	外形	幅 615	奥行 800	高さ 1950
	内形	幅 459	奥行 589	高さ 1360
有効内容積		346L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
		扉 表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
	内装	内箱 : ステンレス鋼板		
	調整棚	ステンレスワイヤー		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	-4℃以下		
	条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		-6℃~12℃		
解凍運転温度設定範囲		0℃~20℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 170W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
	送風機	冷却器用	DC12V	4W×2
		凝縮器用	DC12V	8.4W
		解凍用	DC12V	9.4W×6
	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	283W/283W	
		霜取り時	311W/311W	
	解凍運転MAX	875W/875W		
放熱量		566W/566W		
電源	電源コード	長さ	3.0m	
		プラグ 横型	接地極付2極差し込み	
	適合コンセント	接地極付2極差し込み 15A 125V		
脚, 調整範囲		樹脂製 100mm~135mm		
付属品	網棚 6枚, 棚受 24個, 転倒防止金具 1セット			
	排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊, ねじ4本			
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		101kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	K. OTOKAWA	A3サイズ	SRR-K681TW-00
	19.04.09	1/20	作成日 19.04.09 (K. OTOKAWA)

製品コード	840-170-00
品番	SRR-K681TW

仕様は改良により一部変更する場合があります。