
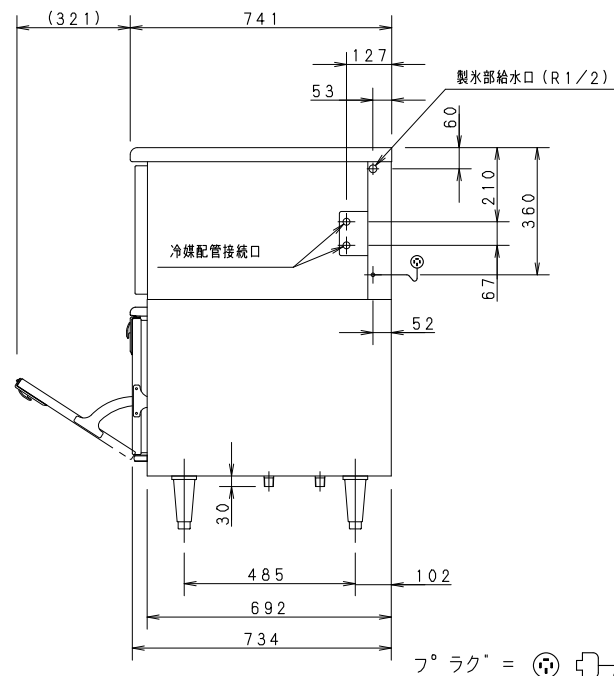


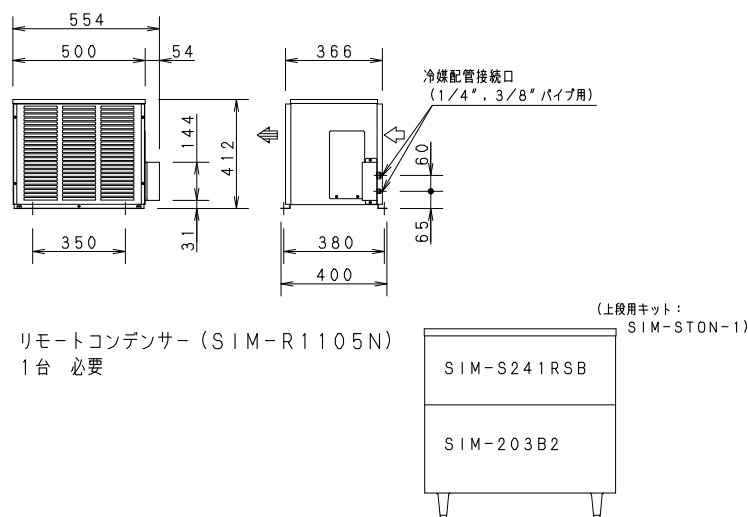

製品名番			製氷機		
製品番			SIM-S241RSB-B3		
寸法 外形(W×D×H)			1087	741	1080
材質	二製氷 ツット	外 装	前面 側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
			天面	ステンレス鋼板	
			後面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
	貯氷庫	外 装	前面 側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
		扉	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
		内 装	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
		断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
製氷方式		セル方式			
氷の形状		キューブアイス			
氷の大きさ		20×20×13mm (1回399個) 約2.2kg			
性能	製氷能力	約230/240kg /日 (RT=AT20℃, WT15℃)			
		約185/200kg /日 (RT=AT30℃, WT25℃)			
	貯氷量	約95kg (自然落し時 約70kg)			
		消費水量	製氷用	約0.64/0.68m ³ /日 (RT=AT20℃, WT15℃)	
			凝縮器用	約0.50/0.54m ³ /日 (RT=AT30℃, WT25℃)	
使用温度範囲		5℃～35℃			
ユニット	圧縮機	型式、公称出力	全密閉型、 1.10kW		
	凝縮機	リモート (フィンチューブ型、強制空冷式)			
	送風機	R404A			
	電源	単相200V 出力 2W			
	消費電力	三相200V 50/60Hz			
電気定格	消費電力	1130/1320 W (RT=AT30℃, WT25℃)			
	運転電流	4.8 / 4.6 A			
	始動電流	34.0 / 31.0 A			
	ポンプ用電動機	単相100V 出力 30 W			
	減速機用電動機	単相100V 出力 7.5W			
放熱量					
電源	電源長さ	2.0m			
	電源プラグ	接地形3極差込み			
適合コンセント		アース極付コンセント	250V 20A		
配管口径	冷媒用3方向型バルブ		3/8" パイプ用		
	冷媒用3方向型バルブ		1/4" パイプ用		
	製氷部	給水口	R1/2		
	製氷部	排水口	R3/4		
	貯氷庫	排水口	R3/4		
台脚	調節範囲 150mm～180mm				
付属品	スコップ1個				
製品質量	約133kg				

- 注) 1. 製氷能力値は、平均5mm～10mm位のクボミがある時の値です。
2. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
3. SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合のR値です)
4. 電気定格値はリモートコンデンサーを含みます。
5. RTはリモートコンデンサー周囲温度を示します。
6. 自然落下時には貯氷残存量1/3から貯氷スイッチが動作した時の貯氷量。
7. 排気・メンテナンススペースは推奨寸法です。
8. 製氷機の性能維持には最低150mm以上を確保してください。