
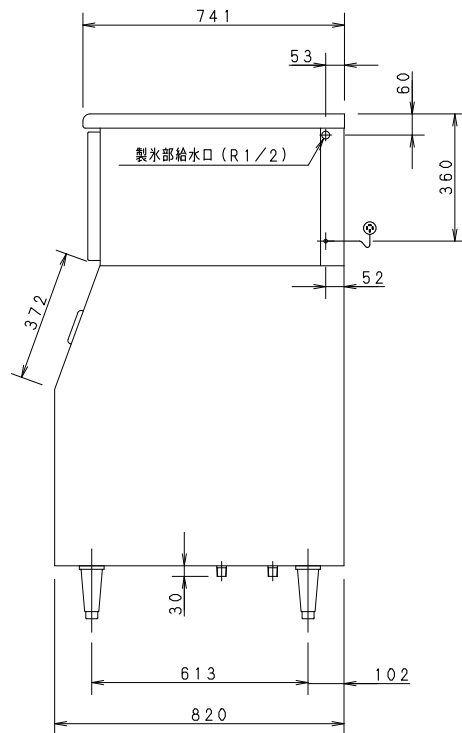
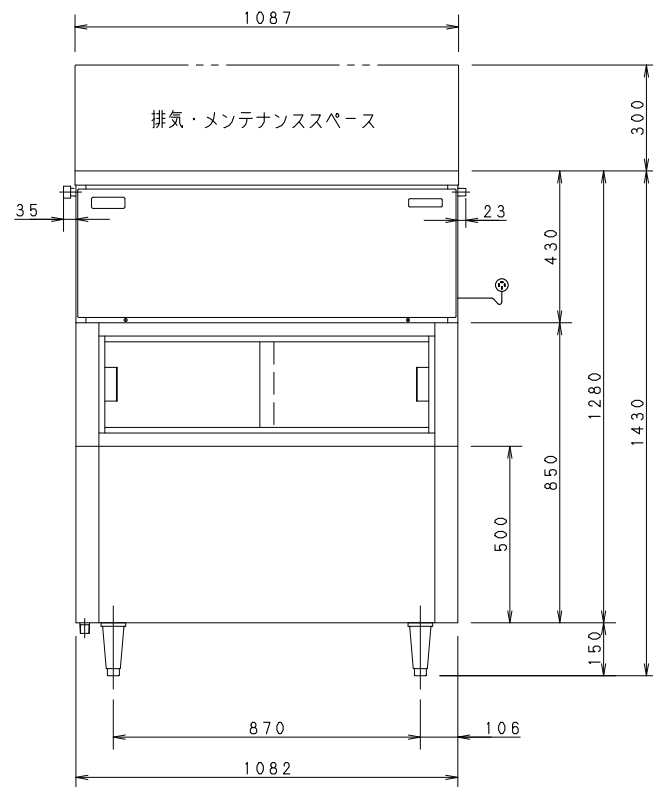
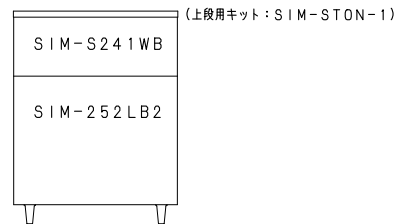


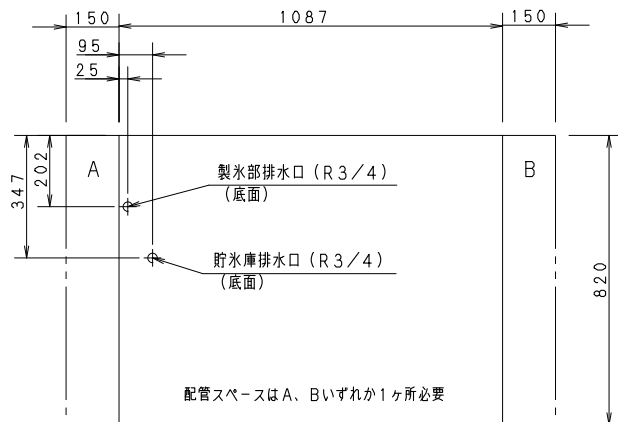

フ° ラク° =

製品名			製氷機		
品番			S I M - S 2 4 1 W B - L B 2		
寸法 外形 (W×D×H)			1 0 8 7	8 2 0	1 4 3 0
材 質	ユニット外装	前面 側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
		天面	ステンレス鋼板		
		後面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
	貯氷庫外装	前面 側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
		後面	溶融亜鉛メッキ鋼板		
		扉	透明プラスチック		
断熱材	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)				
	硬質発泡ポリウレタン				
製氷方式			セル方式		
氷の形状			キューブアイス		
氷の大きさ			28×28×32mm (1回154個) 約3.6kg		
性能	製氷能力		約230/245 kg/日 (AT20℃, WT15℃)		
			約225/230 kg/日 (AT30℃, WT25℃)		
	貯氷量		約260kg (自然落下時 約230kg)		
	消費水量	製氷用凝縮器用	約0.39/0.41m ³ /日 (AT20℃, WT15℃)		
			約0.37/0.38m ³ /日 (AT30℃, WT25℃)		
			約1.13/1.23m ³ /日 (AT20℃, WT15℃)		
		約1.64/1.75m ³ /日 (AT30℃, WT25℃)			
使用温度範囲			5℃～35℃		
ユニット	圧縮機器		型式、公称出力 全密閉型、 1.10kW		
	凝縮器		二重管型、水冷式		
	冷凍媒		R404A		
電気定格	送風機		――		
	電源		三相200V 50/60Hz		
	消費電力		1150/1370W (AT30℃, WT25℃)		
	運転電流		4.9/4.8 A		
	始動電流		34.0/31.0 A		
	ポンプ用電動機		単相100V 出力 30 W		
減速機用電動機		単相100V 出力 7.5W			
放熱量			――		
電源	電源コード		長さ 2.0m		
	適合コンセント		プラグ 接地形3極差込み アース極付コンセント 250V 20A		
配管口径	製氷部 給水口		R1/2		――
	凝縮器用 給水口		――		――
	凝縮器用 排水口		――		――
	製氷部 排水口		R3/4		――
台脚	貯氷庫 排水口		R3/4		――
	調節範囲		150mm～180mm		
付属品			スコープ1個		
製品質量			約144kg		

- 注) 1. 製氷能力値は、平均5mm～10mm位のクボミがある時の値です。
2. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
3. SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷スイッチが動作した時の貯氷量。
5. 排気・メンテナンススペースは推奨寸法です。
製氷機の性能維持には最低150mm以上を確保してください。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	天面表記及び寸法記載変更
	H. MORIJIRI	A3サイズ	SIM-S241WB-LB2-01	
	15.12.02	1/15	作成日 16.03.30 (N. KITAZUME)	

製品コード	-
品番	SIM-S241WB-LB2