
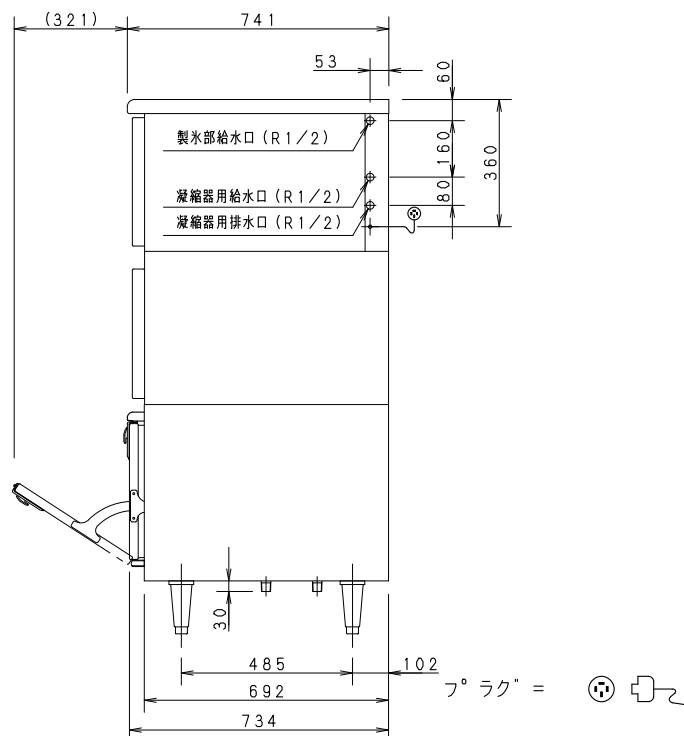
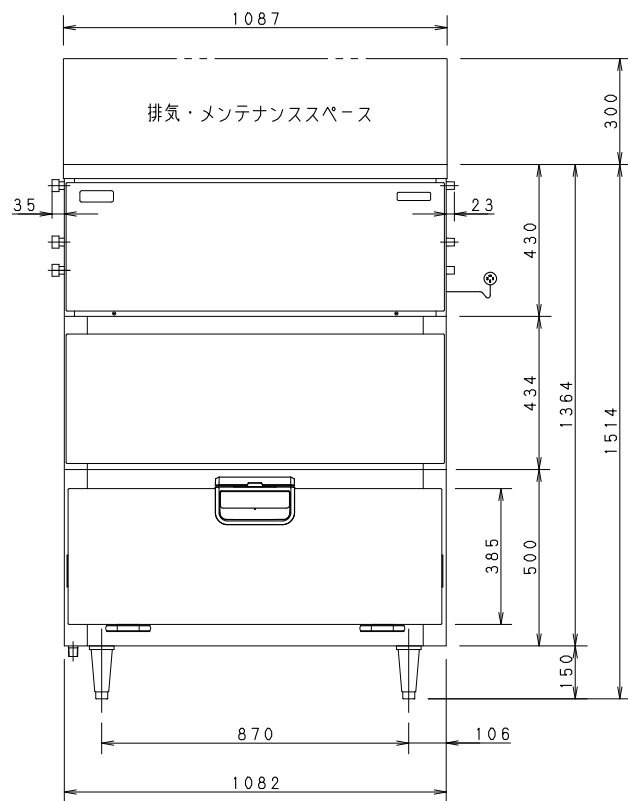
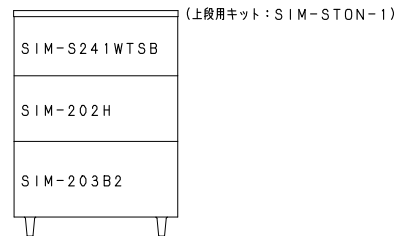


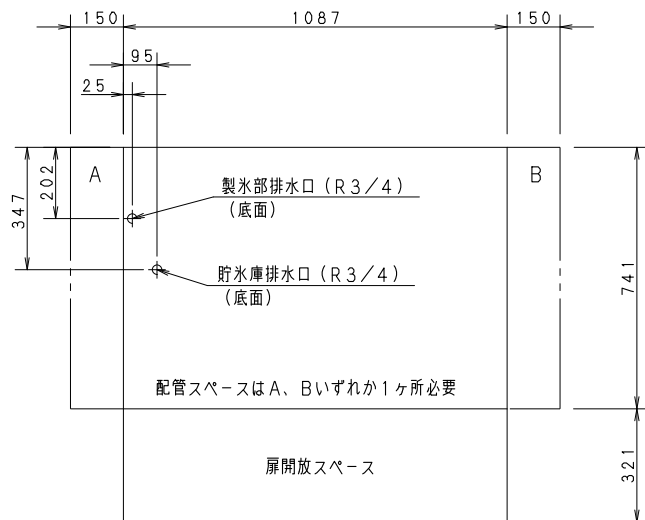

製品名番		製氷機		
品番		SIM-S241WTSB-HB3		
寸法 外形 (W×D×H)		1087	741	1514
材質	二製 ツ水	外 装	前面 側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)
			天面	ステンレス鋼板
			後面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)
	貯 氷 庫	外 装	前面 側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板
			ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
			ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
			断熱材 硬質発泡ポリウレタン	
製氷方式		セル方式		
氷の形状		キューブアイス		
氷の大きさ		20×20×13mm (1回399個) 約2.2kg		
性能	製氷能力	約225/235 kg/日 (AT20℃, WT15℃)		
		約205/215 kg/日 (AT30℃, WT25℃)		
	貯氷量	約190kg (自然落下時 約180kg)		
		消費水量	製氷用	約0.63/0.67m ³ /日 (AT20℃, WT15℃)
	約0.58/0.63m ³ /日 (AT30℃, WT25℃)			
	凝縮器用		約1.09/1.22m ³ /日 (AT20℃, WT15℃)	
約1.65/1.86m ³ /日 (AT30℃, WT25℃)				
使用温度範囲		5℃～35℃		
ユニット	圧縮機	型式、公称出力 全密閉型、 1.10kW		
		二重管型、水冷式		
	冷媒送風機	R404A		
電気定格	電源	三相200V 50/60Hz		
	消費電力	1180/1350 W (AT30℃, WT25℃)		
	運転電流	4.9/ 4.9 A		
	始動電流	34.0/31.0 A		
	ポンプ用電動機	単相100V 出力 30 W		
	減速機用電動機	単相100V 出力 7.5W		
放熱量				
電源	電源コード	長さ 2.0m プラグ 接地形3極差込み		
	適合コンセント	アース極付コンセント 250V 20A		
配管口径	製氷部 給水口		R1/2	
	凝縮器用 給水口		R1/2	
	凝縮器用 排水口		R1/2	
	製氷部 排水口		R3/4	
	貯氷庫 排水口		R3/4	
台脚		調節範囲 150mm～180mm		
付属品		スコップ1個		
製品質量		約158kg		

- 注) 1. 製氷能力値は、平均5mm～10mm位のクボミがある時の値です。
2. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
3. SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷スイッチが動作した時の貯氷量。
5. 消費水量(凝縮器用)は給水圧によって変化します。
表示値は、給水圧0.1MPaにおける値です。
6. 排気・メンテナンススペースは推奨寸法です。
製氷機の性能維持には最低150mm以上を確保してください。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	カバー形状変更
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-S241WTSB-HB3-01	
	18.07.02	1/15	作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)	

製品コード	品番
-	SIM-S241WTSB-HB3