
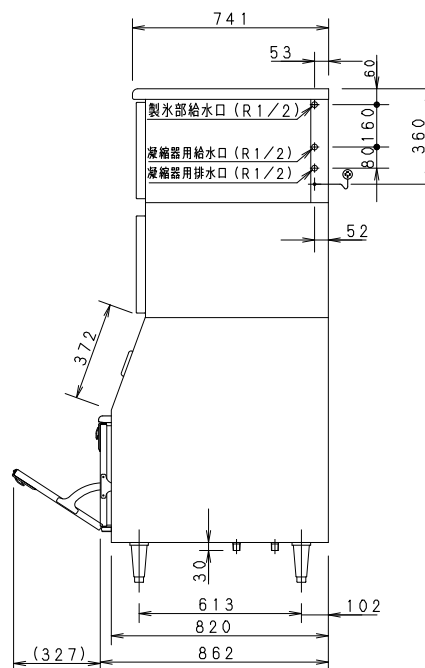


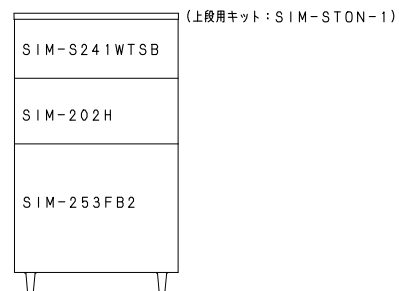

製品名		製氷機			
品番		SIM-S241WTSB-HFB3			
寸法 外形(W×D×H)		1087	862	1864	
材質	コニツト製氷庫	外装	前面 側面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
			天面	ステンレス鋼板	
			後面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
	貯氷庫	外装	前面 側面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
			左右スライド式扉	透明プラスチック	
	内装	前開き式扉	ステンレス鋼板(クリアー塗装)		
			ステンレス鋼板(クリアー塗装)		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
製氷方式		セル方式			
氷の形状		キューブアイス			
氷の大きさ		20×20×13mm(1回399個)約2.2kg			
性能	製氷能力	約225/235 kg/日 (AT20℃, WT15℃)			
		約205/215 kg/日 (AT30℃, WT25℃)			
	貯氷量	約320kg (自然落下時 約320kg)			
		消費水量	約0.63/0.67 m ³ /日 (AT20℃, WT15℃)		
			約0.58/0.63 m ³ /日 (AT30℃, WT25℃)		
凝縮器用	約1.09/1.22 m ³ /日 (AT20℃, WT15℃)				
	約1.65/1.86 m ³ /日 (AT30℃, WT25℃)				
使用温度範囲		5℃～35℃			
コニツト冷凍	圧縮機器	型式、公称出力 全密閉型、 1.10kW			
	凝縮媒	二重管型、水冷式			
	送風機	R404A			
電気定格	電源	三相200V 50/60Hz			
	消費電力	1180/1350 W (AT30℃, WT25℃)			
	運転電流	4.9/ 4.9 A			
	始動電流	34.0/31.0 A			
	ポンプ用電動機	単相100V 出力 30 W			
	減速機用電動機	単相100V 出力 7.5W			
放熱量		—			
電源	電源コード	長さ 2.0m			
	適合コンセント	プラグ 接地形3極差込み アース極付コンセント 250V 20A			
配管口径	製氷部	給水口	R1/2		
	凝縮器用	給水口	R1/2		
	凝縮器用	排水口	R1/2		
	製氷部	排水口	R3/4		
	貯氷庫	排水口	R3/4		
台脚	調節範囲 150mm～180mm				
付属品	スコップ1個				
製品質量		約178kg			

- 仕様は改良により一部変更する場合があります。 CAD 00