
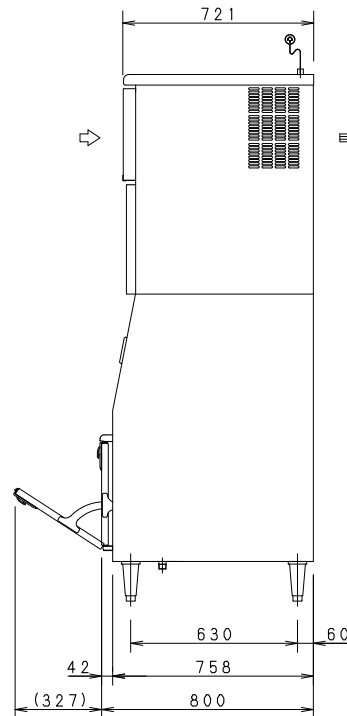



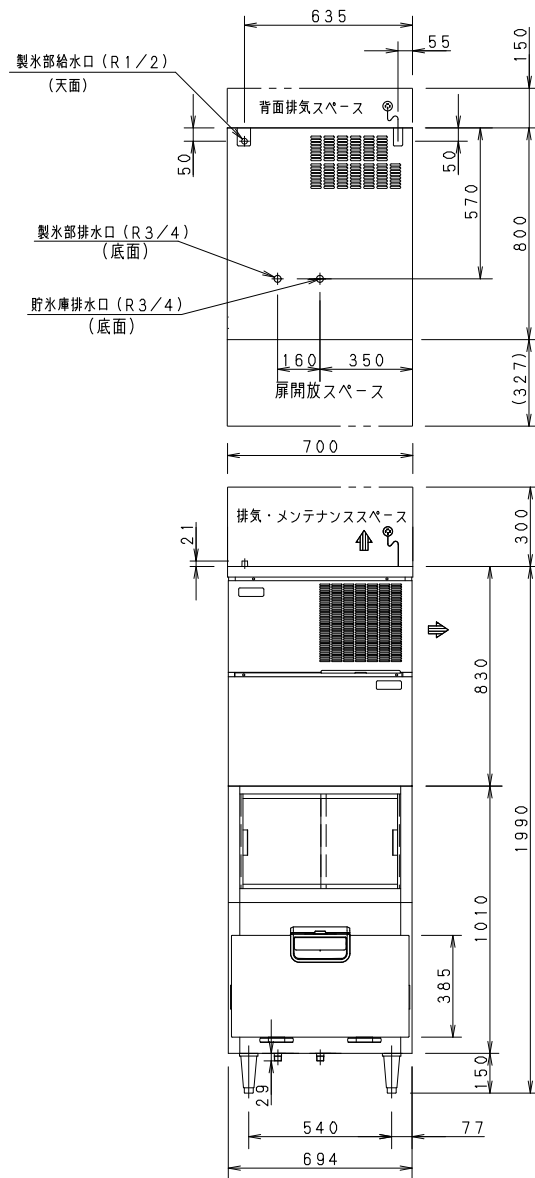

プラグ =  

製品名番			製氷機		
品番			SIM-S241YNSB-FXB3		
寸法	外形(W×D×H)		700	800	1990
材質	製氷ユニット	外装	前面	側面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)
			天面		ステンレス鋼板
			後面		ステンレス鋼板(クリアー塗装)
	貯氷庫	外装	前面	側面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)
			後面		溶融亜鉛メッキ鋼板
			扉		スライド式扉 透明プラスチック
	内装	前開き式扉		ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
		断熱材		硬質発泡ポリウレタン	
製氷方式			セル方式		
氷の形状			キューブアイス		
氷の大きさ			20×20×13mm(1回399個) 約2.2kg		
性能	製氷能力	約235/245 kg/日 (AT20℃, WT15℃)			
		約190/205 kg/日 (AT30℃, WT25℃)			
	貯氷量	約155kg(自然落下時 約135kg)			
		消費水量	製氷用	約0.64/0.67 m ³ /日 (AT20℃, WT15℃)	
凝縮器用	約0.53/0.56 m ³ /日 (AT30℃, WT25℃)				
	使用温度範囲		5℃～35℃		
ユニット	圧縮機	型式	全密閉型		
		公称出力	1.10kw		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷媒	R404A			
電気定格	送風機	単相200V	出力 25W		
	電源	三相200V 50/60Hz			
	消費電力	1150/1350 W (AT30℃, WT25℃)			
	運転電流	4.7 / 4.5 A			
	始動電流	34.0 / 31.0 A			
	ポンプ用電動機	単相100V	出力 30 W		
	減速機用電動機	単相100V	出力 7.5W		
放熱量			約2229/2474 W		
電源	電源コード	長さ	2.0m		
		プラグ 接地形	3極差込み		
適合コンセント		アース極付コンセント 250V 20A			
配管口径	給水口		R1/2		
	製氷部排水口		R3/4		
	貯氷庫排水口		R3/4		
台脚	調節範囲 150mm～180mm				
付属品	スコップ1個				
製品重量			約137kg		

- 注) 1. 製氷能力値は、平均5mm～10mm位のクボミがある時の値です。
2. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合のR度です)
4. AT30℃, WT25℃にて、後(右)面閉塞の場合、製氷能力は約3%ダウンします。
5. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷スイッチが動作した時の貯氷量。
6. 排気・メンテナンススペースは推奨寸法です。
製氷機の性能維持には最低150mm以上を確保してください。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-S241YNSBFXB3-01
	18.07.02	1/20	作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)

カバー形状変更

製品コード	-
品番	SIM-S241YNSB-FXB3