
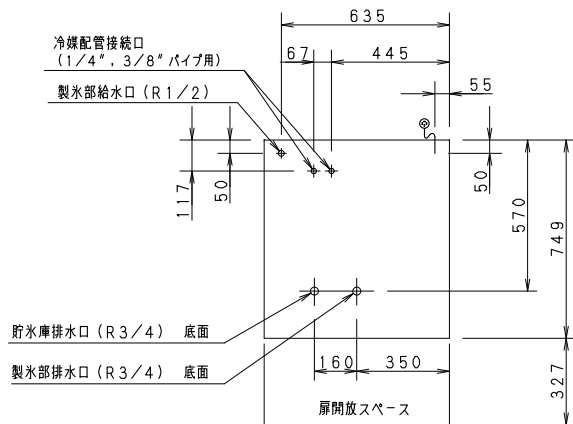
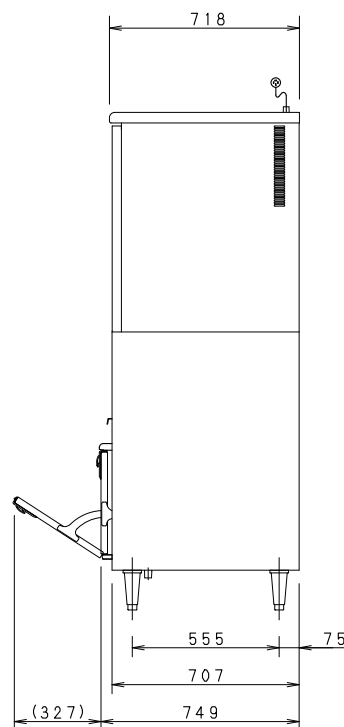
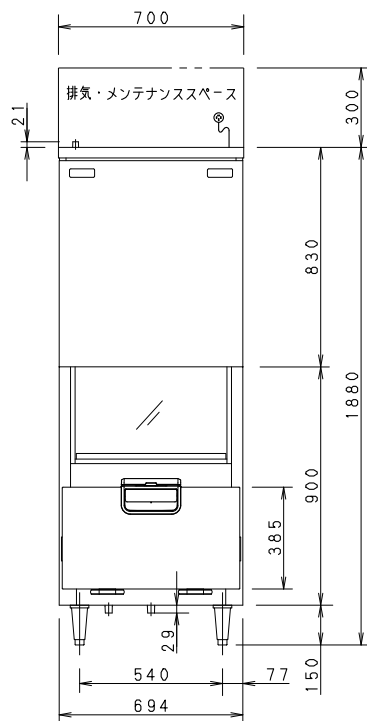


リモートコンデンサー (SIM-R1105N)
1台 必要



フﾟラクﾟ =

製品名番		製氷機		
		SIM-S241YRSB-FYB3		
寸法	外形 (W×D×H)	700	749	1880
材質	外装	前面	側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)
		天面		ステンレス鋼板
		後面		ステンレス鋼板 (クリアー塗装)
	外装	前面	側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)
		後面		溶融亜鉛メッキ鋼板
	扉	スライド式扉 透明プラスチック		
		前開き式扉 ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
内装	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)			
	断熱材 硬質発泡ポリウレタン			
製氷方式		セル方式		
氷の形状		キューブ [※] アイス		
氷の大きさ		20×20×13mm (1回399個) 約2.2kg		
性能	製氷能力	約230/240kg/日 (RT=AT20℃, WT15℃) 約185/200kg/日 (RT=AT30℃, WT25℃)		
	貯氷量	約110kg (自然落下時 約100kg)		
	製氷用消費水量	約0.64/0.68m ³ /日 (RT=AT20℃, WT15℃) 約0.50/0.54m ³ /日 (RT=AT30℃, WT25℃)		
		凝縮器用		
	使用温度範囲		5℃～35℃	
ユニット	圧縮機	型式、公称出力 全密閉型、1.10kW		
	送風機	リモート式 (フィンチューブ型、強制空冷式)		
	送風機	R404A		
電気定格	電源	三相200V 50/60Hz		
	消費電力	1130/1320 W (RT=AT30℃, WT25℃)		
	運転電流	4.8 / 4.6 A		
	始動電流	34.0 / 31.0 A		
	ポンプ用電動機	単相100V 出力 30 W		
放熱量	減速機用電動機	単相100V 出力 7.5W		
電源	電源コード	長さ 2.0m プラグ 接地形3極差込み		
	適合コンセント	アース極付コンセント 250V 20A		
配管口径	冷媒用3方向型バルブ		3/8" パイプ用	
	冷媒用2方向型バルブ		1/4" パイプ用	
	製水部 給水口	R1/2		
	製水部 排水口	R3/4		
台脚	貯水庫 排水口	R3/4		
	調節範囲 150mm～180mm			
付属品		スコップ1個		
製品質量		約126kg		

- 注) 1. 製氷能力値は、平均5mm～10mm位のクボミがある時の値です。
 2. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 4. 電気定格値はリモートコンデンサーを含みます。
 5. RTはリモートコンデンサー周囲温度を示します。
 6. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷スイッチが動作した時の貯氷量。
 7. 排気・メンテナンススペースは推奨寸法です。
 製氷機の性能維持には最低150mm以上を確保してください。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-S241YRSBFYB3-01
	18.07.02	1/20	作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)

カバー形状変更

製品コード	-
品番	SIM-S241YRSB-FYB3