
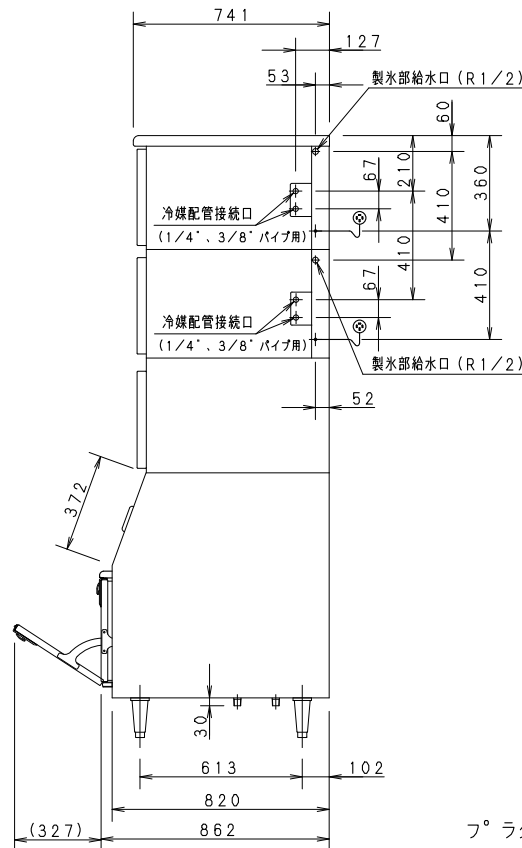
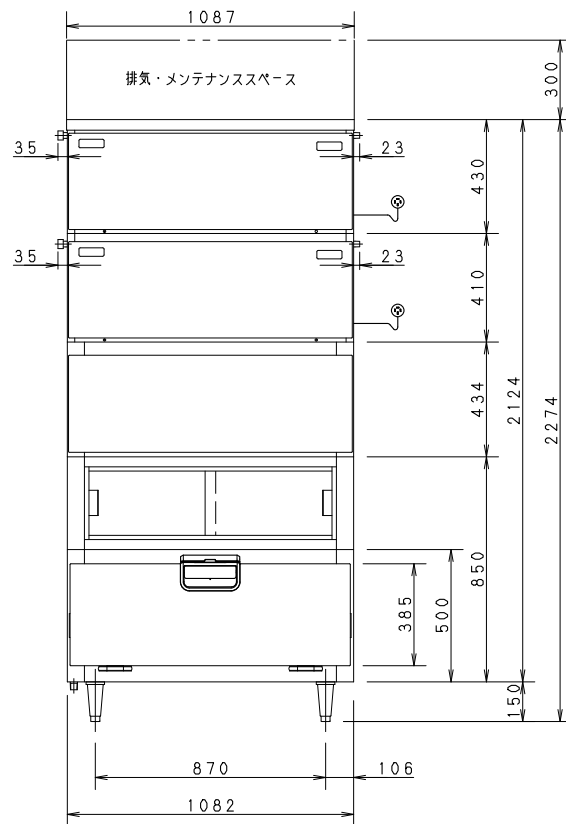
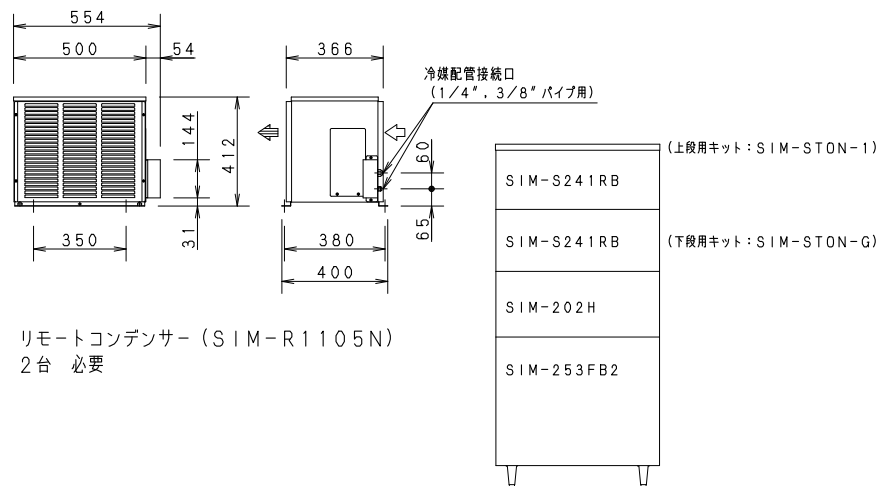


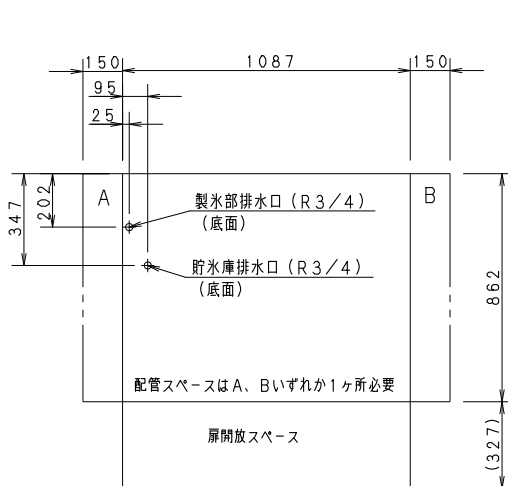

フ° ラグ° = ⊕ ⊞

製品名番			製氷機		
品番			SIM-S481RB-HFB3		
寸法 外形 (W×D×H)			1087	862	2274
材質	ユニット	外装	前面 側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
			後面	ステンレス鋼板	
	貯氷庫	外装	前面 側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
			扉	スライド式扉 透明プラスチック	
		内装	前開き式扉	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
			断熱材	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
製氷方式			セル方式		
氷の形状			キューブアイス		
氷の大きさ			28×28×32mm (1回154個×2) 約3.6kg×2		
性能	製氷能力		約230/240kg/日 x2 (RT=AT20℃, WT15℃)		
	貯氷量		約195/200kg/日 x2 (RT=AT30℃, WT25℃)		
	消費水量	製氷用	約320kg (自然落下 320kg)		
			約0.37/0.38m³/日×2 (RT=AT20℃, WT15℃)		
		凝縮器用	約0.31/0.32m³/日×2 (RT=AT30℃, WT25℃)		
使用温度範囲			5℃～35℃		
ユニット	圧縮機	型式、公称出力	全密閉型、1.10W×2		
	凝縮器	リモート式 (フィンチューブ型、強制空冷式)			
	冷媒	R404A			
	送風機	単相200V 出力 2W ×2			
電気定格	電源	三相200V 50/60Hz			
	消費電力	1100/1270 W x2 (RT=AT30℃, WT25℃)			
	運転電流	4.7/ 4.5 A x2			
	始動電流	34.0/31.0 A x2			
	ポンプ用電動機	単相100V 出力 30 W ×2			
	減速機用電動機	単相100V 出力 7.5W ×2			
	放熱量				
電源	電源コード	長さ 2.0m			
	プラグ 接地形3極差込み	x2			
適合コンセント		アース極付コンセント 250V 20A	x2		
配管口径			冷媒用3方向型バルブ	3/8" パイプ用 ×2	
			冷媒用3方向型バルブ	1/4" パイプ用 ×2	
			製氷部 給水口	R1/2 x2	
			製氷部 排水口	R3/4	
台			貯氷庫 排水口	R3/4	
	脚	調節範囲 150mm～180mm			
付属品	スコップ1個				
製品質量	244kg				

- 注) 1. 製氷能力値は、平均5mm~10mm位のクボミがある時の値です。
2. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
4. 電気定格値はリモートコンデンサーを含みます。
5. RTはリモートコンデンサー周囲温度を示します。
6. 排気・メンテナンススペースは推奨寸法です。
製氷機の性能維持には最低150mm以上を確保してください。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-S481RB-HFB3-01
	18.07.02	1/20	作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)

カバー形状変更

製品コード	-
品番	SIM-S481RB-HFB3