


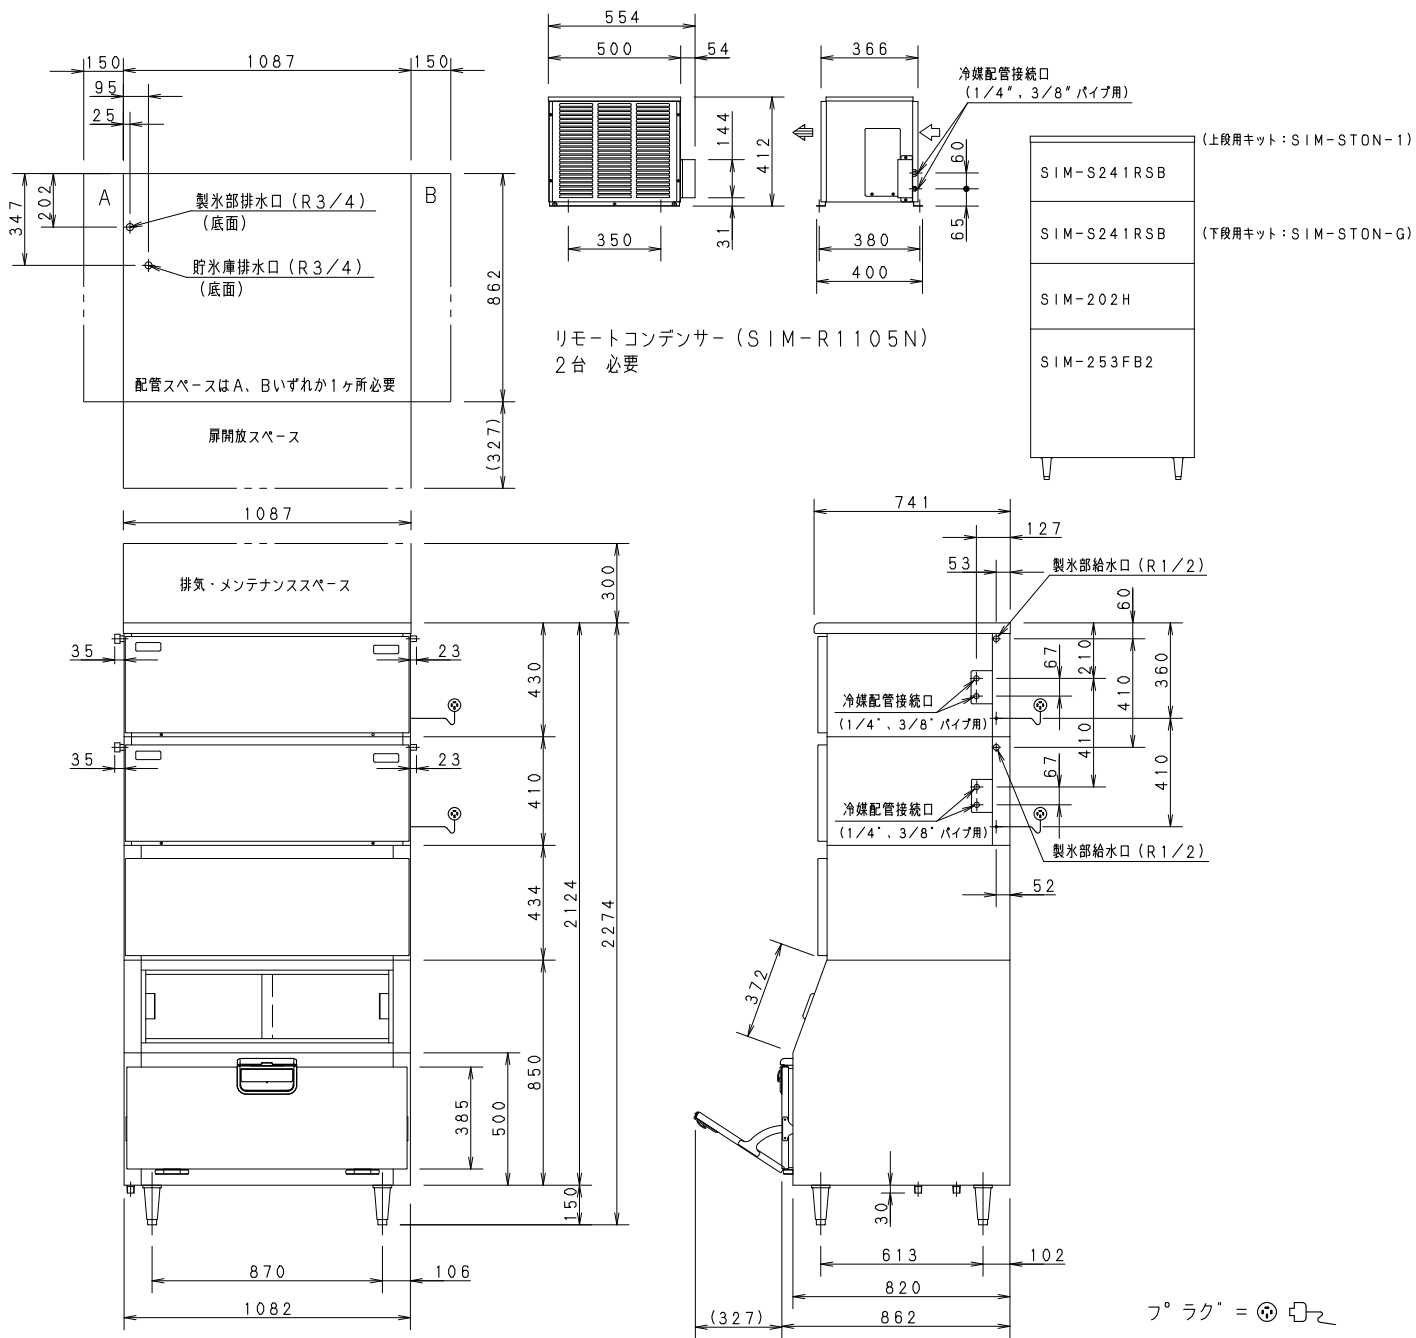

製品名番			製氷機		
品番			SIM-S481RSB-HFB3		
寸法 外形(W×D×H)			1087	862	2274
材質	ユニット	外装	前面 側面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
			天面	ステンレス鋼板	
			後面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
	貯氷庫	外装	前面 側面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
		扉	スライド式扉	透明プラスチック	
			前開き式扉	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
内装	ステンレス鋼板(クリアー塗装)				
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
製氷方式			セル方式		
氷の形状			キューブアイス		
氷の大きさ			20×20×13mm (1回399個×2) 約2.2kg×2		
性能	製氷能力		約230/240kg/日 x2 (RT=AT20℃, WT15℃)		
	貯氷量		約185/200kg/日 x2 (RT=AT30℃, WT25℃)		
	消費水量	製氷用	約320kg (自然落下 320kg)		
			約0.64/0.68m³/日×2 (RT=AT20℃, WT15℃)		
		凝縮器用	約0.50/0.54m³/日×2 (RT=AT30℃, WT25℃)		
使用温度範囲			5℃～35℃		
ユニット	圧縮機	型式・公称出力	全密閉型、1.10W×2		
	凝縮器	リモート式(フィンチューブ型、強制空冷式)			
	冷凍媒	R404A			
電気定格	送風機	単相200V 出力	2W ×2		
	電源	三相200V	50/60Hz		
	消費電力	1130/1320 W x2	(RT=AT30℃, WT25℃)		
	運転電流	4.8/ 4.6 A x2			
	始動電流	34.0/31.0 A x2			
	ポンプ用電動機	単相100V 出力	30 W ×2		
	減速機用電動機	単相100V 出力	7.5W ×2		
放熱量					
電源	電源コード	長さ 2.0m			
	プラグ 接地形3極差込み	x2			
適合コンセント		アース極付コンセント 250V 20A x2			
配管口径			冷媒用3方向型バルブ	3/8"パイプ用 x2	
			冷媒用3方向型バルブ	1/4"パイプ用 x2	
	製氷部	給水口	R1/2 x2		
	製氷部	排水口	R3/4		
台脚	貯氷庫	排水口	R3/4		
	調節範囲	150mm～180mm			
付属品	スコップ1個				
製品質量			24kg		

- 注) 1. 製氷能力値は、平均5mm~10mm位のクボミがある時の値です。
2. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
4. 電気定格値はリモートコンデンサーを含みます。
5. RTはリモートコンデンサー周囲温度を示します。
6. 排気・メンテナンススペースは推奨寸法です。
製氷機の性能維持には最低150mm以上を確保してください。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-S481RSB-HFB3-01
	18.07.02	1/20	作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)

カバー形状変更

製品コード	品番
-	SIM-S481RSB-HFB3

仕様は改良により一部変更する場合があります。

CAD 00