
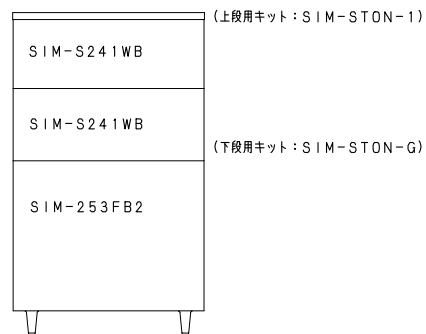
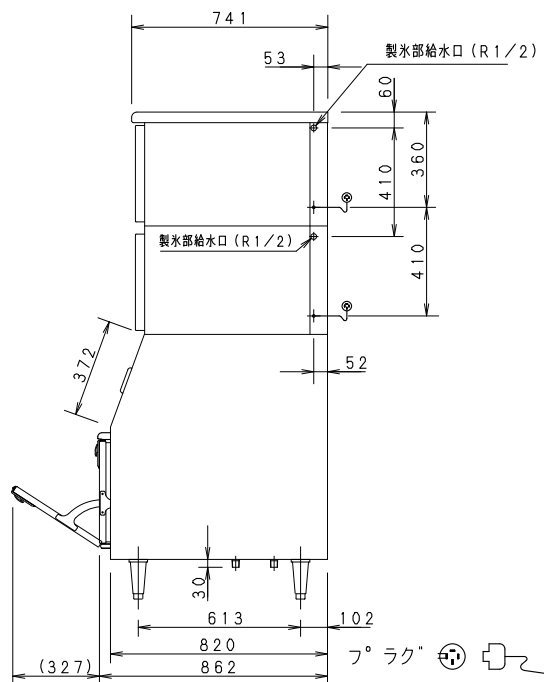
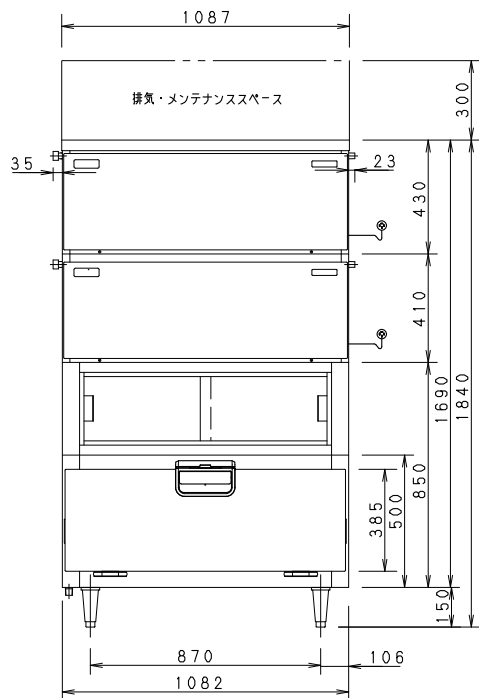


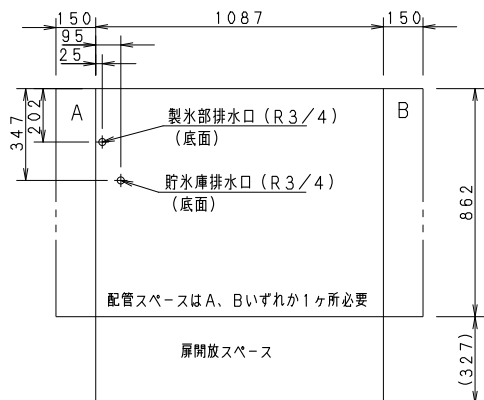

製品名番			製氷機		
品番			SIM-S481WB-FB3		
寸法 外形 (W×D×H)			1087	862	1840
材質	製氷部	外装	前面	側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)
			天面		ステンレス鋼板
			後面		ステンレス鋼板 (クリアー塗装)
	貯氷庫	外装	前面	側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)
			後面		溶融亜鉛メッキ鋼板
			扉	左右スライド式扉	透明プラスチック
	内装	前開き式扉		ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
		断熱材		硬質発泡ポリウレタン	
製氷方式		セル方式			
氷の形状		キューブアイス			
氷の大きさ		28×28×32mm (1回154個×2) 約3.6kg×2			
性能	製氷能力		約230/245 kg/日 x2 (AT20℃, WT15℃)		
	貯氷量		約225/230 kg/日 x2 (AT30℃, WT25℃)		
	消費水量	製氷用	約2.40kg (自然落下時 約2.10kg)		
			約0.39/0.41m ³ /日 x2 (AT20℃, WT15℃)		
			約0.37/0.38m ³ /日 x2 (AT30℃, WT25℃)		
	凝縮器用	約1.13/1.23m ³ /日 x2 (AT20℃, WT15℃)			
		約1.64/1.75m ³ /日 x2 (AT30℃, WT25℃)			
使用温度範囲		5℃～35℃			
ユニット	冷凍	圧縮機	型式、公称出力 全密閉型、1.10kW×2		
	凝縮器		二重管型、水冷式		
	冷媒		R404A		
電気定格	送風機				
	電源		三相200V 50/60Hz		
	消費電力		1150/1370 W x2 (AT30℃, WT25℃)		
	運転電流		4.9/4.8 A x2		
	始動電流		34.0/31.0 A x2		
	ポンプ用電動機	単相100V 出力	30 W	x2	
放熱量	減速機用電動機	単相100V 出力	7.5W	x2	
電源	電 源 コード		長さ 2.0m		
			プラグ 接地形3極差込み x2		
	適合コンセント		アース極付コンセント 250V 20A x2		
配管口径	製氷部		給水口	R1/2 x2	
	凝縮器用		給水口		
	凝縮器用		排水口		
	製氷部		排水口	R3/4	
	貯氷庫		排水口	R3/4	
台脚	調節範囲		150mm～180mm		
付属品	スコップ1個				
製品質量		約231kg			

- 注) 1. 製氷能力値は、平均5mm~10mm位のクボミがある時の値です。
2. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
4. 排気・メンテナンススペースは推奨寸法です。
製氷機の性能維持には最低150mm以上を確保してください。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	カバー形状変更
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-S481WB-FB3-01	
	18.07.02	1/20	作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)	

製品コード	-
品番	SIM-S481WB-FB3