
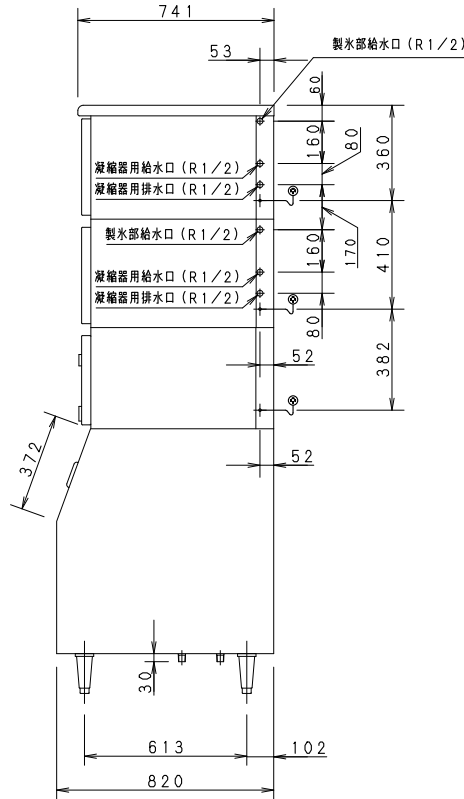
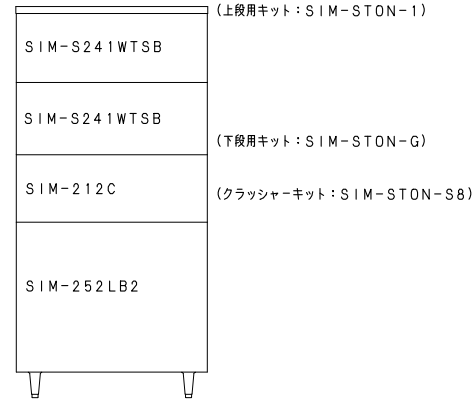
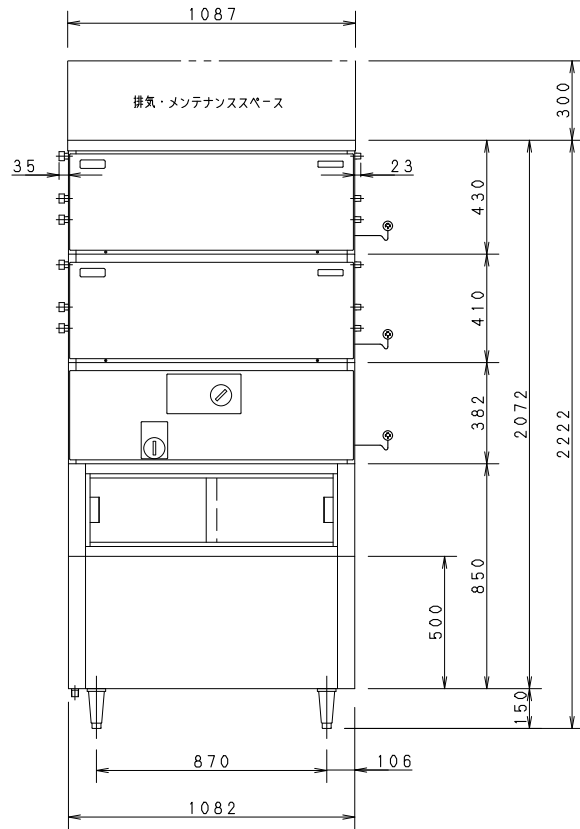


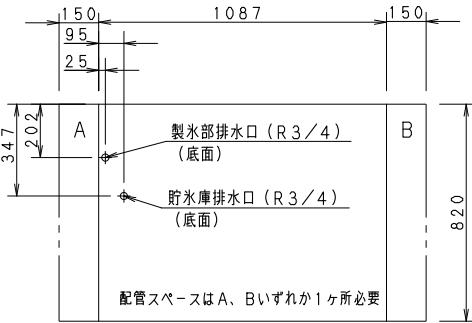

プラグ =

製品名番			製氷機		
品番			SIM-S481WTSB-CLB2		
寸法 外形 (W×D×H)			1087	820	2222
材質	ユニット外装	前面 側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
		後面	ステンレス鋼板		
	シャット外装	前面 側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
		後面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
貯氷庫	外装	前面 側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
		後面	溶融亜鉛メッキ鋼板		
	扉	左右スライド式扉 透明プラスチック			
	内装	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)			
断熱材		硬質発泡ポリウレタン			
製氷方式			セル方式		
氷の形状			キューブアイス + 砕氷3種類		
氷の大きさ			20×20×13mm (1回399個×2) 約2.2kg×2		
性能	製氷能力		約225/235 kg/日 ×2 (AT20℃, WT15℃)		
	貯氷量		約205/215 kg/日 ×2 (AT30℃, WT25℃)		
	消費水量	製氷用	約220kg (自然落下時 約190kg)		
		凝縮器用	約0.63/0.67m ³ /日 ×2 (AT20℃, WT15℃)		
		約0.58/0.63m ³ /日 ×2 (AT30℃, WT25℃)			
		約1.09/1.22m ³ /日 ×2 (AT20℃, WT15℃)			
		約1.65/1.86m ³ /日 ×2 (AT30℃, WT25℃)			
使用温度範囲			5℃～35℃		
ユニット	圧縮機	型式、公称出力	全密閉型、1.10kW×2		
	凝縮器	二重管型、水冷式			
	冷媒	R404A			
	送風機				
電源			三相200V 50/60Hz		
電気定格	消費電力		1180/1350 W ×2 (AT30℃, WT25℃)		
			(94)/(80) W (AT30℃, WT25℃)		
	運転電流		4.9/4.9 A ×2		
	始動電流		34.0/31.0 A ×2		
ポンプ用電動機		単相100V 出力 30 W ×2			
減速機用電動機		単相100V 出力 7.5W ×2			
電源	電源長さ	2.0m			
	プラグ	接地形3極差込み ×3			
適合コンセント			アース極付コンセント 250V 20A ×3		
配管口径	製氷部 給水口		R1/2 ×2		
	凝縮器用 給水口		R1/2 ×2		
	凝縮器用 排水口		R1/2 ×2		
	製氷部 排水口		R3/4		
貯氷庫 排水口		R3/4			
台脚			調節範囲 150mm～180mm		
付属品			スコップ1個		
製品質量			約282kg		

- 注) 1. 製氷能力値は、平均5mm～10mm位のクボミがある時の値です。
2. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
3. 定格消費電力の () 内数値は、クラッシャー用です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
5. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷スイッチが動作した時の貯氷量。
6. 消費水量(凝縮器用)は給水圧によって変化します。
表示値は、給水圧0.1MPaにおける値です。
7. 排気・メンテナンススペースは推奨寸法です。
製氷機の性能維持には最低150mm以上を確保してください。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	H. MORIJIRI	A3サイズ	SIM-S481WTSBCLB2-01
	15.12.02	1/20	作成日 16.03.30 (N. KITAZUME)

天面表記及び寸法記載変更
クラッシャーキット名追加

製品コード	-
品番	SIM-S481WTSB-CLB2