
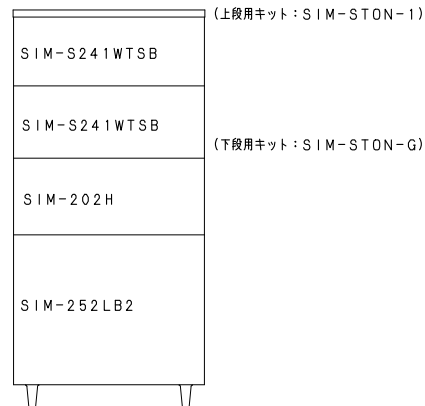
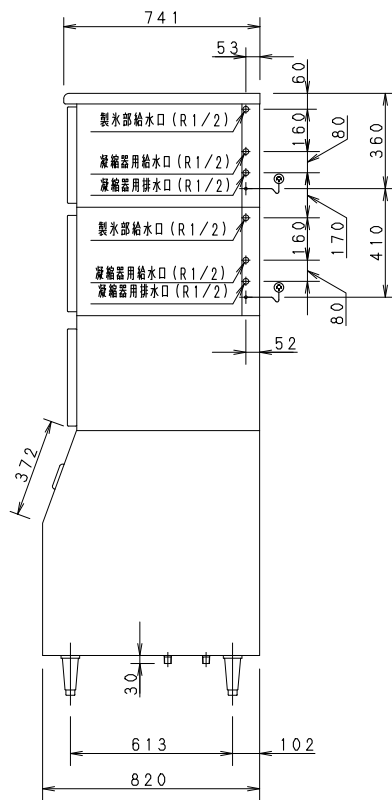
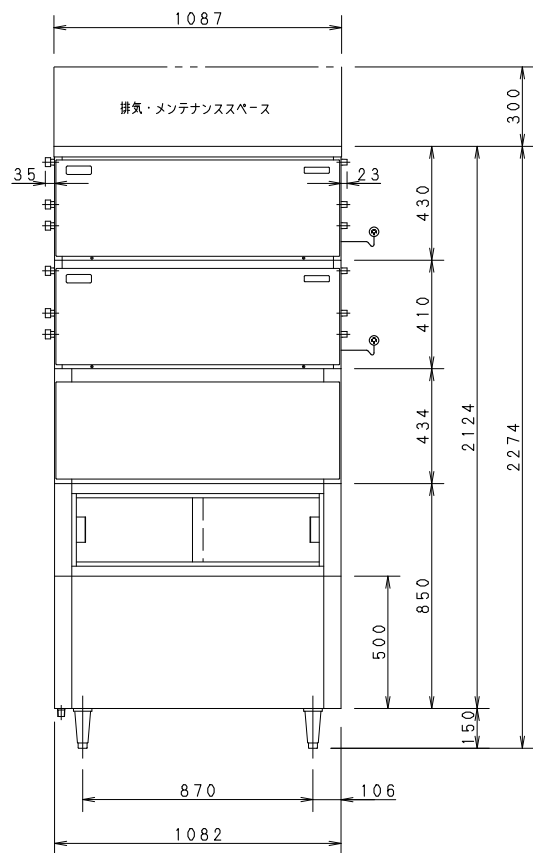


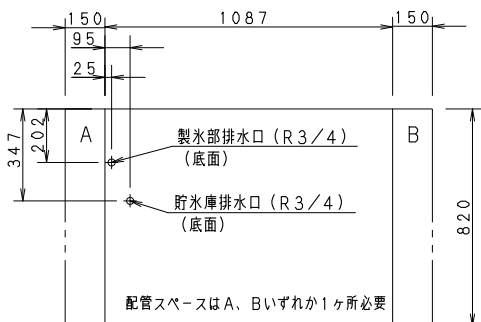

製品名番			製水機			
品番			SIM-S481WTSB-HLB2			
寸法 外形 (W×D×H)			1087	820	2274	
材	コニツト	外装	前面 側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
			天面	ステンレス鋼板		
質	貯水庫	外装	後面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
			前面 側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板		
			透明プラスチック			
			ステンレス鋼板 (クリアー塗装)			
			断熱材 硬質発泡ポリウレタン			
製水方式			セル方式			
水の形状			キューブアイス			
水の大きさ			20×20×13mm (1回399個×2) 約2.2kg×2			
性能	貯水能力	貯水量	約225/235 kg/日 x2 (AT20℃, WT15℃)			
			約205/215 kg/日 x2 (AT30℃, WT25℃)			
			約350kg (自然落下時 約350kg)			
			消費水量	製水用	約0.63/0.67m ³ /日 x2 (AT20℃, WT15℃)	
					約0.58/0.63m ³ /日 x2 (AT30℃, WT25℃)	
凝縮器用	約1.09/1.22m ³ /日 x2 (AT20℃, WT15℃)					
	約1.65/1.86m ³ /日 x2 (AT30℃, WT25℃)					
使用温度範囲			5℃～35℃			
ユニット	冷凍機	圧縮機器	型式、公称出力 全密閉型、1.10kW×2			
		冷媒	二重管型、水冷式			
		送風機	R404A			
電気定格	電源		三相200V×2 50/60Hz			
	消費電力		1180/1350 W x2 (AT30℃, WT25℃)			
	運転電流		4.9/4.9 A x2			
	始動電流		34.0/31.0 A x2			
	ポンプ用電動機		単相100V 出力 30 W x2			
放熱量	減速機用電動機		単相100V 出力 7.5W x2			
	電圧コード		長さ 2.0m プラグ 接地形3極差込み x2			
配管口径	適合コンセント		アース極付コンセント 250V 20A x3			
	製水部 給水口		R1/2 x2			
台脚	凝縮器用 給水口		R1/2 x2			
	凝縮器用 排水口		R1/2 x2			
付属品	製水部 排水口		R3/4			
	貯水庫 排水口		R3/4			
調節範囲			150mm～180mm			
スコップ1個			約238kg			

- 注) 1. 製水能力値は、平均5mm～10mm位のクボミがある時の値です。
2. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
4. 消費水量(凝縮器用)は給水圧によって変化します。
表示値は、給水圧0.1MPaにおける値です。
5. 排気・メンテナンススペースは推奨寸法です。
製水機の性能維持には最低150mm以上を確保してください。

フック = ⊕ ⊞

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	天面表記及び寸法記載変更
	H. MORIJIRI	A3サイズ	SIM-S481WTSBHLB2-01	
	15.12.02	1/20	作成日 16.03.30 (N. KITAZUME)	

製品コード	-
品番	SIM-S481WTSB-HLB2