
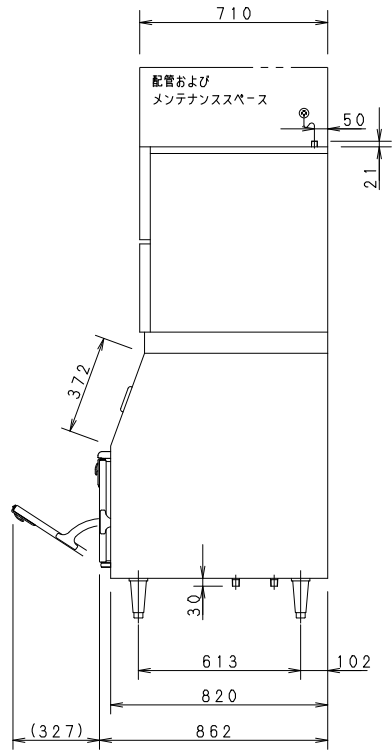
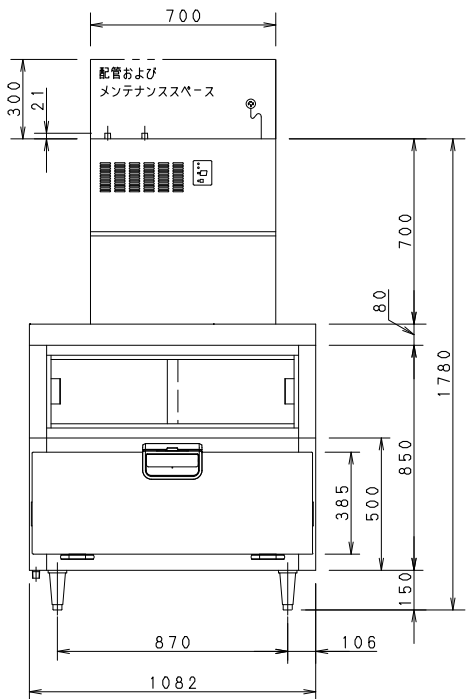
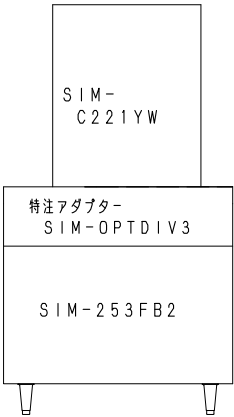


上部軸受、メカシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

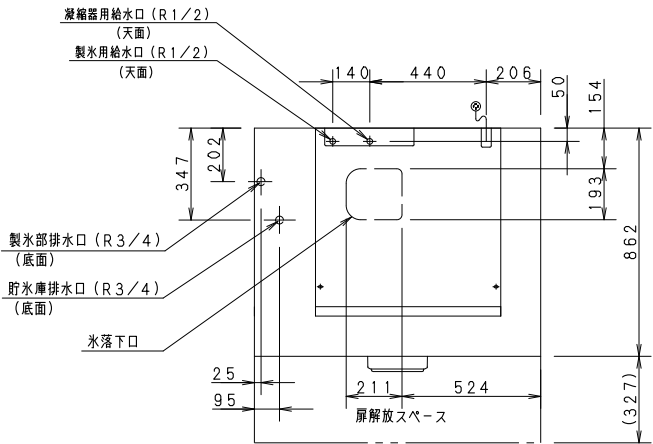

フ°ラク° =

製 品 名			製 氷 機		
品 番			S I M - C 2 2 1 Y W - A F B 3		
寸法	外形 (W×D×H)		1 0 8 2	8 6 2	1 7 8 0
材 質	コニツ氷ト	外 装	前面 側面 : ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
			天面 : ステンレス鋼板		
			後面 : 溶融亜鉛メッキ鋼板		
	貯氷庫	外 装	前面 側面 : ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
			後面 : 溶融亜鉛メッキ鋼板		
		扉	スライド式扉 : 透明プラスチック		
内 装	前開き式扉 : ステンレス鋼板 (クリアー塗装)				
	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)				
断熱材		硬質発泡ポリウレタン			
製 氷 方 式			円筒内面方式		
氷 の 形 状			チップアイス		
性 能	製 氷 能 力		約200/215 kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
	貯 氷 量		約175/190 kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	消費水量	製 氷 用 凝縮器用	約240 kg (自然落下時 約210 kg)		
			約0.22/0.23 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
			約0.19/0.21 m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
使用温度範囲		約0.93/1.02 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)			
		約1.54/1.74 m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)			
ユニツト			周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下 (凍結無きこと)		
冷 凍 サ イ ク ル	圧 縮 機		型 式	全密閉型スクロール	
	凝 縮 器		公称出力	600W	
	冷 却 器		二重管型水冷式		
	冷 媒		ステンレスシリンダー		
	送 風 機		R404A		
電 気 定 格	電 源		三相200V 50/60Hz		
	定格消費電力		800/920W (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	運 転 電 流		3.5/3.4 A		
	始 動 電 流		19.9/18.7A		
	ポンプ用電動機				
	減速機用電動機		三相200V 出力120W		
放 熱 量					
電 源	電 源 コード		長さ 3.5m		
	プラグ 接地形3極差込み				
適合コンセント		接地形3極差込み 20A 250V			
配 管 口 径	製氷用給水口		R1/2		
	凝縮器用給水口		R1/2		
	製氷部排水口		R3/4		
	貯氷庫排水口		R3/4		
台 脚		調節範囲 150～180mm			
付 属 品		スコップ1個			
製 品 重 量		約166kg			

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
3. 製氷部のメンテナンス及び排熱のため天板上方約300mmのスペースが必要です。
4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。
5. 消費水量(凝縮器用)は給水圧によって変化します。
表示値は、給水圧0.1MPaにおける値です。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	カバー形状変更
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-C221YW-AFB3-01	
	18.07.02	1/20	作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)	

製品コード	-
品 番	SIM-C221YW-AFB3