
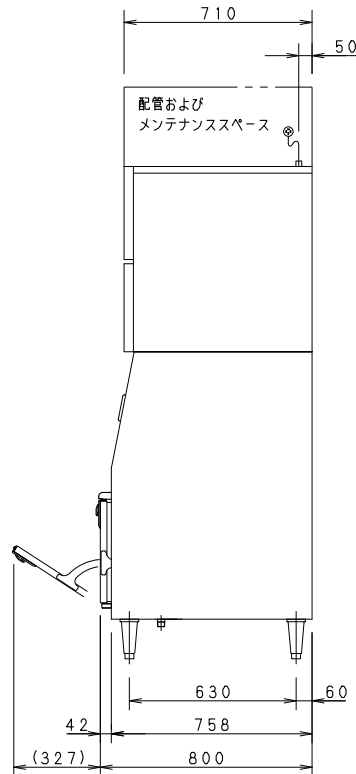
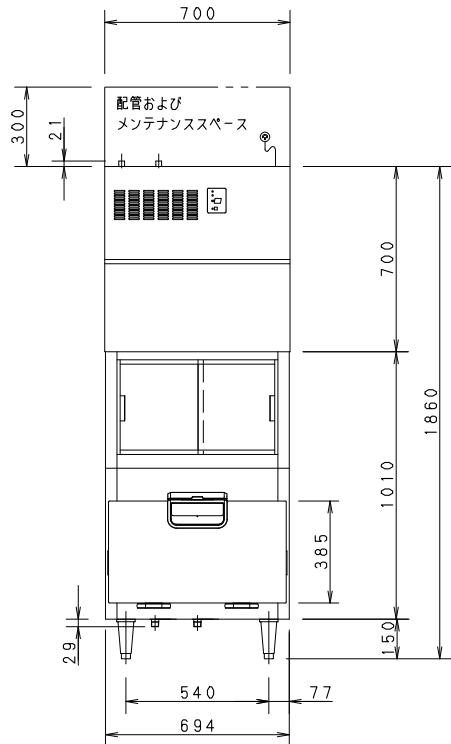



上部軸受、メカシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

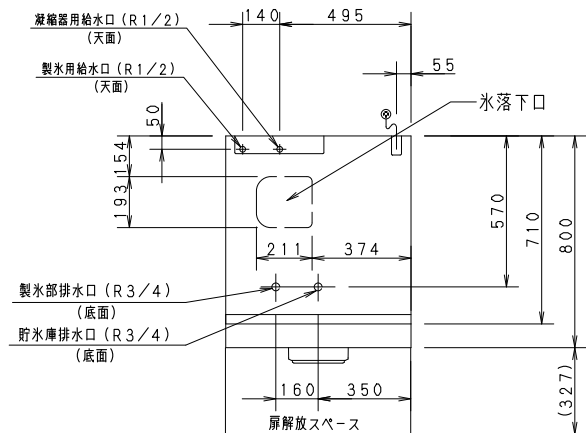

プラグ =  

製品名番			製氷機		
			SIM-C221YW-FXB3		
寸法	外形(W×D×H)		700	800	1860
材質	ユニット	外装	前面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
			天面・側面	ステンレス鋼板	
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
	貯氷庫	外装	前面・側面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
		扉	スライド式扉	透明プラスチック	
			前開き式扉	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
			内装	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
		断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
製氷方式			円筒内面方式		
氷の形状			チップアイス		
性能	製氷能力		約200/215 kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
			約175/190 kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	貯氷庫		約155 kg (自然落下時 約135 kg)		
	消費水量	製氷用凝縮器用		約0.22/0.23m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)	
			約0.19/0.21m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
			約0.93/1.02m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
			約1.54/1.74m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
使用温度範囲			周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下(凍結無きこと)		
ユニ ツサ イト イ ク ル	圧縮機	型 式	全密閉型スクロール		
		公称出力	600W		
		凝縮器	二重管型水冷式		
		冷却器	ステンレスシリンダー		
		送風媒	R404A		
		送風機			
電 気 定 格	電源	電 源	三相200V 50/60Hz		
		消費電力	800/920W (AT. 30℃, WT. 25℃)		
		運転電流	3.5/3.4A (AT. 30℃, WT. 25℃)		
		始動電流	19.9/18.7A		
		ポンプ用電動機			
		減速機用電動機	三相200V 出力120W		
放熱量					
電 源	電源コード	長さ	3.5m		
		プラグ 接地形	3極差込み		
	適合コンセント	接地形	3極差込み 20A 250V		
配管口径		製氷用給水口	R1/2		
		凝縮器用給水口	R1/2		
		製氷部排水口	R3/4		
		貯氷庫排水口	R3/4		
台付	脚	調節範囲	150mm～180mm		
付属品		スコップ1個			
製品質量		約126kg			

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
3. 製氷部のメンテナンス及び配管スペースのため天板上方約300mmのスペースが必要です。
4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。
5. 消費水量(凝縮器用)は給水圧によって変化します。
表示値は、給水圧0.1MPaにおける値です。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	カバー形状変更
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-C221YW-FXB3-01	
	18.07.02	1/20	作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)	

製品コード	品番
-	SIM-C221YW-FXB3