
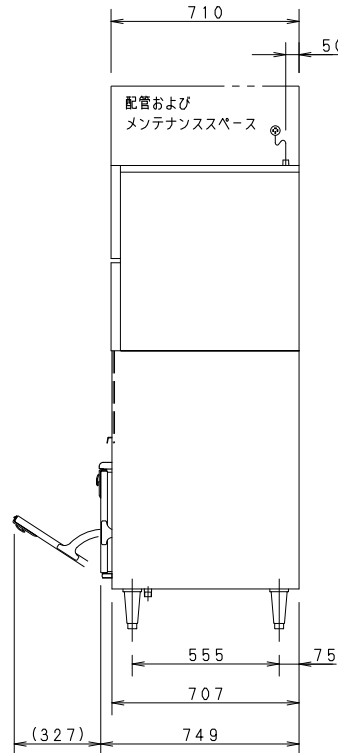
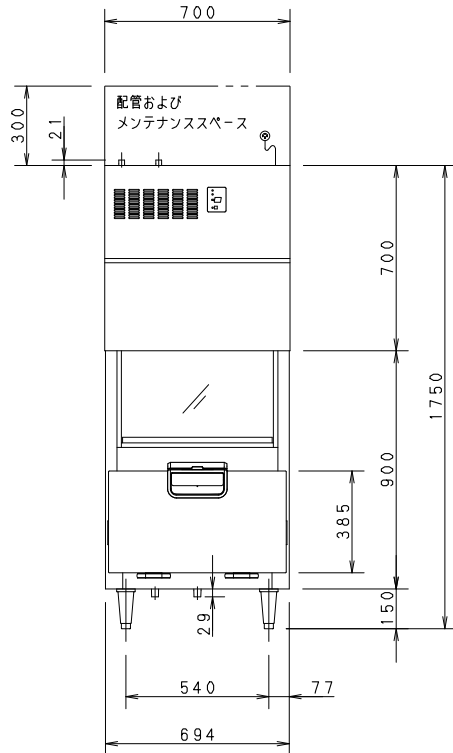



上部軸受、メカシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

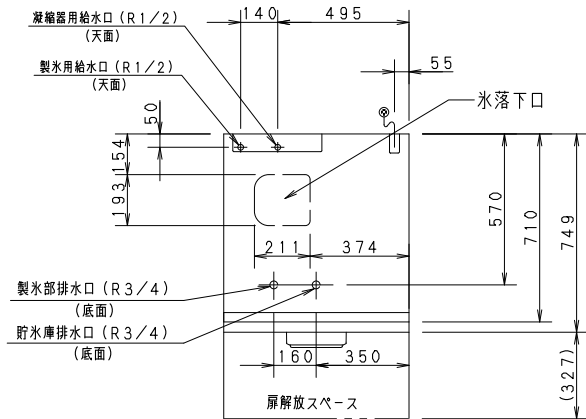

プラグ =  

製品名番			製氷機		
品番			SIM-C221YW-FYB3		
寸法 外形 (W×D×H)			700	749	1750
材質	コニツ水ト	外装	前面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
			天面・側面	ステンレス鋼板	
	貯氷庫	外装	後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
			前面・側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
		扉	後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
			スライド式扉	透明プラスチック	
内装	前開き式扉		ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
		断熱材	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
		硬質発泡ポリウレタン			
製氷方式			円筒内面方式		
氷の形状			チップアイス		
性能	製氷能力	約200/215 kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)			
		約175/190 kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)			
	貯氷庫	約110kg (自然落下時 約100kg)			
		消費水量	製氷用凝縮器用	約0.22/0.23m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)	
	約0.19/0.21m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)				
約0.93/1.02m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)					
		約1.54/1.74m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)			
使用温度範囲			周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下 (凍結無きこと)		
コニツサイトイクル	圧縮機	型式	全密閉型スクロール		
		公称出力	600W		
	凝縮器	二重管型水冷式			
		冷却器	ステンレスシリンダー		
	送風機	媒	R404A		
電気定格	電源	三相200V 50/60Hz			
	消費電力	800/920W (AT. 30℃, WT. 25℃)			
	運転電流	3.5/3.4A (AT. 30℃, WT. 25℃)			
	始動電流	19.9/18.7A			
	ポンプ用電動機				
減速機用電動機	三相200V 出力120W				
放熱量					
電源	電源コード	長さ 3.5m プラグ 接地形3極差込み			
	適合コンセント	接地形3極差込み 20A 250V			
配管口径		製氷用給水口	R1/2		
		凝縮器用給水口	R1/2		
		製氷部排水口	R3/4		
		貯氷庫排水口	R3/4		
台脚	調節範囲 150mm～180mm				
付属品	スコップ1個				
製品質量	約125kg				

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
3. 製氷部のメンテナンス及び配管スペースのため天板上方約300mmのスペースが必要です。
4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。
5. 消費水量(凝縮器用)は給水圧によって変化します。
表示値は、給水圧0.1MPaにおける値です。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	カバー形状変更
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-C221YW-FYB3-01	
	18.07.02	1/20	作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)	

製品コード	-
品番	SIM-C221YW-FYB3