

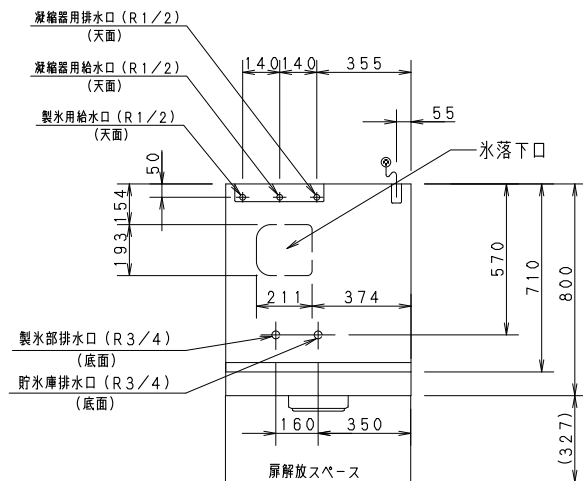
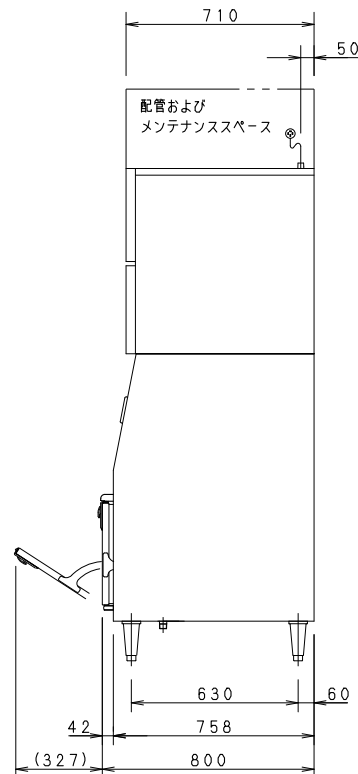


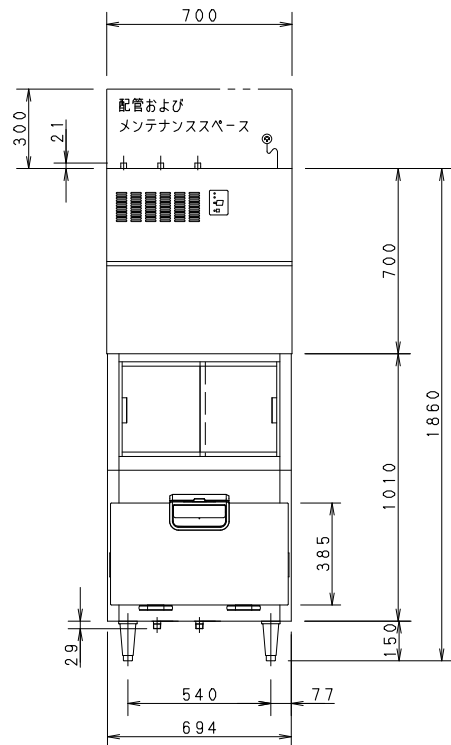

上部軸受、メカシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。



プラグ =

製品名番			製氷機		
			SIM-C221YWT-FXB3		
寸法 外形 (W×D×H)			700	800	1860
材質	コニツト	外装	前面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
			天面・側面	ステンレス鋼板	
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
	貯氷庫	外装	前面・側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
		扉	スライド式扉	透明プラスチック	
前開き式扉			ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
		内装	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
		断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
製氷方式			円筒内面方式		
氷の形状			チップアイス		
性能	製氷能力		約200/215 kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
	貯氷庫		約175/190 kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	消費水量	製氷用 凝縮器用	約155 kg (自然落下時 約135 kg)		
			約0.22/0.23 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
			約0.19/0.21 m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
			約0.93/1.02 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
			約1.54/1.74 m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
使用温度範囲			周囲温度5℃~35℃ 給水温度35℃以下 (凍結無きこと)		
コ冷ニツトサイクル	圧縮機		型式	全密閉型スクロール	
	凝縮器		公称出力	600W	
	冷却器		二重管型水冷式		
	媒		ステンレスシリンダー		
	送風機		R404A		
電気定格	電源		三相200V 50/60Hz		
	消費電力		800/920W (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	運転電流		3.5/3.4 A (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	始動電流		19.9/18.7 A		
	ポンプ用電動機				
	減速機用電動機		三相200V 出力120W		
放熱量					
電源	電源コード		長さ 3.5 m プラグ 接地形3極差込み		
	適合コンセント		接地形3極差込み 20A 250V		
配管口径			製氷用給水口	R1/2	
			凝縮器用給水口	R1/2	
			凝縮器用排水口	R1/2	
			製氷部排水口	R3/4	
			貯氷庫排水口	R3/4	
台脚		調節範囲 150 mm~180 mm			
付属品		スコップ1個			
製品質量		約126kg			

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
3. 製氷部のメンテナンスのため天板上方約300mmのスペースが必要です。
4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。
5. 消費水量(凝縮器用)は給水圧によって変化します。
表示値は、給水圧0.1MPaにおける値です。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	クーリングタワー仕様 カバー形状変更
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-C221YWT-FXB3-01	
	18.07.02	1/20	作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)	

製品コード	-
品番	SIM-C221YWT-FXB3