

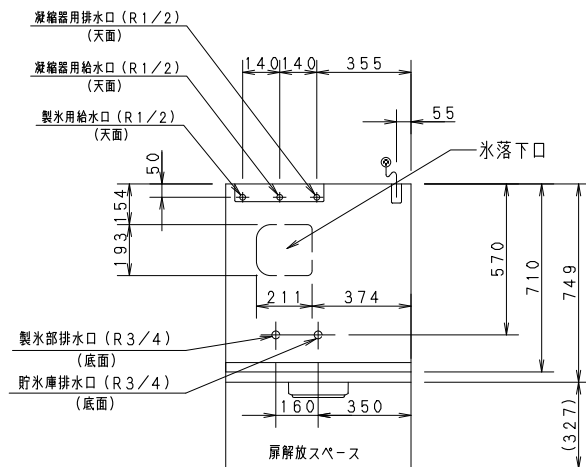
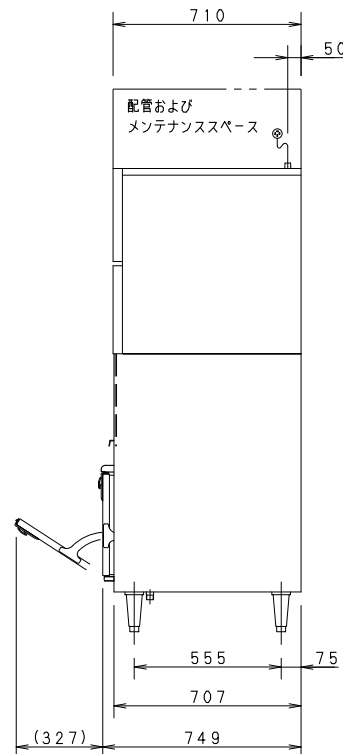


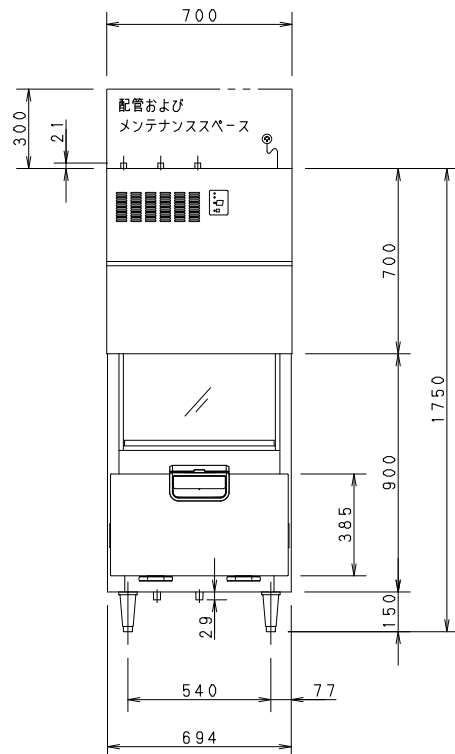

上部軸受、メカシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。



プラグ =  

製 品 名			製 氷 機		
品 番			S I M - C 2 2 1 Y W T - F Y B 3		
寸法 外形 (W×D×H)			7 0 0	7 4 9	1 7 5 0
材 質	コ ニ ツ 水 ト	外 装	前面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
			天面・側面	ステンレス鋼板	
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
	貯 氷 庫	外 装	前面・側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
		扉	スライド式扉	透明プラスチック	
			前開き式扉	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
内 装	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)				
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
製 氷 方 式			円筒内面方式		
氷 の 形 状			チップアイス		
性 能	製 氷 能 力	約200/215 kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)			
		約175/190 kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)			
	貯 氷 庫	約110 kg (自然落下時 約100 kg)			
		消費水量	製 氷 用 凝縮器用	約0.22/0.23 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)	
	約0.19/0.21 m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)				
約0.93/1.02 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)					
		約1.54/1.74 m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)			
使用温度範囲			周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下 (凍結無きこと)		
ユ ン ニ ツ サ イ ク ル	圧 縮 機	型 式	全密閉型スクロール		
		公称出力	600W		
	凝 縮 器	二重管型水冷式			
		冷 却 器	ステンレスシリンダー		
	送 風 機	R404A			
電 気 定 格	電 源		三相200V 50/60Hz		
	消 費 電 力		800/920W (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	運 転 電 流		3.5/3.4A (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	始 動 電 流		19.9/18.7A		
	ポンプ用電動機				
	減速機用電動機		三相200V 出力120W		
放 熱 量					
電 源	電 源 コード	長さ 3.5m			
		プラグ 接地形3極差込み			
適合コンセント		接地形3極差込み 20A 250V			
配 管 口 径	製氷用給水口		R1/2		
	凝縮器用給水口		R1/2		
	凝縮器用排水口		R1/2		
	製氷部排水口		R3/4		
	貯氷庫排水口		R3/4		
台 脚			調節範囲 150mm～180mm		
付 属 品			スコップ1個		
製 品 質 量			約125kg		

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
3. 製氷部のメンテナンスのため天板上方約300mmのスペースが必要です。
4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。
5. 消費水量(凝縮器用)は給水圧によって変化します。
表示値は、給水圧0.1MPaにおける値です。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	クーリングタワー仕様 カバー形状変更
	N. KITAZUME 18.07.02	A3サイズ 1/20	SIM-C221YWT-FYB3-01 作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)	

製品コード	-
品 番	SIM-C221YWT-FYB3