
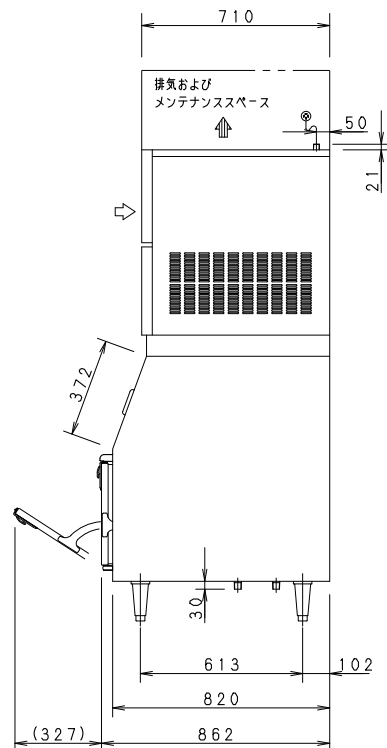
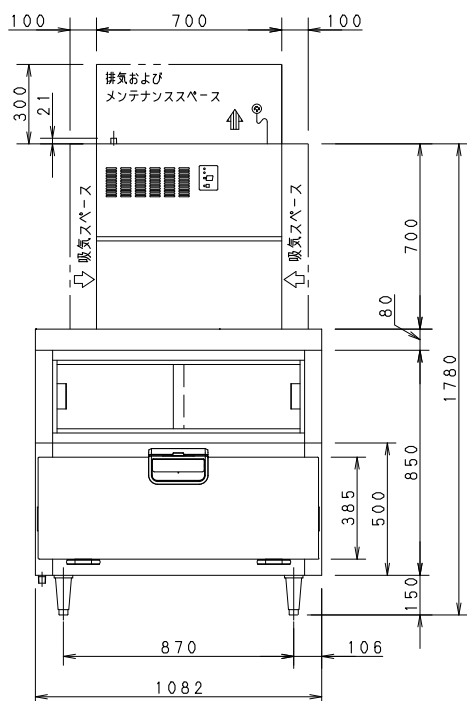
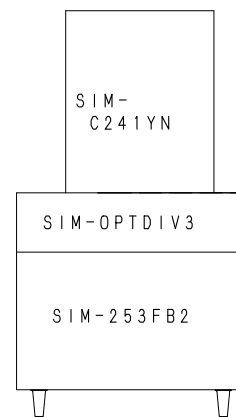


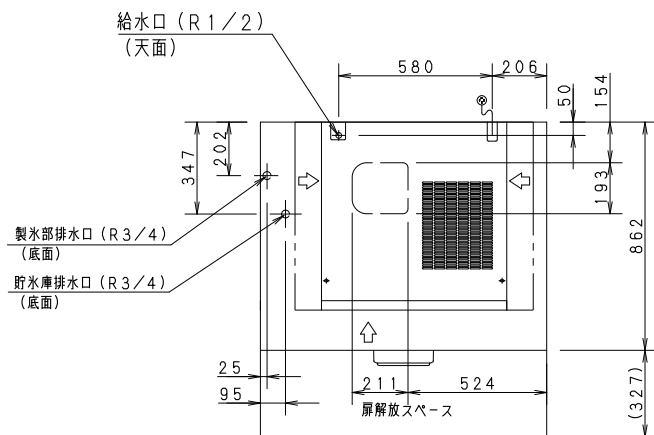

フ°ラク° =

製品名		製氷機		
品番		SIM-C241YN-AFB3		
寸法	外形(W×D×H)	1082	862	1780
材質	コ製氷機 外装	前面 側面	：ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
		天面	：ステンレス鋼板	
		後面	：溶融亜鉛メッキ鋼板	
	貯氷庫	前面 側面	：ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
		後面	：溶融亜鉛メッキ鋼板	
		扉	スライド式扉：透明プラスチック	
内装	前開き式扉	：ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
製氷方式		円筒内面方式		
氷の形状		チップアイス		
性能	製氷能力	約250/265 kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
	貯氷量	約200/215 kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	消費水量	製氷用	約0.27/0.29 m³/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)	
		凝縮器用	約0.22/0.24 m³/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)	
使用温度範囲		周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下 (凍結無きこと)		
ユ冷ニ凍ッサイクル	圧縮機	型式	全密閉型スクロール	
	凝縮器	公称出力	600W	
	冷却器	フィンチューブ型強制空冷式		
	送風機	ステンレスシリンダー		
	電源	R404A		
	電圧	単相200V 出力20W		
電気定格	定格消費電力	三相200V 50/60Hz		
	運転電流	850/980W (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	始動電流	3.5/3.5A		
	ポンプ用電動機	19.9/18.7A		
	減速機用電動機			
	熱量	三相200V 出力120W		
電源	電源コード	長さ 3.5m		
	適合コンセント	プラグ 接地形3極差込み		
配管口径	給水口	R1/2		
	製氷部 排水口	R3/4		
	貯氷庫 排水口	R3/4		
台脚	調節範囲 150～180mm			
付属品	スコップ1個			
製品重量	約167kg			

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
 2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 3. 製氷部のメンテナンス及び排熱のため天板上方約300mmのスペースが必要です。

上部軸受は定期交換部品です。
 3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	カバー形状変更
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-C241YN-AFB3-01	
	18.07.02	1/20	作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)	

製品コード	-
品番	SIM-C241YN-AFB3