
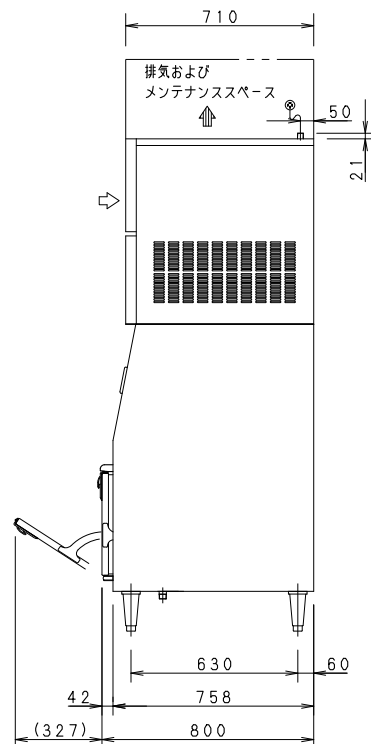
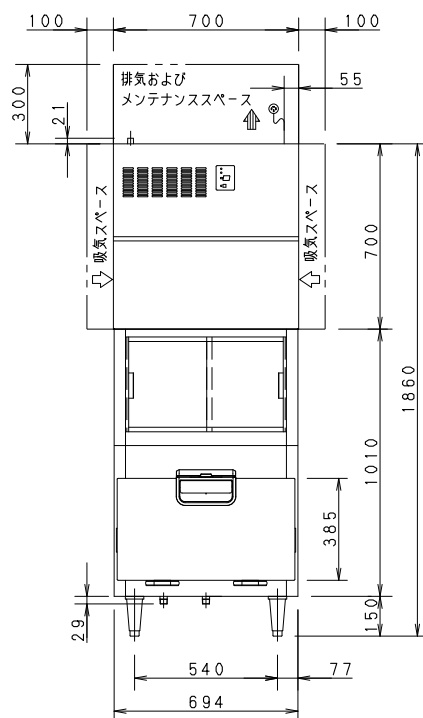



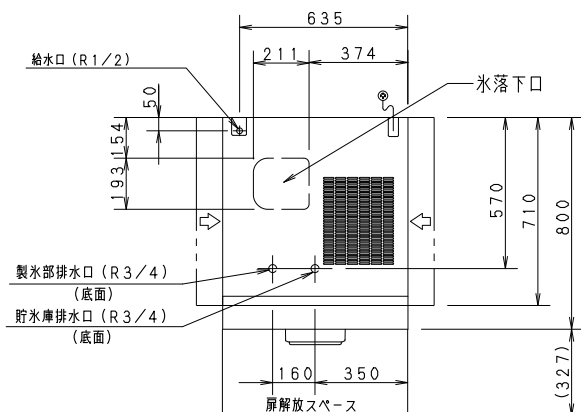

フ°ラク° =

製品名番		製氷機		
品番		SIM-C241YN-FXB3		
寸法	外形 (W×D×H)	700	800	1860
材質	コニツ氷	外装	前面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)
			天面・側面	ステンレス鋼板
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板
	貯氷庫	外装	前面・側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板
		扉	スライド式扉	透明プラスチック
			前開き式扉	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)
内装	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)			
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
製氷方式		円筒内面方式		
製氷の形状		チップアイス		
性能	製氷能力		約250/265 kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)	
	貯氷庫		約200/215 kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)	
	消費水量	製氷用	約155 kg (自然落下時 約135 kg)	
			約0.27/0.29 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)	
		約0.22/0.24 m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
使用温度範囲		周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下 (凍結無きこと)		
コニツサイクル	圧縮機		型式	全密閉型スクロール
			公称出力	600W
	凝縮器		フィンチューブ型強制空冷式	
	冷却器		ステンレスシリンドラー	
	送風機		R404A	
電気定格	電源		单相200V 出力20W	
	定格消費電力		三相200V 50/60Hz	
	運転電流		850/980W (AT. 30℃, WT. 25℃)	
	始動電流		3.5/3.5A (AT. 30℃, WT. 25℃)	
	ポンプ用電動機		19.9/18.7A	
放熱量	減速機用電動機		三相200V 出力120W	
			1955/2200W	
電源	電源コード		長さ 3.5m	
	適合コンセント		プラグ 接地形3極差込み	
配管口径			接地形3極差込み 20A 250V	
			給水口	R1/2
			製氷部排水口	R3/4
台脚			貯氷庫排水口	R3/4
	付属品		調節範囲 150mm～180mm	
製品重量		スコップ1個		
		約127kg		

- 注) 1. /の数値は、左が50 Hz右が60 Hz。その他は共通です。
 2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 3. 製氷部のメンテナンス及び排気スペースのため天板上方約300 mmのスペースが必要です。

上部軸受は定期交換部品です。
 3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-C241YN-FXB3-01
	18.07.02	1/20	作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)

カバー形状変更

製品コード	-
品番	SIM-C241YN-FXB3