
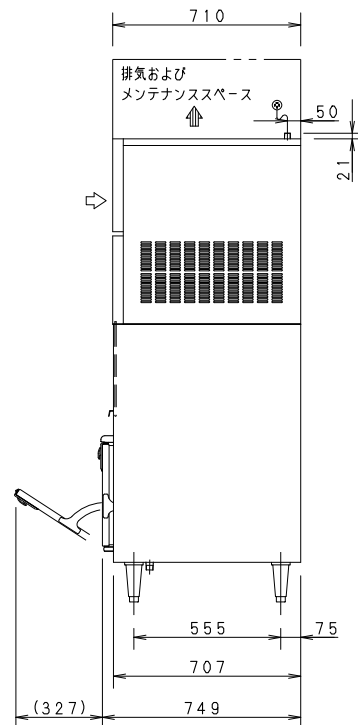
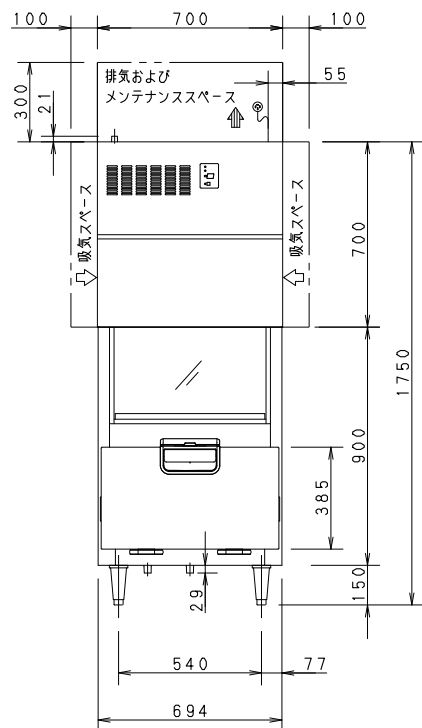



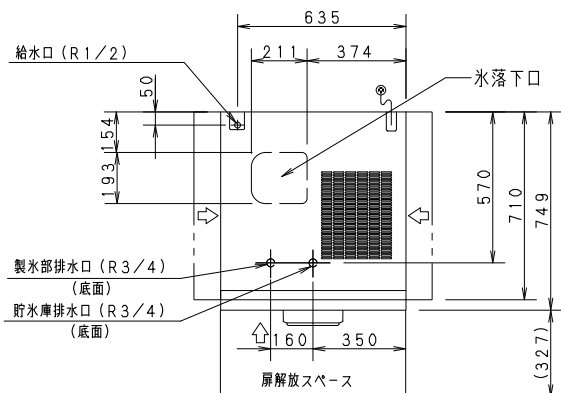

フ°ラク° =

製品名番		製氷機		
品番		SIM-C241YN-FYB3		
寸法	外形(W×D×H)	700	749	1750
材質	コニ製氷機	外装	前面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)
			天面・側面	ステンレス鋼板
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板
	貯氷庫	外装	前面・側面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板
		扉	スライド式扉	透明プラスチック
			前開き式扉	ステンレス鋼板(クリアー塗装)
内装	ステンレス鋼板(クリアー塗装)			
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
製氷方式		円筒内面方式		
氷の形状		チップアイス		
性能	製氷能力	約250/265 kg/日(AT. 20℃, WT. 15℃) 約200/215 kg/日(AT. 30℃, WT. 25℃)		
	貯氷庫	約110 kg (自然落下時 約100 kg)		
	消費水量	製氷用	約0.27/0.29 m ³ /日(AT. 20℃, WT. 15℃) 約0.22/0.24 m ³ /日(AT. 30℃, WT. 25℃)	
		凝縮器用		
使用温度範囲		周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下(凍結無きこと)		
ユ冷ニ凍ッサイクル	圧縮機	型式	全閉型スクロール	
		公称出力	600W	
	凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式		
	冷却器	ステンレスシリンダー		
	冷媒	R404A		
電気定格	送風機	単相200V 出力20W		
	電源	三相200V 50/60Hz		
	定格消費電力	850/980W (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	運転電流	3.5/3.5A (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	始動電流	19.9/18.7A		
放熱量	ポンプ用電動機			
	減速機用電動機	三相200V 出力120W		
電源	電源コード	長さ 3.5m プラグ 接地形3極差込み		
	適合コンセント	接地形3極差込み 20A 250V		
配管口径	給水口	R1/2		
	製氷部排水口	R3/4		
	貯氷庫排水口	R3/4		
台脚	調節範囲 150mm～180mm			
付属品	スコップ1個			
製品重量	約126kg			

- 注) 1. /の数値は、左が50 Hz 右が60 Hz。その他は共通です。
 2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 3. 製氷部のメンテナンス及び排気スペースのため天板上方約300 mmのスペースが必要です。

上部軸受は定期交換部品です。
 3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	カバー形状変更
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-C241YN-FYB3-01	
	18.07.02	1/20	作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)	

製品コード	-
品番	SIM-C241YN-FYB3