
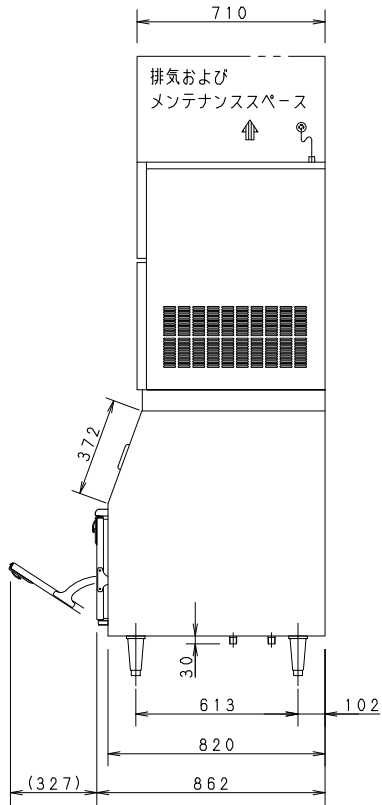
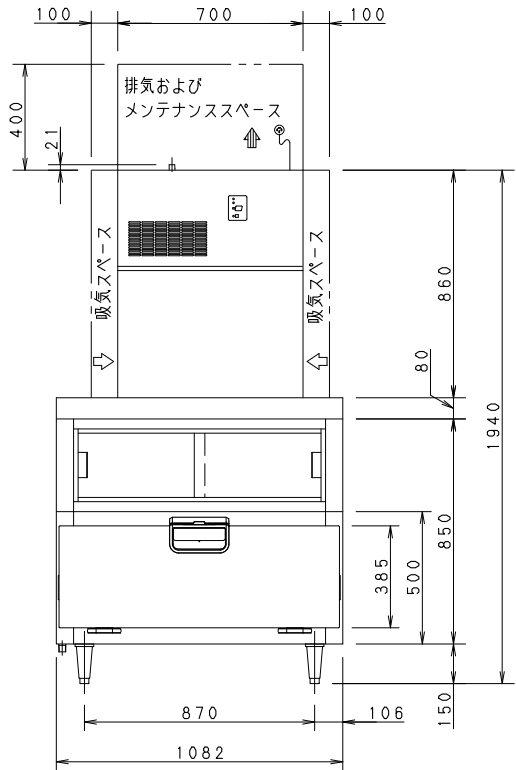



上部軸受、メカシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

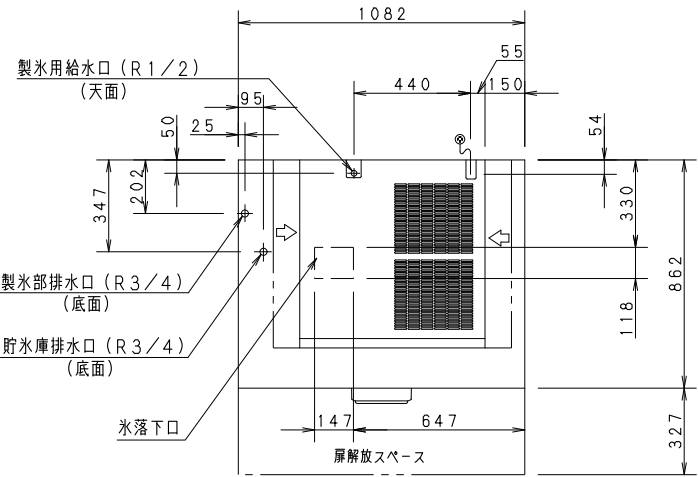

プラグ =  

製品名		製氷機		
品番		SIM-C450YN-AFB3		
寸法	外形 (W×D×H)	1082	862	1940
材質	コニツ水ト	外装	前面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)
			天面・側面	ステンレス鋼板
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板
	貯氷庫	外装	前面・側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板
質氷庫	屏	内装	スライド式扉	透明プラスチック
			前開き式扉	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)
製氷方式	氷の形状	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
			円筒内面方式	
性能	製氷能力	貯氷庫	約420/450 kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)	
			約340/375 kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)	
	消費水量	製氷用	約240 kg (自然落下時 約210 kg)	
			約0.44/0.47 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)	
使用温度範囲	凝縮器用	送風機	周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下 (凍結無きこと)	
			型 式 全密閉型スクロール	
電気定格	放熱量	電源コード	公称出力 1.1 kW	
			フィンチューブ型強制空冷式	
			ステンレスシリンダー	
			R404A	
配管口径	台脚	付属品	単相200V 出力10W×2個	
			電 源 三相200V 50/60Hz	
			消費電力 1290/1440W (AT. 30℃, WT. 25℃)	
			運転電流 5.3/5.0A (AT. 30℃, WT. 25℃)	
製品質量	調節範囲	品番	32.2/30.1A	
			ポンプ用電動機	
			減速機用電動機	
			三相200V 出力250W	
配管口径	調節範囲	品番	3220/3505W	
			長さ 3.0m	
			プラグ 接地形3極差込み	
			接地形3極差込み 20A 250V	
台脚	調節範囲	品番	製氷用給水口 R1/2	
			凝縮器用給水口	
			製氷部排水口 R3/4	
			貯氷庫排水口 R3/4	
付属品	調節範囲	品番	150mm～180mm	
			スcoop 1個	
			約216kg	
			注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。	

2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
3. 製氷部のメンテナンス及び排気スペースのため天板上方約400mmのスペースが必要です。
4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。

パナソニック株式会社

APPROVALS

DESIGN

SCALE

整理番号

カバー形状変更

製品コード

- -

N. KITAZUME
18. 07. 02

A3サイズ
1/20

SIM-C450YN-AFB3-01
作成日 19. 03. 07 (N. KITAZUME)

品番

SIM-C450YN-AFB3