
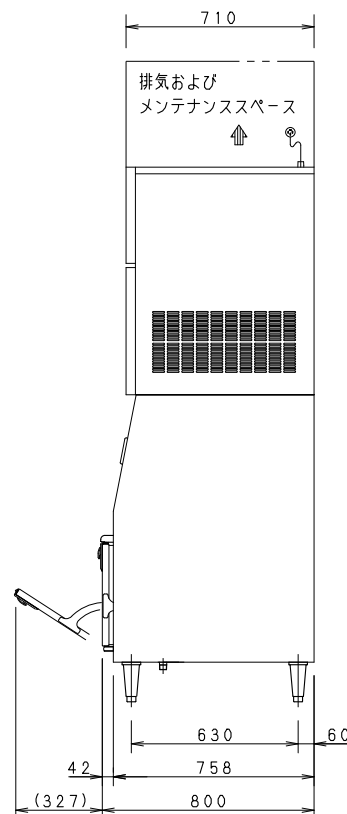
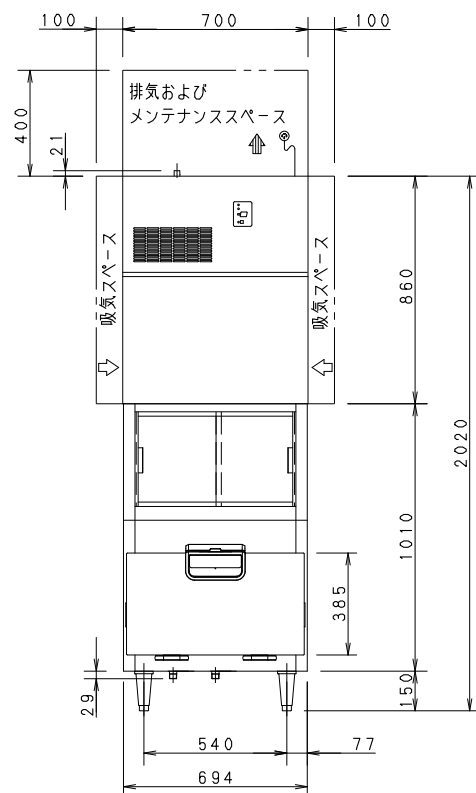



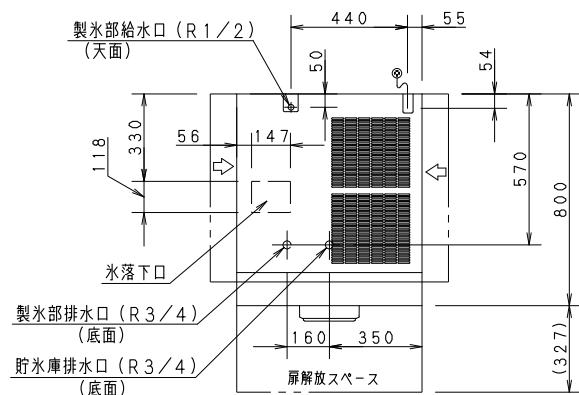

フﾟラｸ" =

製品名番		製氷機		
品番		SIM-C450YN-FXB3		
寸法	外形 (W×D×H)	700	800	2020
材質	コニツト	外装	前面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)
			天面・側面	ステンレス鋼板
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板
	貯氷庫	外装	前面・側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板
			扉	スライド式扉 透明プラスチック
断熱材	硬質発泡ポリウレタン	前開式扉	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
		ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
製氷方式	円筒内面方式			
氷の形状	チップアイス			
性能	製氷能力	約420/450 kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
	貯氷庫	約340/375 kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	消費水量	製氷用	約155 kg (自然落下時 約135 kg)	
		凝縮器用	約0.44/0.47 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)	
		約0.36/0.40 m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
使用温度範囲	周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下 (凍結無きこと)			
冷凍サイクル	圧縮機	型式	全密閉型スクロール	
	凝縮器	公称出力	1.1 kW	
	冷却器	フィンチューブ型強制空冷式		
	送風機	ステンレスシリンダー		
電気定格	冷媒	R404A		
	電源	单相200V	出力10W×2個	
	消費電力	三相200V	50/60Hz	
	運転電流	1290/1440W (AT. 30℃, WT. 25℃)		
放熱量	始動電流	5.3/5.0A (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	ポンプ用電動機	32.2/30.1A		
	減速機用電動機	三相200V 出力250W		
電源	電源コード	長さ 3.0m		
配管口径	適合コンセント	プラグ 接地形3極差込み		
		接地形3極差込み 20A 250V		
		製氷用給水口	R1/2	
		凝縮器用給水口		
台付	脚	製氷部排水口	R3/4	
		貯氷庫排水口	R3/4	
		調節範囲	150mm～180mm	
製品質量	スコープ1個			
	約176kg			

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
 2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 3. 製氷部のメンテナンス及び排気スペースのため天板上方約400mmのスペースが必要です。
 4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。上部軸受、メカニカルは定期交換部品です。3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	カバー形状変更
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-C450YN-FXB3-01	
	18.07.02	1/20	作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)	

製品コード	品番
-	SIM-C450YN-FXB3