

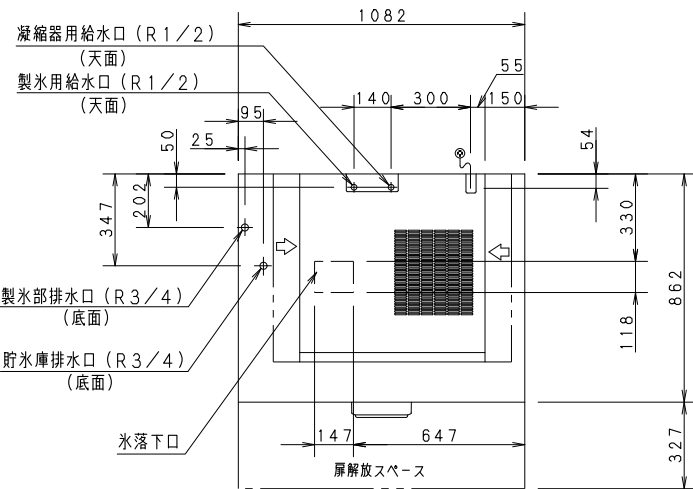
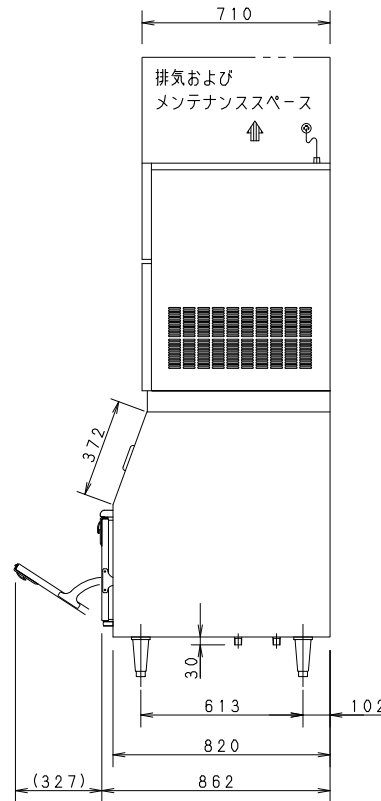


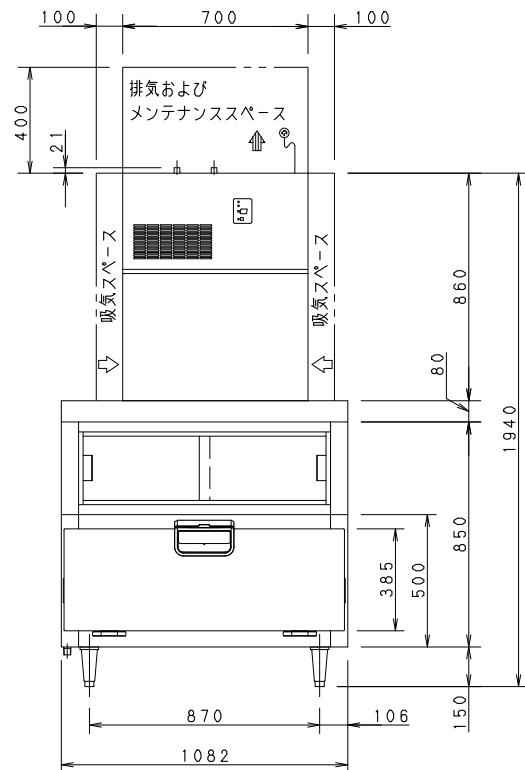

上部軸受、メカシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。



プラグ =

製品名番			製氷機		
			SIM-C450YNW-AFB3		
寸法 外形(W×D×H)			1082	862	1940
材質	コニツ水ト	外装	前面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
			天面・側面	ステンレス鋼板	
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
	貯氷庫	外装	前面・側面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
		扉	スライド式扉	透明プラスチック	
前開き式扉			ステンレス鋼板(クリアー塗装)		
製氷方式	氷の形状	円筒内面方式			
		チップアイス			
性能	製氷能力	約405/435 kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)			
		約340/370 kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)			
	貯氷庫	約240 kg (自然落下時 約210 kg)			
		消費水量	約0.43/0.46 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
	製氷用凝縮器用	約0.36/0.39 m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)			
約0/0 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)					
		約0.43/0.40 m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)			
使用温度範囲			周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下(凍結無きこと)		
冷凍サイクル	圧縮機	型式	全密閉型スクロール		
		公称出力	1.1 kW		
	凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式+二重管型水冷式			
	冷却器	ステンレスシリンダー			
	媒	R404A			
	送風機	単相200V 出力20W			
電気定格	電源	三相200V 50/60Hz			
	消費電力	1360/1420W (AT. 30℃, WT. 25℃)			
	運転電流	5.4/5.0A (AT. 30℃, WT. 25℃)			
	始動電流	32.2/30.1A			
	ポンプ用電動機	_____			
	減速機用電動機	三相200V 出力250W			
放熱量			3220/3415W		
電源	電源コード		長さ 3.5m		
	適合コンセント		プラグ 接地形3極差込み 接地形3極差込み 20A 250V		
配管口径	製氷用給水口		R1/2		
	凝縮器用給水口		R1/2		
	製氷部排水口		R3/4		
	貯氷庫排水口		R3/4		
台付	脚		調節範囲 150mm～180mm		
付属品			スコップ1個		
製品質量			約218kg		

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
3. 製氷部のメンテナンス及び排気スペースのため天板上方約400mmのスペースが必要です。
4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。
5. 消費水量(凝縮器用)は給水圧によって変化します。
表示値は、給水圧0.1MPaにおける値です。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	カバー形状変更
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-C450YNW-AFB3-01	
	18.07.02	1/20	作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)	

製品コード	品番
-	SIM-C450YNW-AFB3