
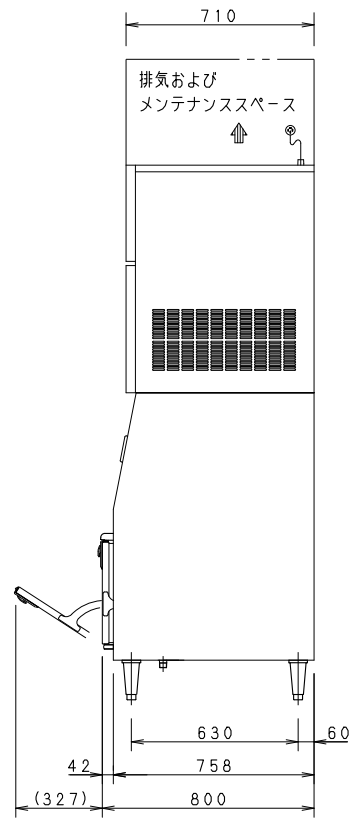
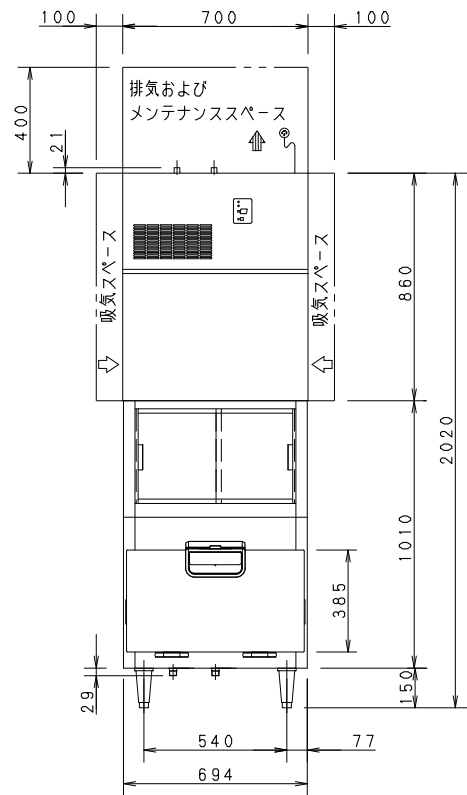



上部軸受、メカシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

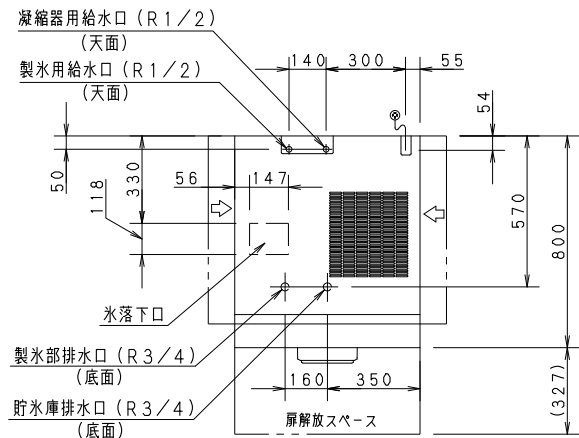

プラグ =

製品名番		製氷機			
		SIM-C450YNW-FXB3			
寸法	外形(W×D×H)	700	800	2020	
材質	ユニット外装	前面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)		
		天面・側面	ステンレス鋼板		
		後面	溶融亜鉛メッキ鋼板		
	貯氷庫	外装	前面・側面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
		扉	スライド式扉	透明プラスチック	
			前開き式扉	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
内装	ステンレス鋼板(クリアー塗装)				
断熱材	硬質発泡ポリウレタン				
製氷方式		円筒内面方式			
氷の形状		チップアイス			
性能	製氷能力	約405/435 kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)			
		約340/370 kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)			
	貯氷庫	約155 kg (自然落下時 約135 kg)			
		消費水量	約0.43/0.46 m³/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
			約0.36/0.39 m³/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
凝縮器用	約0/0 m³/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)				
	約0.43/0.40 m³/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)				
使用温度範囲		周囲温度5℃~35℃ 給水温度35℃以下(凍結無きこと)			
ユニ ツ ニ ッ ク ル	圧縮機	型式	全密閉型スクロール		
		公称出力	1.1 kW		
	凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式+二重管型水冷式			
	冷却器	ステンレスシリンダー			
	冷媒	R404A			
	送風機	単相200V 出力20W			
電 気 定 格	電源	三相200V 50/60Hz			
	消費電力	1360/1420W (AT. 30℃, WT. 25℃)			
	運転電流	5.4/5.0A (AT. 30℃, WT. 25℃)			
	始動電流	32.2/30.1A			
	ポンプ用電動機	_____			
	減速機用電動機	三相200V 出力250W			
放熱量		3220/3415W			
電源	電源コード	長さ 3.5m プラグ 接地形3極差込み			
	適合コンセント	接地形3極差込み 20A 250V			
配管口径		製氷用給水口	R1/2		
		凝縮器用給水口	R1/2		
		製氷部排水口	R3/4		
		貯氷庫排水口	R3/4		
台脚		調節範囲 150mm~180mm			
付属品		スコップ1個			
製品質量		約178kg			

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
3. 製氷部のメンテナンス及び排気スペースのため天板上方約400mmのスペースが必要です。
4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。
5. 消費水量(凝縮器用)は給水圧によって変化します。
表示値は、給水圧0.1MPaにおける値です。

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	カバー形状変更	製品コード	-
		N. KITAZUME 18.07.02	A3サイズ 1/20	SIM-C450YNW-FXB3-01 作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)		品 番	SIM-C450YNW-FXB3