
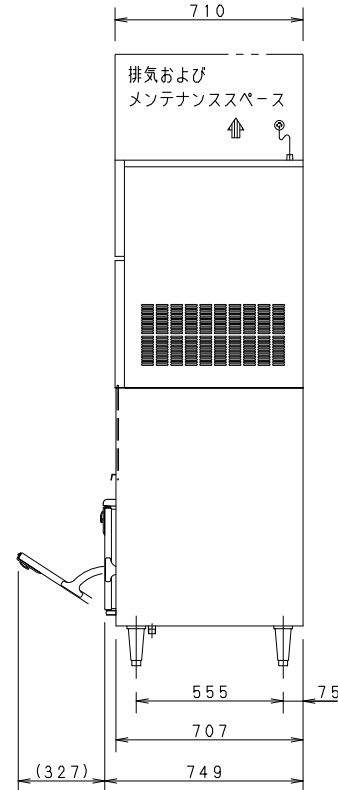
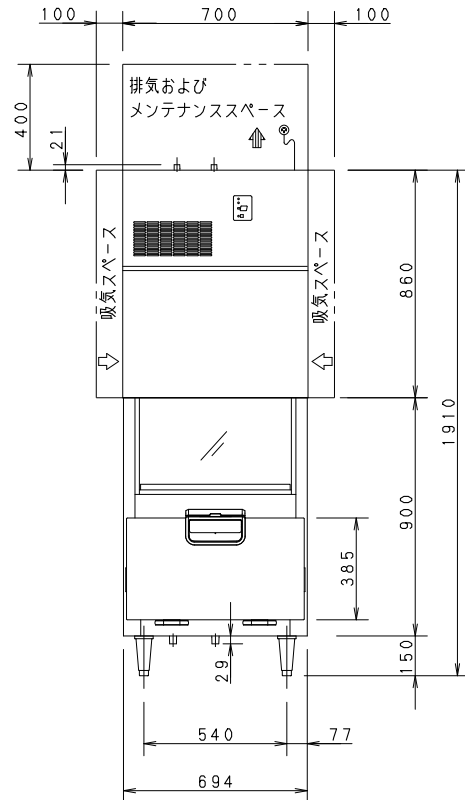



上部軸受、メカシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

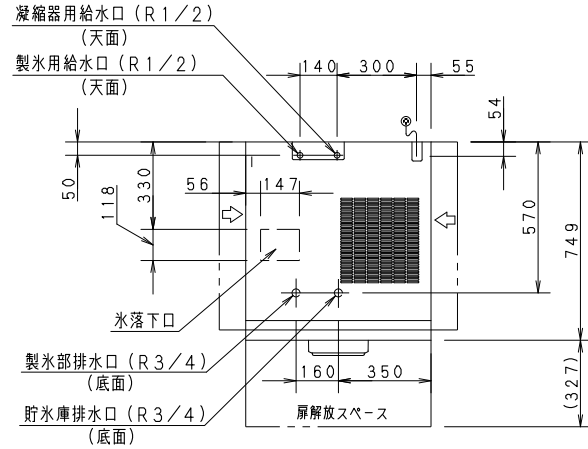

プラグ =  

製品名		製氷機		
品番		SIM-C450YNW-FYB3		
寸法	外形 (W×D×H)	700	749	1910
材質	コニツ水ト	外装	前面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)
			天面・側面	ステンレス鋼板
	貯氷庫	外装	後面	溶融亜鉛メッキ鋼板
			前面 側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)
			後面	溶融電気亜鉛メッキ鋼板
氷の形状	製氷能力	貯氷庫	スライド式扉	透明プラスチック
			前開き式扉	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)
氷の形状	製氷能力	貯氷庫	断熱材	
			硬質発泡ポリウレタン	
氷の形状	製氷能力	貯氷庫	円筒内面方式	
			チップアイス	
氷の形状	製氷能力	貯氷庫	約405/435 kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)	
			約340/370 kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)	
氷の形状	製氷能力	貯氷庫	約110 kg (自然落下時 約100 kg)	
			約0.43/0.46 m³/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)	
氷の形状	製氷能力	貯氷庫	約0.36/0.39 m³/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)	
			約0/0 m³/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)	
氷の形状	製氷能力	貯氷庫	約0.43/0.40 m³/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)	
			使用温度範囲	
氷の形状	製氷能力	貯氷庫	周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下 (凍結無きこと)	
			型 式	
氷の形状	製氷能力	貯氷庫	全密閉型スクロール	
			公称出力	
氷の形状	製氷能力	貯氷庫	1.1 kW	
			フィンチューブ型強制空冷式+二重管型水冷式	
氷の形状	製氷能力	貯氷庫	ステンレスシリンダー	
			R404A	
氷の形状	製氷能力	貯氷庫	単相200V 出力20W	
			電 源	
氷の形状	製氷能力	貯氷庫	三相200V 50/60Hz	
			消 費 電 力	
氷の形状	製氷能力	貯氷庫	1360/1420W (AT. 30℃, WT. 25℃)	
			運 転 電 流	
氷の形状	製氷能力	貯氷庫	5.4/5.0A	
			始 動 電 流	
氷の形状	製氷能力	貯氷庫	32.2/30.1A	
			ポンプ用電動機	
氷の形状	製氷能力	貯氷庫	減速機用電動機	
			三相200V 出力250W	
氷の形状	製氷能力	貯氷庫	3220/3415W	
			放 熱 量	
氷の形状	製氷能力	貯氷庫	長さ 3.5m	
			電 源 コード	
氷の形状	製氷能力	貯氷庫	プラグ 接地形3極差込み	
			適合コンセント	
氷の形状	製氷能力	貯氷庫	接地形3極差込み 20A 250V	
			配 管 口 径	
氷の形状	製氷能力	貯氷庫	製氷用給水口	
			R1/2	
氷の形状	製氷能力	貯氷庫	凝縮器用給水口	
			R1/2	
氷の形状	製氷能力	貯氷庫	製氷部排水口	
			R3/4	
氷の形状	製氷能力	貯氷庫	貯氷庫排水口	
			R3/4	
氷の形状	製氷能力	貯氷庫	台 脚	
			調節範囲 150mm～180mm	
氷の形状	製氷能力	貯氷庫	付 属 品	
			スコップ1個	
氷の形状	製氷能力	貯氷庫	製 品 質 量	
			約177 kg	

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
3. 製氷部のメンテナンス及び排気スペースのため天板上方約400mmのスペースが必要です。
4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。
5. 消費水量(凝縮器用)は給水圧によって変化します。
表示値は、給水圧0.1MPaにおける値です。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	カバー形状変更
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-C450YNW-FYB3-01	
	18.07.02	1/20	作 成 日 19.03.07 (N. KITAZUME)	

製品コード	-
品 番	SIM-C450YNW-FYB3