


上部軸受、メカシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

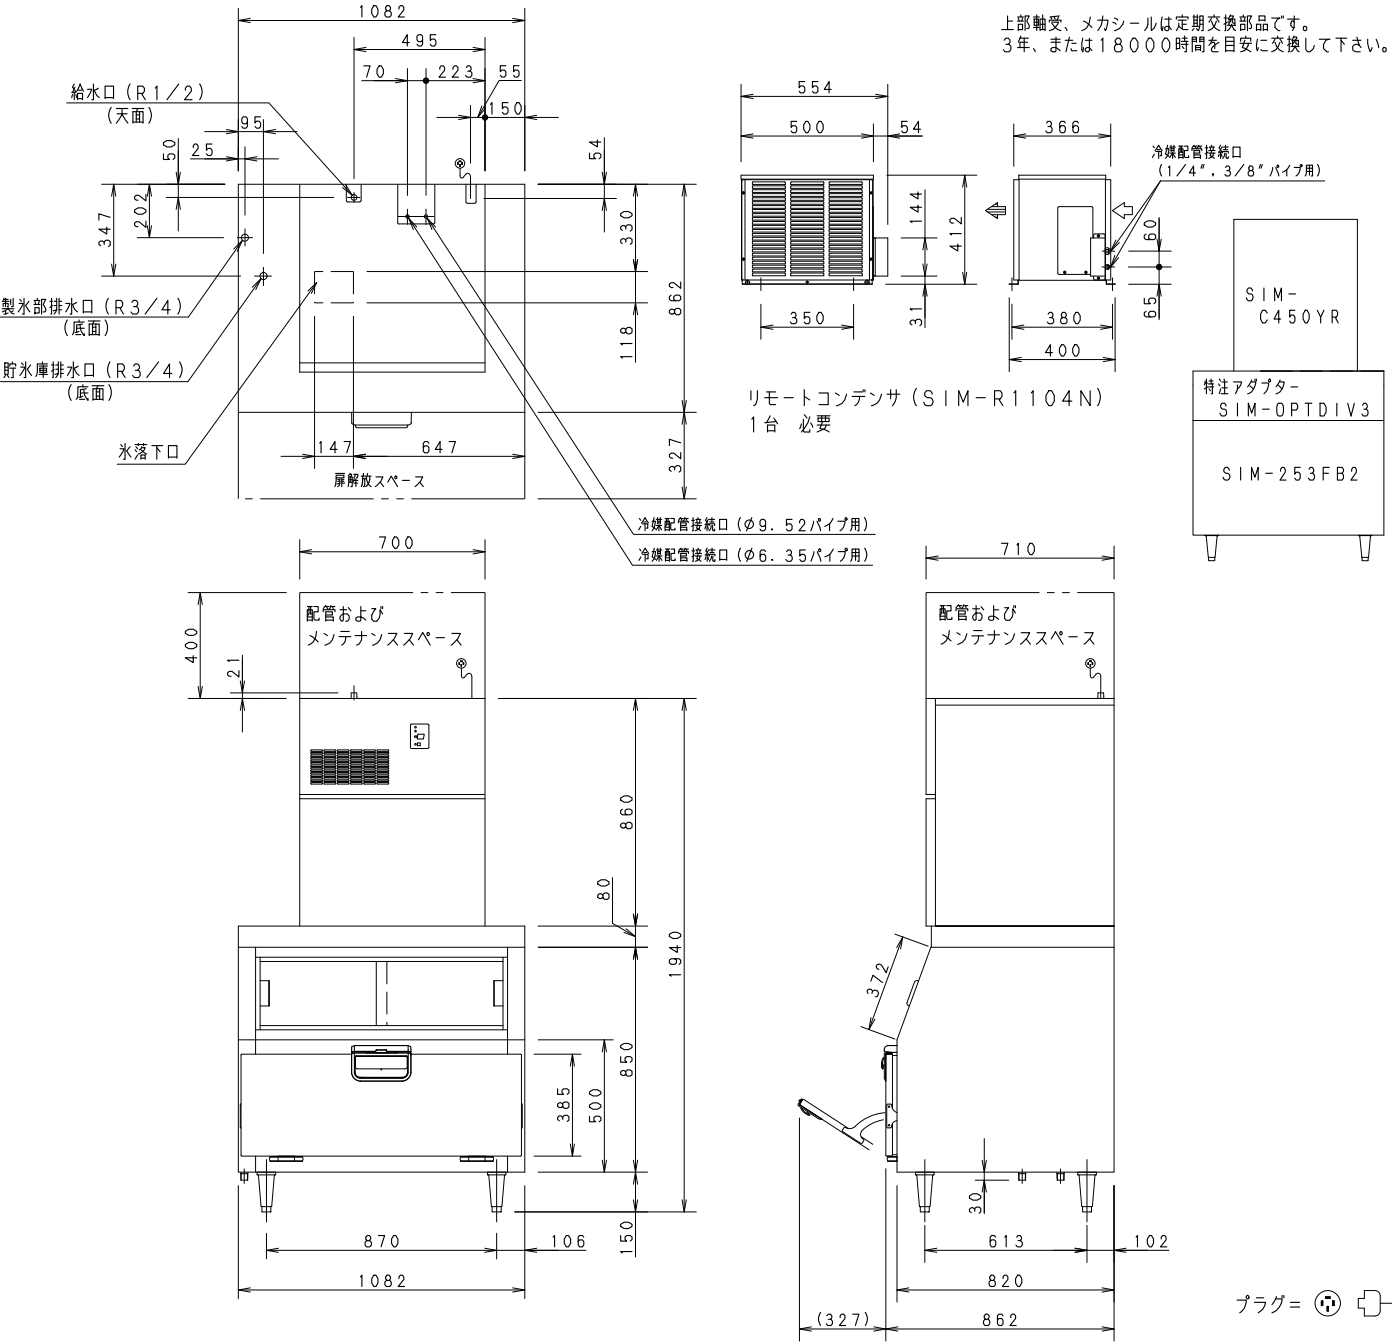

製品名番		製氷機		
品番		SIM-C450YR-AFB3		
寸法	外形(W×D×H)	1082	862	1940
材質	コニツ水ト	外装	前面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)
			天面・側面	ステンレス鋼板
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板
	貯氷庫	外装	前面・側面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板
			扉	スライド式扉 透明プラスチック
性能	製氷能力	貯氷庫	前開き式扉	ステンレス鋼板(クリアー塗装)
			内装	ステンレス鋼板(クリアー塗装)
			断熱材	硬質発泡ポリウレタン
	消費水量	製氷用凝縮器用	氷の形状	
			円筒内面方式	
			チップアイス	
使用温度範囲	製氷能力	貯氷庫	約390/430 kg/日 (RT=AT20℃, WT15℃)	
			約325/360 kg/日 (RT=AT30℃, WT25℃)	
			約240 kg (自然落下時 約210 kg)	
	消費水量	製氷用凝縮器用	約0.41/0.45 m ³ /日 (RT=AT20℃, WT15℃)	
			約0.35/0.38 m ³ /日 (RT=AT30℃, WT25℃)	
コニツ水トイクル	圧縮機	凝縮器	周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下(凍結無きこと)	
			型 式 全密閉型スクロール	
			公称出力 1.1 kW	
	冷却器	媒送風機	リモート式(フィンチューブ型強制空冷式)	
			ステンレスシリンダー	
			R404A	
電気定格	電源	消費電力	三相200V 50/60Hz	
			1200/1370W (RT=AT30℃, WT25℃)	
			5.0/4.8A (RT=AT30℃, WT25℃)	
	運転電流	始動電流	32.2/30.1A	
			ポンプ用電動機	
			減速機用電動機 三相200V 出力250W	
電源	放熱量	電源コード	長さ 3.5m	
			プラグ 接地形3極差込み	
			適合コンセント 接地形3極差込み 20A 250V	
	配管口径	給水口	R1/2	
			冷媒用三方弁 φ9.52(3/8") 銅管用	
			冷媒用三方弁 φ6.35(1/4") 銅管用	
台付製品	製氷部排水口	貯氷庫排水口	R3/4	
			R3/4	
	調節範囲	150mm～180mm	調節範囲	
			スコープ1個	
			製品質量 約201kg	

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. 電気定格値は、リモートコンデンサを含みます。
3. RTはリモートコンデンサ周囲温度、ATは製氷ユニット周囲温度です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
5. 製氷部のメンテナンスのため天板上方約400mmのスペースが必要です。
6. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-C450YR-AFB3-01
	18.07.02	1/20	作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)

カバー形状変更

製品コード	品番
-	SIM-C450YR-AFB3