


上部軸受、メカシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

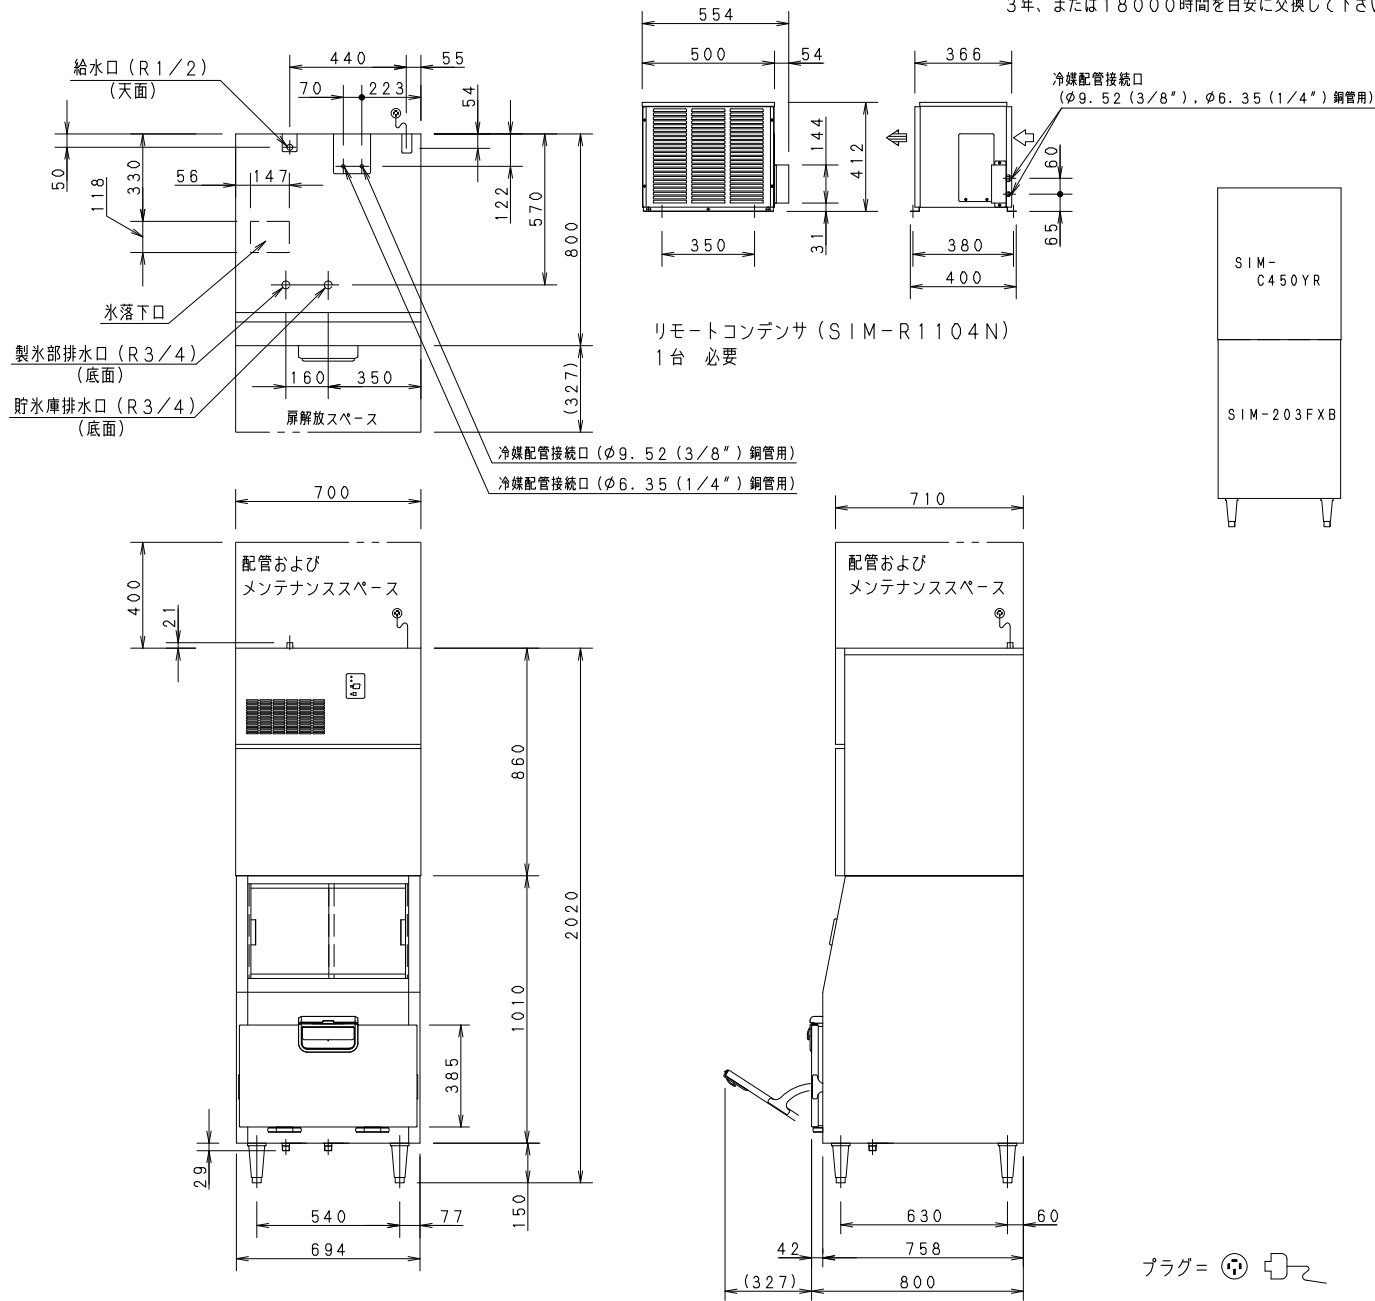

製品名			製氷機		
品番			SIM-C450YR-FXB3		
寸法 外形(W×D×H)			700	800	2020
材	コニツ水ト	外装	前面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
質	氷庫	外装	前面・側面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
		扉	スライド式扉	透明プラスチック	
			前開き式扉	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
		内装	ステンレス鋼板(クリアー塗装)		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
製氷方式			円筒内面方式		
氷の形状			チップアイス		
性能	製氷能力		約390/430 kg/日 (RT=AT20℃, WT15℃)		
	貯氷庫		約325/360 kg/日 (RT=AT30℃, WT25℃)		
	消費水量	製氷用	約155 kg (自然落下時 約135 kg)		
			約0.41/0.45 m ³ /日 (RT=AT20℃, WT15℃)		
		凝縮器用	約0.35/0.38 m ³ /日 (RT=AT30℃, WT25℃)		
使用温度範囲			周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下(凍結無きこと)		
コニツサイクル	圧縮機	型式	全密閉型スクロール		
		公称出力	1.1 kW		
		凝縮器	リモート式(フィンチューブ型強制空冷式)		
		冷却器	ステンレスシリンダー		
		送風機	R404A		
電気定格	電源	三相200V 50/60Hz			
	消費電力	1200/1370W (RT=AT30℃, WT25℃)			
	運転電流	5.0/4.8A (RT=AT30℃, WT25℃)			
	始動電流	32.2/30.1A			
	ポンプ用電動機				
放熱量	減速機用電動機	三相200V 出力250W			
電源	電源コード		長さ 3.5m		
	適合コンセント		プラグ 接地形3極差込み		
配管口径			接地形3極差込み 20A 250V		
			給水口	R1/2	
			冷媒用三方弁	φ9.52(3/8") 銅管用	
			冷媒用三方弁	φ6.35(1/4") 銅管用	
			製氷部排水口	R3/4	
台脚			貯氷庫排水口	R3/4	
			調節範囲 150mm～180mm		
付属品			スコップ1個		
製品質量			約161kg		

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. 電気定格値は、リモートコンデンサを含みます。
3. RTはリモートコンデンサ周囲温度、ATは製氷ユニット周囲温度です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
5. 製氷部のメンテナンスのため天板上方約400mmのスペースが必要です。
6. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	カバー形状変更
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-C450YR-FXB3-01	
	18.07.02	1/20	作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)	

製品コード	-
品番	SIM-C450YR-FXB3