


上部軸受、メカシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

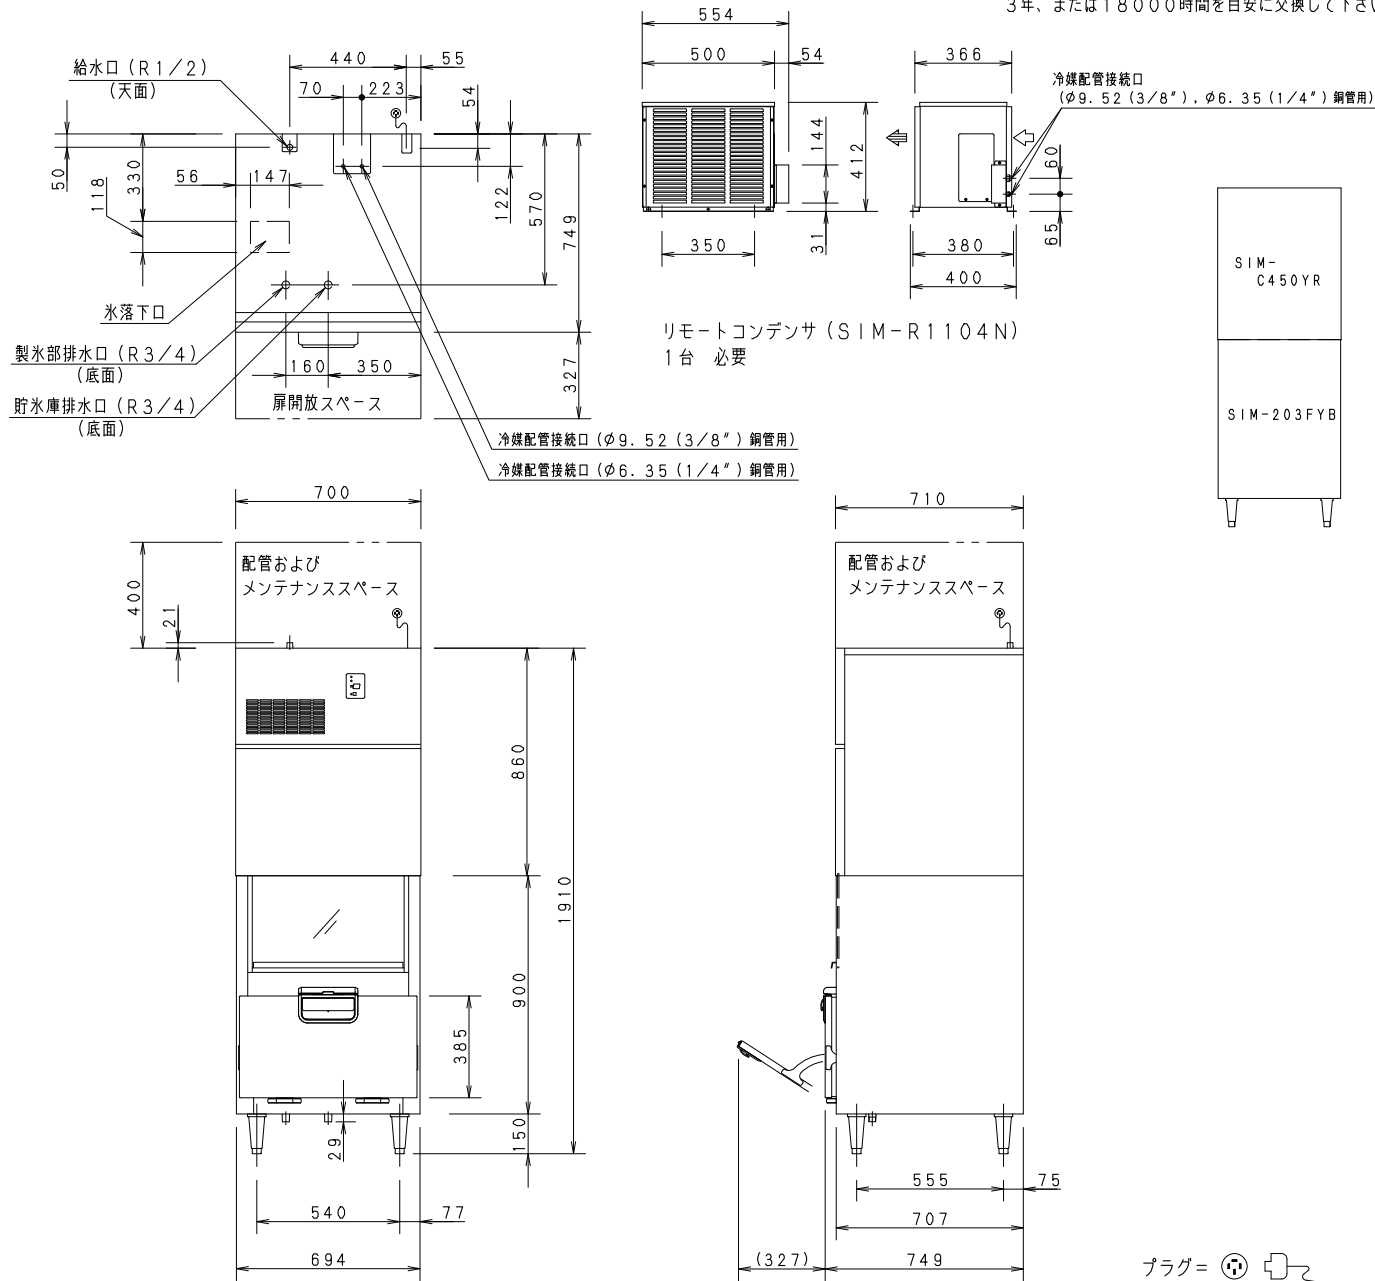

製品名		製氷機		
品番		SIM-C450YR-FYB3		
寸法 外形(W×D×H)		700	749	1910
材質	コニツ水ト	外装	前面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)
			天面・側面	ステンレス鋼板
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板
	貯氷庫	外装	前面・側面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板
			扉	スライド式扉
	前開き式扉	ステンレス鋼板(クリアー塗装)		
	断熱材	内装	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
硬質発泡ポリウレタン				
製氷方式		円筒内面方式		
氷の形状		チップアイス		
性能	製氷能力	約390/430 kg/日 (RT=AT20℃, WT15℃)		
		約325/360 kg/日 (RT=AT30℃, WT25℃)		
	貯氷庫	約110 kg (自然落下時 約100 kg)		
		消費水量	約0.41/0.45 m ³ /日 (RT=AT20℃, WT15℃)	
	凝縮器用		約0.35/0.38 m ³ /日 (RT=AT30℃, WT25℃)	
使用温度範囲		周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下(凍結無きこと)		
ユニットサイクル	圧縮機	型式	全密閉型スクロール	
		公称出力	1.1 kW	
	凝縮器	リモート式(フィンチューブ型強制空冷式)		
	冷卻器	ステンレスシリンダー		
	送風機	R404A		
電気定格	電源	三相200V 50/60Hz		
	消費電力	1200/1370W (RT=AT30℃, WT25℃)		
	運転電流	5.0/4.8A (RT=AT30℃, WT25℃)		
	始動電流	32.2/30.1A		
	ポンプ用電動機			
放熱量	減速機用電動機	三相200V 出力250W		
電源	電源コード	長さ 3.5m		
	適合コンセント	プラグ 接地形3極差込み 接地形3極差込み 20A 250V		
配管口径		給水口	R1/2	
		冷媒用三方弁	φ9.52(3/8") 銅管用	
		冷媒用三方弁	φ6.35(1/4") 銅管用	
		製氷部排水口	R3/4	
		貯氷庫排水口	R3/4	
台脚	調節範囲	150mm～180mm		
付属品	スコップ1個			
製品質量		約160kg		

注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. 電気定格値は、リモートコンデンサを含みます。
3. RTはリモートコンデンサ周囲温度、ATは製氷ユニット周囲温度です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
5. 製氷部のメンテナンスのため天板上方約400mmのスペースが必要です。
6. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。

パナソニック株式会社		APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	カバー形状変更	製品コード	-
			N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-C450YR-FYB3-01		品番	SIM-C450YR-FYB3
		18.07.02		1/20	作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)			