

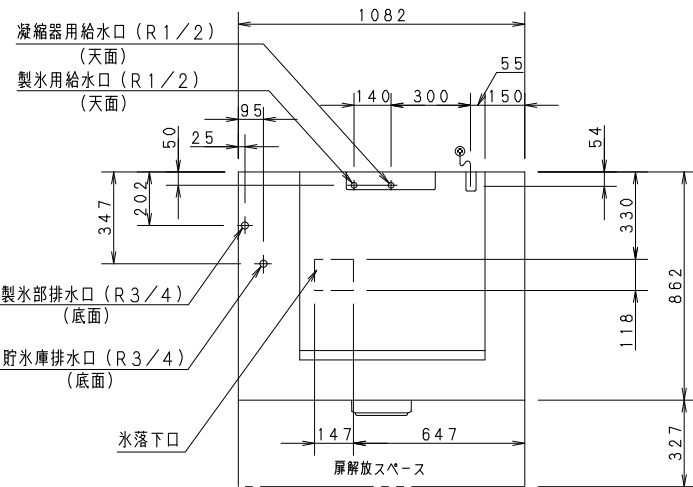
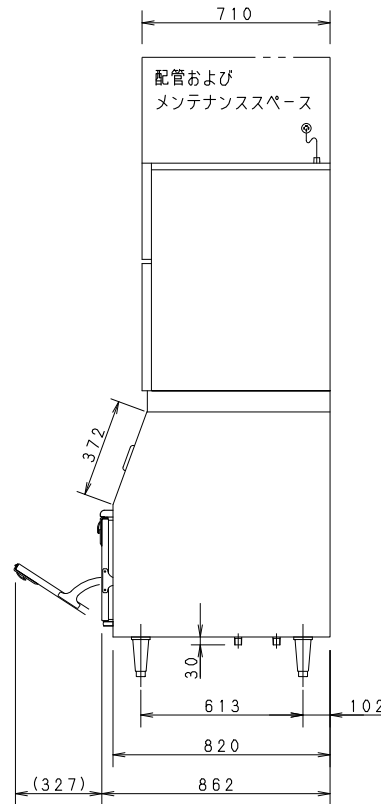


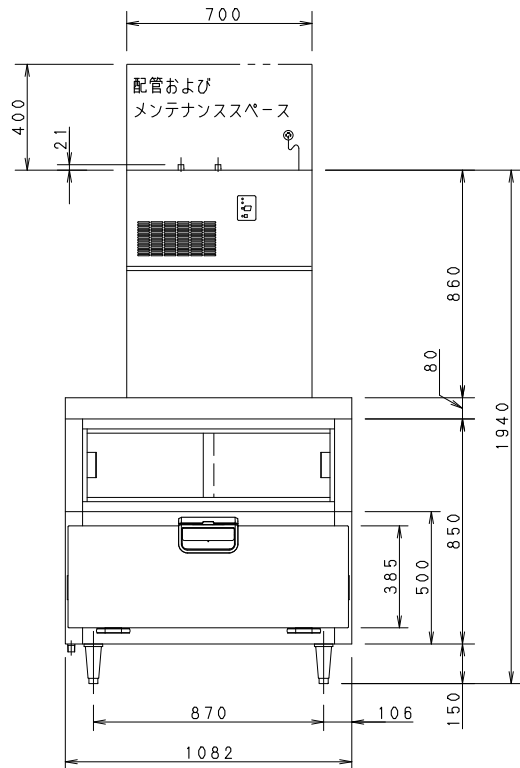

上部軸受、メカシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。



プラグ =  

製品名		製氷機		
品番		SIM-C450YW-AFB3		
寸法	外形(W×D×H)	1082	862	1940
材質	コニツ水ト	外装	前面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)
			天面・側面	ステンレス鋼板
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板
	貯氷庫	外装	前面・側面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板
			扉	スライド式扉 透明プラスチック
製氷方式	氷の形状	円筒内面方式	前開き式扉	ステンレス鋼板(クリアー塗装)
			断熱材	硬質発泡ポリウレタン
性能	製氷能力	貯氷庫	約405/450kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)	
			約355/390kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)	
	消費水量	製氷用	約0.43/0.47m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)	
			約0.38/0.41m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)	
使用温度範囲	周囲温度5℃~35℃ 給水温度35℃以下(凍結無きこと)	凝縮器用	約2.2/2.4m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)	
			約3.4/3.9m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)	
コニツ冷凍サイクル	圧縮機	型式	全密閉型スクロール	
			公称出力	1.1kW
			凝縮器	二重管型水冷式
			冷却器	ステンレスシリンダー
電気定格	送風機	電源	R404A	
			三相200V 50/60Hz	
			消費電力	1120/1240W (AT. 30℃, WT. 25℃)
			運転電流	4.8/4.5A (AT. 30℃, WT. 25℃)
放熱量	電源コード	適合コンセント	始動電流	32.2/30.1A
			ポンプ用電動機	
電源	長さ 3.5m	プラグ 接地形3極差込み	減速機用電動機	三相200V 出力250W
配管口径	製氷用給水口	R1/2		
台脚	凝縮器用給水口	R1/2		
付属品	製氷部排水口	R3/4		
製品質量	貯氷庫排水口	R3/4		
調節範囲	150mm~180mm			
製品質量	スコップ1個			
製品質量	約214kg			

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
3. 製氷部のメンテナンス及び配管スペースのため天板上方約400mmのスペースが必要です。
4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。
5. 消費水量(凝縮器用)は給水圧によって変化します。
表示値は、給水圧0.1MPaにおける値です。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	カバー形状変更
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-C450YW-AFB3-01	
	18.07.02	1/20	作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)	

製品コード	品番
-	SIM-C450YW-AFB3