
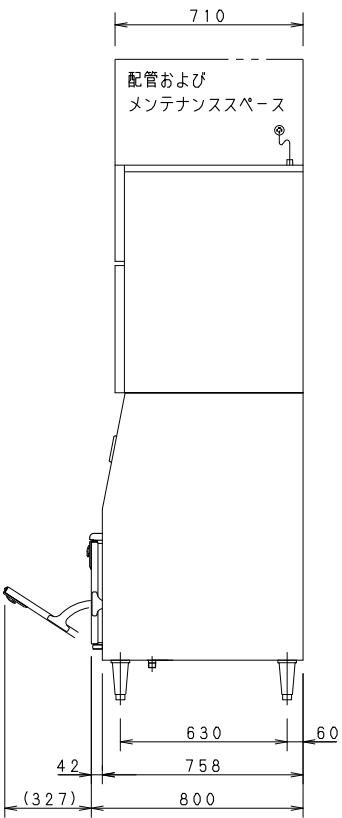
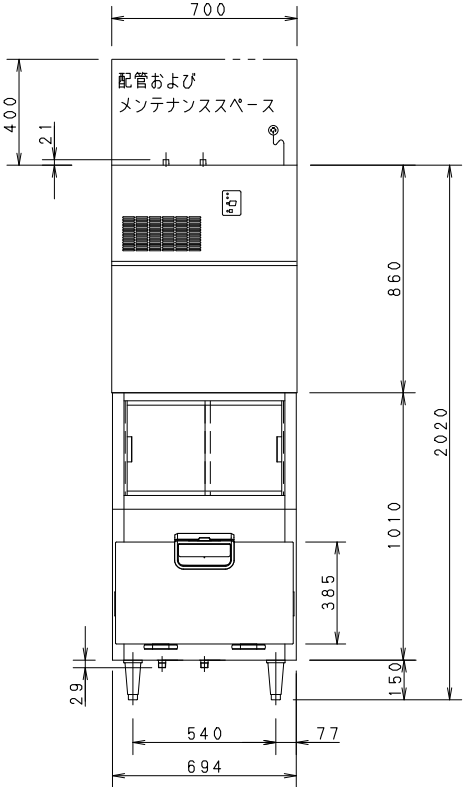



上部軸受、メカシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

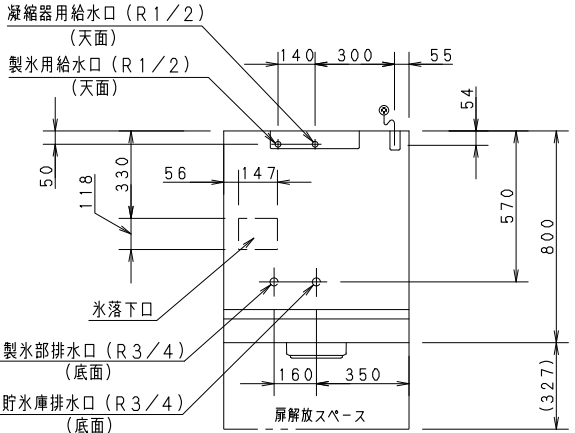

プラグ =

製品名			製氷機		
品番			SIM-C450YW-FXB3		
寸法	外形(W×D×H)		700	800	2020
材質	コニツ水ト	外装	前面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
			天面・側面	ステンレス鋼板	
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
	貯氷庫	外装	前面・側面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
		扉	スライド式扉	透明プラスチック	
前開き式扉			ステンレス鋼板(クリアー塗装)		
製氷方式	円筒内面方式				
	氷の形状		チップアイス		
性能	製氷能力	約405/450 kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)			
	貯氷庫	約355/390 kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)			
	消費水量	製氷用	約155 kg (自然落下時 約135 kg)		
		凝縮器用	約0.43/0.47 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
使用温度範囲	消費水量	製氷用	約0.38/0.41 m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
		凝縮器用	約2.2/2.4 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
	使用温度範囲	製氷用	約3.4/3.9 m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
		凝縮器用	約2.2/2.4 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
コニツサイクル	圧縮機	型式	全密閉型スクロール		
	凝縮器	公称出力	1.1 kW		
	冷却器	二重管型水冷式			
	送風機	ステンレスシリンダー			
	送風機	R404A			
	送風機	_____			
電気定格	電源	三相200V 50/60Hz			
	消費電力	1120/1240W (AT. 30℃, WT. 25℃)			
	運転電流	4.8/4.5A (AT. 30℃, WT. 25℃)			
	始動電流	32.2/30.1A			
	ポンプ用電動機	_____			
	減速機用電動機	三相200V 出力250W			
放熱量	_____				
電源	電源コード	長さ 3.5m			
	適合コンセント	プラグ 接地形3極差込み			
配管口径		製氷用給水口	R1/2		
		凝縮器用給水口	R1/2		
		製氷部排水口	R3/4		
		貯氷庫排水口	R3/4		
台脚	調節範囲 150mm~180mm				
付属品	スコップ1個				
製品質量	約174 kg				

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
3. 製氷部のメンテナンス及び配管スペースのため天板上方約400mmのスペースが必要です。
4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。
5. 消費水量(凝縮器用)は給水圧によって変化します。
表示値は、給水圧0.1MPaにおける値です。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	カバー形状変更
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-C450YW-FXB3-01	
	18.07.02	1/20	作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)	

製品コード	品番
-	SIM-C450YW-FXB3