

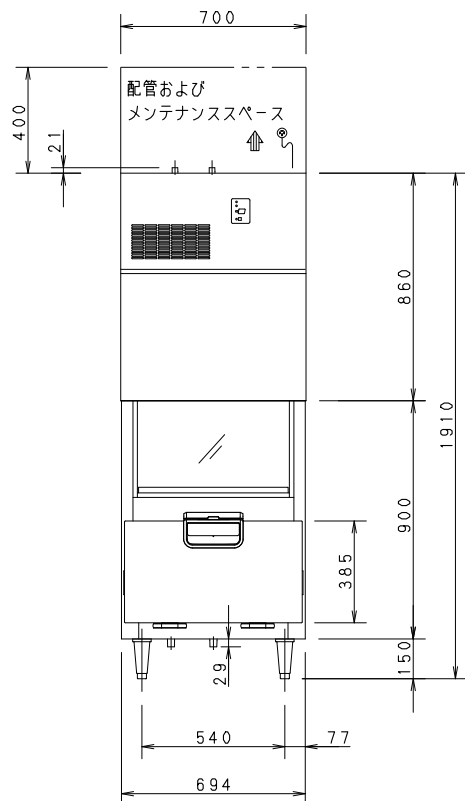
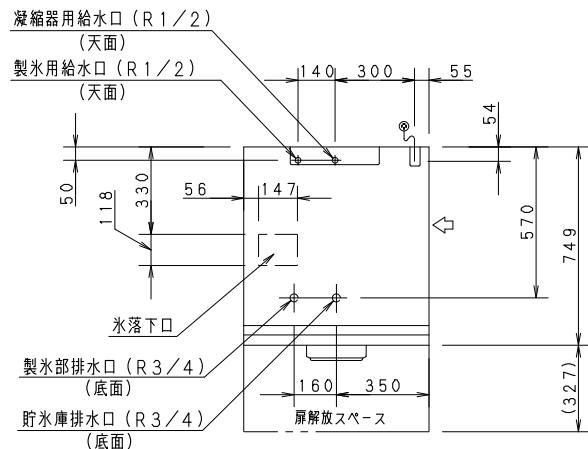


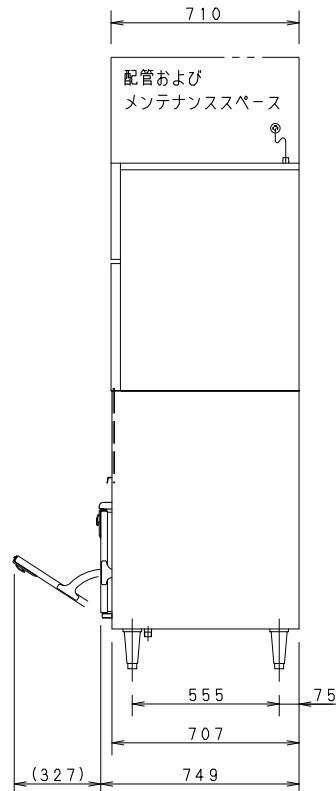

上部軸受、メカシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。



プラグ =  

製品名番			製氷機		
			SIM-C450YW-FYB3		
寸法	外形(W×D×H)		700	749	1910
材質	コニツ水ト	外装	前面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
			天面・側面	ステンレス鋼板	
	貯氷庫	外装	後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
			前面 側面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
		扉	後面	溶融電気亜鉛メッキ鋼板	
			スライド式扉	透明プラスチック	
性能	消費水量	製氷用凝縮器用	前開式扉	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
			内装	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
			断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
製氷方式			円筒内面方式		
氷の形状			チップアイス		
性能	貯氷庫	製氷能力	約405/450 kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
			約355/390 kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	消費水量	製氷用凝縮器用	約110 kg (自然落下時 約100 kg)		
			約0.43/0.47 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
			約0.38/0.41 m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
			約2.2/2.4 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
約3.4/3.9 m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)					
使用温度範囲			周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下(凍結無きこと)		
冷凍サイクル	圧縮機	型式	全密閉型スクロール		
			公称出力 1.1 kW		
	凝縮器	二重管型水冷式	ステンレスシリンダー		
			R404A		
	冷却媒	送風機			
電気定格	電源	三相200V 50/60Hz			
	消費電力	1120/1240W (AT. 30℃, WT. 25℃)			
	運転電流	4.8/4.5A			
始動電流	32.2/30.1A				
ポンプ用電動機	減速機用電動機	三相200V 出力250W			
放熱量					
電源	電源コード	長さ 3.5m			
		プラグ 接地形3極差込み			
適合コンセント		接地形3極差込み 20A 250V			
配管口径	製氷用給水口		R1/2		
	凝縮器用給水口		R1/2		
	製氷部排水口		R3/4		
	貯氷庫排水口		R3/4		
台脚			調節範囲 150mm～180mm		
付属品			スコップ1個		
製品質量			約173 kg		

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
3. 製氷部のメンテナンス及び配管スペースのため天板上方約400mmのスペースが必要です。
4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。
5. 消費水量(凝縮器用)は給水圧によって変化します。
表示値は、給水圧0.1MPaにおける値です。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	カバー形状変更
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-C450YW-FYB3-01	
	18.07.02	1/20	作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)	

製品コード	品番
-	SIM-C450YW-FYB3