

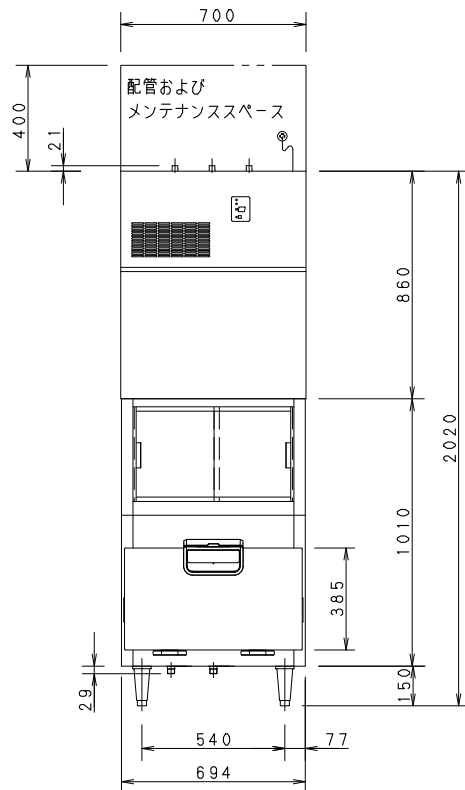
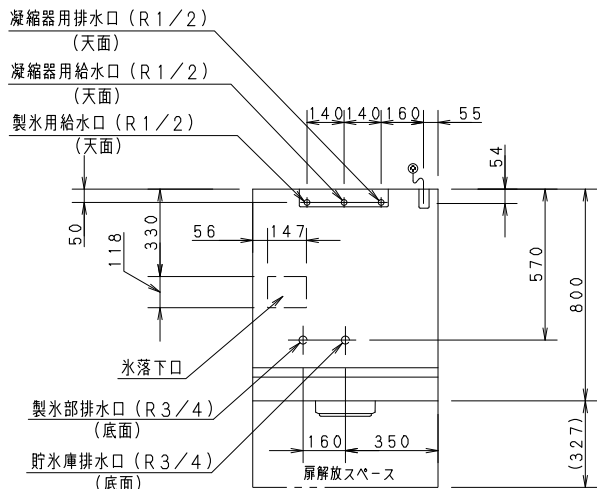


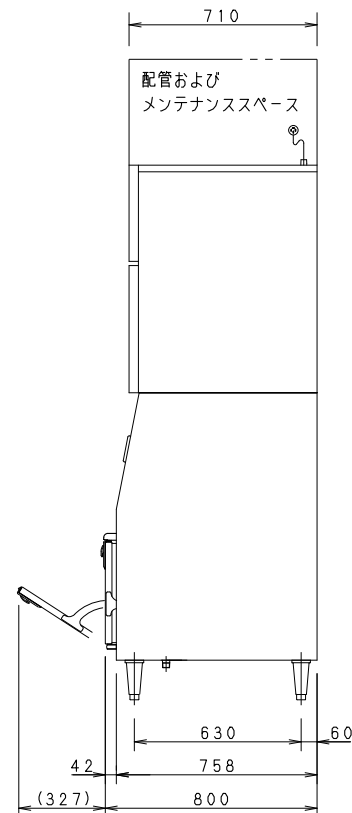

上部軸受、メカシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。



プラグ =

製品名		製氷機		
品番		SIM-C450YWT-FXB3		
寸法	外形(W×D×H)	700	800	2020
材質	コニツ水ト	外装	前面	ステンレス鋼板(クリア塗装)
			天面・側面	ステンレス鋼板
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板
	貯氷庫	外装	前面・側面	ステンレス鋼板(クリア塗装)
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板
			扉	スライド式扉 透明プラスチック
性能	製氷能力	貯氷庫	前開式扉	ステンレス鋼板(クリア塗装)
			内装	ステンレス鋼板(クリア塗装)
			断熱材	硬質発泡ポリウレタン
	消費水量	製氷用凝縮器用	製氷方式	
			円筒内面方式	
			氷の形状	
使用温度範囲	型式	全密閉型スクロール	チップアイス	
			製氷能力	
			約405/450 kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)	
	公称出力	1.1 kW	約355/390 kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)	
			約155 kg (自然落下時 約135 kg)	
			約0.43/0.47 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)	
電気定格	二重管型水冷式	ステンレスシリンダー	約0.38/0.41 m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)	
			約2.2/2.4 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)	
			約3.4/3.9 m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)	
	R404A		周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下(凍結無きこと)	
			電圧	
			三相200V 50/60Hz	
放熱量	消費電力	1120/1240W (AT. 30℃, WT. 25℃)	運転電流	
			4.8/4.5A (AT. 30℃, WT. 25℃)	
			始動電流	
	ポンプ用電動機		32.2/30.1A	
			減速機用電動機	
			三相200V 出力250W	
電源	長さ 3.5m	プラグ 接地形3極差込み	電圧コード	
			適合コンセント	
			接地形3極差込み 20A 250V	
	製水用給水口	R1/2	配管口径	
			凝縮器用給水口	
			R1/2	
台脚	凝縮器用排水口	R1/2	製水部排水口	
			R3/4	
			貯水庫排水口	
	R3/4		調節範囲	
			150mm～180mm	
			付属品	
製品質量	スコップ1個		製品コード	
			-	
			品番	
	約174kg		SIM-C450YWT-FXB3	

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
3. 製水部のメンテナンスのため天板上方約400mmのスペースが必要です。
4. 自然落下時は貯水残存量1/3から貯水センサーが動作した時の貯水量。
5. 消費水量(凝縮器用)は給水圧によって変化します。
表示値は、給水圧0.1MPaにおける値です。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	クーリングタワー仕様 カバー形状変更
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-C450YWT-FXB3-01	
	18.07.02	1/20	作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)	